深圳市金旺达机电有限公司
Shenzhen Jinwangda Electromechanical Co., Ltd

爱可的工业机器人(深圳)有限公司
AKD Industrial Robot (Shenzhen) Co., Ltd

金旺达机电（江苏）有限公司
Jinwangda Electromechanical (Jiangsu) Co., Ltd

金旺达精密科技（天津）有限公司
Jinwangda Precision Technology (Tianjin) Co., Ltd.

深圳地址：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区北环路西28号慧谷创新科技园209
东莞地址：东莞市大朗镇石厦村金沙岗一路7号华盛智博7栋整栋(办公室5栋8楼)
江苏地址：江苏省昆山市美丰路69号哈利法塔产业园A2栋
天津地址：天津市津南区鑫谷一号路鑫谷科创园15号楼
Tel：0769-89399016　0755-86238672
www.szjwdcd.com

官网　公众号　模组寿命校验　3D在线选型

AKD

2

精密直线导轨

直线导轨钳制器

2

AKD®

高端自动化核心零部件综合服务商
Integrated service provider for automation core components

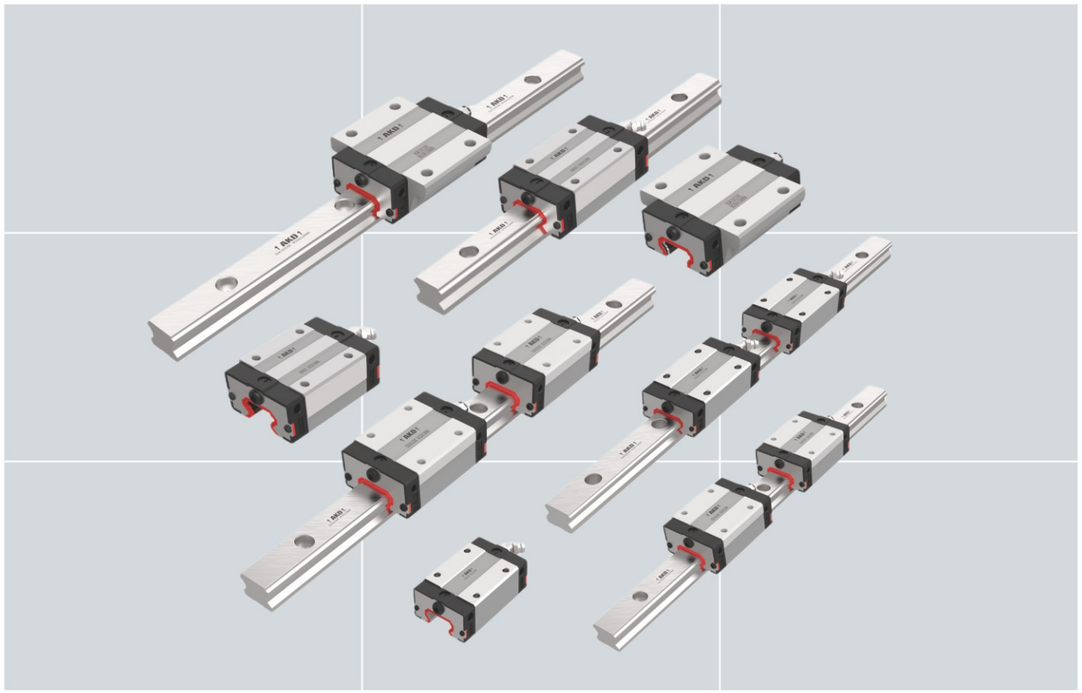

公司简介 | Company Profile

· 深圳市金旺达机电有限公司（品牌AKD）成立于2009年。 是一家致力于高端自动化核心零部件研发、生产、销售一体的国家高新技术企业、广东省专精特新技术企业。

· 主要产品：精密直线导轨、精密滚珠丝杆、精密行星滚柱丝杆、精密减速机、KKR钢基模组、GTHA 内嵌式铝基模组、KTH\KTB\KCH\KCB系列铝基模组、KDG\KDA\KY系列电动缸、直线电机、 DD马达、中空旋转平台、螺杆与支撑座等。

· 应用领域：半导体、3C电子、新能源、LCD/LED面板、医疗、机床、人形机器人等高端自动化行业。

· 管理体系：IS09001质量管理体系。

· 知识产权：公司拥有发明专利8项，实用新型33项，外观专利29项，软件著作权11项。
产品认证： CE、 ROHS。

· AKD始终秉承着务实、创新的价值观，信+坚持的发展理念; 致力于打造高端自动化核心零部件领域知名品牌， 逐步实现 AKD品牌国际化。通过数十年如一日的努力与专注， AKD 营收始终保持着稳步增长态势，市场应用广泛，创下了品牌、产品双佳口碑，赢得了同行与客户的一致认可。

· Shenzhen Jinwangda Electromechanical Co., Ltd. (brand AKD) was established in 2009. We are a national high-tech enterprise dedicated to the research and development, production, and sales of high-end automation core components, as well as a specialized and innovative technology enterprise in Guangdong Province.

· Main products: Precision linear guides, precision ball screws, precision planetary roller screws, precision reducers, KKR steel-based modules, GTHA embedded aluminum-based modules, KTH/KTB/KCH/KCB series aluminum-based modules, KDG/KDA/KY series electric cylinders, linear motors, DD motors, hollow rotary tables, screws and support seats, etc.

· Application fields: Semiconductor, 3C electronics, new energy, LCD/LED panels, medical, machine tools, humanoid robots, and other high-end automation industries.

· Management System: IS09001 Quality Management System.

· Intellectual Property: The company has 8 invention patents, 33 utility model patents, 29 appearance patents, and 11 software copyrights.

· Product certification: CE, ROHS.

· AKD always adheres to the values of pragmatism and innovation, and the development concept of trust and persistence; Dedicated to building a well-known brand in the field of high-end automation core components, gradually achieving the internationalization of AKD brand. Through decades of continuous efforts and focus, AKD's revenue has always maintained a steady growth trend, with a wide range of market applications, creating a double good reputation for both brand and product, and winning unanimous recognition from peers and customers.

使命

让工业设计更精准、操作更简单！

Mission:
Make industrial design more precise and easy to operate.

愿景

成为客户高性价比、长期可靠的合作伙伴！
成为自动化核心零部件标杆品牌！

Vision:
Become a cost-effective and long-term reliable partner for customers!
Become a leading brand in automation core components.

核心价值观

务实、创新

Core values:
Pragmatic and innovative.

· 国家级高新技术企业
National High-Tech Enterprise

· 广东省专精特新技术企业
Guangdong SRDI Enterprise

· 深圳市高新技术企业
Shenzhen High-Tech Enterprise

· 机器人技术与国家重点实验室合作单位
Partner Unit of Robotics Technology and the State Key Laboratory

Accuracy
精度: 追求精准

Kind
友善的: 对待客户、员工、股东真诚、友善

Design
设计: 原创和创新

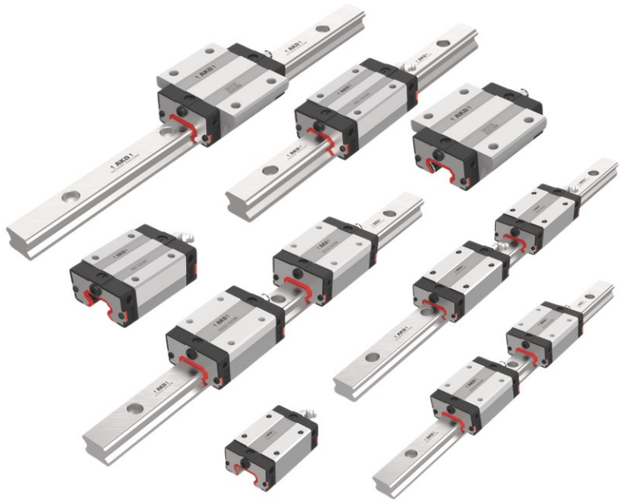

精密直线导轨系列

定位精度高 / 高速运动 / 可同时承受不同方向的负荷 / 组装简单 / 润滑构造简单

目录索引

一、基本资料

1-1 直线导轨优点及特点 03
1-2 选用准则 04
1-3 额定负荷 05
1-4 直线滑轨寿命 06
1-5 工作负荷 07
1-6 摩擦力 11
1-7 润滑 12
1-8 导轨接牙件 12
1-9 直线导轨的配置 13
1-10 直线导轨的安装 14

二、产品系列

HG 重负荷型滚珠直线滑轨系列 22
EG 低组装滚珠直线滑轨系列 44
WE 宽幅型滚珠直线导轨 61
MG/QG微小型直线滑轨系列 77
RG 滚柱直线滑轨系列 88
E2 型式自润式直线滑轨 107

前 言

直线导轨系为一种滚动导引，借由钢珠在滑块与导轨之间作无限滚动循环，负载平台能沿着导轨轻易地以高精度作线性运动。与传统的滑动导引相较，滚动导引的摩擦系数可降低至原来的1/50，由于起动的摩擦力大大减少， 相对的较少无效运动发生，故能轻易达到μm级进给及定位。再加上滑块与导轨间的束制单元设计，使得直线导轨可同时承受上下左右等各方向的负荷，上述陈列特点并非传统滑动导引所能比拟，因此机台若能配合滚珠螺杆，使用直线导轨作导引，必能大幅提高设备精度与机械效能。

一、基本资料

1-1 AKD直线导轨优点及特点

1-1-1 优点

(1) 定位精度高

使用直线导轨作为线性导引时，由于直线导轨的摩擦方式为滚动摩擦，不仅摩擦系数降低至滑动导引的1/50，动摩擦力与静摩擦力的差距亦变得很小。因此当床台运行时，不会有打滑的现象发生，可达到μm级的定位精度。

(2) 磨耗少能长时间维持精度

传统的滑动导引，无可避免的会因油膜逆流作用造成平台运动精度不良，且因运动时润滑不充份，导致运行轨道 接触面的磨损，严重影响精度。而滚动导引的磨耗非常小，故机台能长时间维持精度。

(3) 适用高速运动且大幅降低机台所需驱动马力

由于直线导轨移动时摩擦力非常小，只需较小动力便能让床台运行，尤其是在床台的工作方式为经常性往返运行 时，更能明显降低机台电力损耗量。且因其摩擦产生的热较小，可适用于高速运行。

(4) 可同时承受上下左右方向的负荷

由于直线导轨特殊的束制结构设计，可同时承受上、下、左、右方向的负荷，不像滑动导引在平行接触面方向可 承受的侧向负荷较轻，易造成机台运行精度不良。

(5) 组装容易并具互换性

组装时只要铣削或研磨床台上导轨之装配面，并依建议之步骤将导轨、滑块分别以特定扭力固定于机台上，即能重现加工时的高精密度。传统的滑动导引，则须对运行轨道加以铲花，既费事又费时，且一旦机台精度不良，又 必需再铲花一次。直线导轨具有互换性，可分别更换滑块或导轨甚至是直线导轨组，机台即可重新获得高精密度的导引。

(6) 润滑构造简单

滑动导引若润滑不足，将会造成接触面金属直接摩擦损耗床台，而滑动导引要润滑充足并不容易，需要在床台适 当的位置钻孔供油。直线导轨则已在滑块上装置油嘴，可直接以注油枪打入油脂，亦可换上专用油管接头连接供 油油管，以自动供油机润滑。

1-2 选用准则

使用条件设定
- 应用之设备
- 内部空间之限制
- 精度之要求
- 刚性之要求
- 负荷方式
- 行程
- 运行速度、加速度
- 使用频率
- 使用环境
- 要求寿命年限

↓

选用系列产品
- HG系列：磨床、铣床、车床、钻床、综合加工机、放电加工机、鏜床、线切割机、精密量测仪器、木工机器、搬运机器、运送装置。
- EG系列：产业自动化机器、半导体机械、镭射雕刻机、包装机器。
- WE系列：自动化装置、运输设备、精密量测仪器、半导体设备、塑料瓶拉吹设备、单轴机器人机械手臂、需单轴承受力矩的设备。
- MG/QG系列：印表机、机器手臂、电子仪器设备、半导体设备。
- RG系列：CNC加工机、重切屑加工机、CNC磨床、射出成型机、大型龙门机床

↓

选用精度等级
- C, H, P, SP, UP等级视设备精度要求而定

↓

假定滑块尺寸及数目
- 依经验选用
- 负荷状态
- 若与滚珠螺杆配合使用，则使用之直线导轨规格与螺杆外径相似，例如螺杆外径为32mm，则要挑相似HG35的规格。

↓

计算滑块最大负荷
- 参照负荷计算例计算单个滑块最大等效负荷
- 确认选用之直线导轨静安全系数应超过静安全系数使用表所列之值

↓

选择预压力
- 依刚性要求及安装面精度选用

↓

确认刚性
- 参照刚性表计算变形量
  提高预压力，加大选用尺寸或滑块数以提高刚性

↓

计算使用寿命
- 依使用速度、频率计算寿命距离要求
  依寿命公式计算选定直线导轨之寿命距离

↓

润滑选用
- 润滑剂选用，依设备需求可选择润滑脂、润滑油或特殊润滑剂润滑
  定期注入润滑脂或自动供油

↓

直线导轨选用完成

1-3 额定负荷

1-3-1 基本静额定负荷

(1) 基本静额定负荷 (C_0) 的定义

直线导轨在静止或运动中若承受过大的负荷，或受有很大冲击负荷时，会导致珠道接触面和钢珠产生局部的永久变形；当永久变形量超过某一限度，将妨碍直线导轨运动的平稳性。基本静额定负荷便是容许这个永久变形量的极限负荷。依照定义：负荷的方向和大小不变的状态下，在受到最大应力接触面处， 钢珠与珠道表面的总永久变形量恰为钢珠直径万分之一时的静止负荷。

基本静额定负荷的数值详列于各规格尺寸表中；使用者可参照表格选用适合的直线导轨，但必需注意的是被选用的直线导轨在运行中所受的最大静负荷不可超过其基本静额定负荷。

(2) 容许静力矩 (M_0) 的定义

当滑块中受到最大应力的钢珠达到上述定义之静额定负荷时，此时滑块所承载之力矩称为静额定力矩。 在直线导轨运动中是以M_R、M_P、M_Y这三个方向来定义：

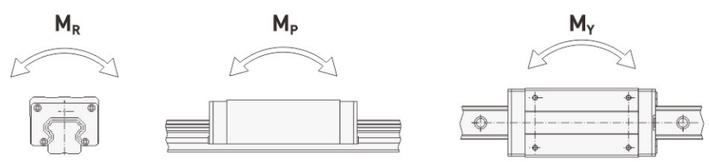

(3) 静安全系数

当直线导轨使用在慢速运动或作动频率不高的状况下，需考虑静安全系数。根据不同的使用状况，计算静负荷必须考虑不同的安全系数，尤其是当导轨受有冲击性负荷时，需要取用较大的安全系数。

表格1 静安全系数使用

负载条件	f_{SL}、f_{SM}下限
一般运行状况	1.0~3.0
运行时受冲击、振动	3.0~5.0

$$f_{SL}=\frac{C_0}{P} \text{ 或是 } f_{SM}=\frac{M_0}{M} \qquad \text{Eq.1.1}$$

f_{SL} ： 静安全系数
f_{SM} ： 静安全系数 (力矩负荷)
C_0 ： 基本静额定负荷 (kN)
M_0 ： 容许静力矩 (kN•m)
P ： 工作负荷 (kN)
M ： 静力矩负荷 (kN•m)

1-3-2 基本动额定负荷

(1) 基本动额定负荷(C)的定义

基本动额定负荷用于直线导轨承受负荷并做滚动运动时的寿命计算。其定义是在负荷的方向和大小不变的状态之下，直线导轨的额定寿命为50km时(滚柱式直线导轨为100km)的最大负荷，此值详列于各规格尺寸表中，使用者可借由此值预先估算出选用之直线导轨的额定寿命。

1-4 直线导轨寿命

1-4-1 寿命

当直线导轨承受负荷并作运动时，珠道表面与钢珠因不断地受到循环应力的作用，一但到达滚动疲劳的临界值， 接触面就会开始产生疲劳破损，并在部份表面发生鱼鳞状薄片的剥落现象， 此种现象叫做表面剥离。 寿命的定义即为珠道表面及钢珠因材料疲劳而产生表面剥离时为止的总运行距离。

1-4-2 额定寿命

直线导轨的寿命，具有很大的分散性，即使同一批制造的产品，在相同的运动状态下使用，寿命也会所有不同；这大多归咎于材料本身在疲劳特性上固有的变化。因此为定义直线导轨的寿命，一般以额定寿命为基准；其定义是：以一批同样的产品，逐个在相同的条件及额定负荷下运行，其中90%未曾发生表面剥离现象而能达到的总运行距离。

1-4-3 寿命的计算

直线导轨的寿命会因实际承受工作负荷而不同，可依选用之直线导轨的基本动额定负荷及工作负荷推算出使用寿命。

(1) 不考虑环境因素影响，寿命计算如下所示。

$$L=\left(\frac{C}{P}\right)^3\cdot 50km=\left(\frac{C}{P}\right)^3\cdot 31mile \qquad \text{Eq.1.2}$$

L : 额定寿命
C : 基本动额定负荷
P : 工作负荷

(2) 若考虑直线导轨使用的环境因素，其寿命会随运动的状态、珠道表面硬度及系统温度而有所变化。

$$L=\left(\frac{f_h\cdot f_t\cdot C}{f_w\cdot P_c}\right)^3\cdot 50km=\left(\frac{f_h\cdot f_t\cdot C}{f_w\cdot P_c}\right)^3\cdot 31mile \qquad \text{Eq.1.3}$$

L ： 寿命
f_h ： 硬度系数
C ： 基本动额定负荷
f_t ： 温度系数
P_C ： 工作负荷
f_W ： 负荷系数

1-4-4 寿命系数

(1) 硬度系数 (f_h)

直线导轨的珠道接触表面硬度要求在一定的硬化深度之硬度为HRC 58~62，倘若硬度值无法达到要求的水准，将会降低直线导轨的额定负荷及使用寿命，此时动、静额定负荷为尺寸表列值再乘以对应的硬度系数。AKD出厂之直线导轨硬度要求皆为HRC 58以上，故 f_h 为1。

Raceway hardness

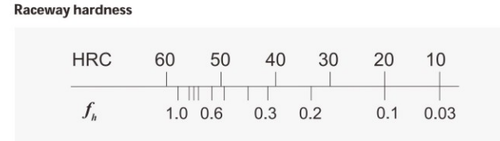

(2) 温度系数 (f_t)

系统温度会对直线导轨的材质有影响，当温度高于100°C时直线导轨的额定负荷及使用寿命将会降低，此时动、静额定负荷为尺寸表列值再乘以对应的温度系数。由于有些配件是塑胶材质较不耐高温，故建议使用温度应低于100°C。

Temperature



(3) 负荷系数 (f_w)

作用于直线导轨的负荷，除装置本身自重、起动停止时的惯性负荷及因悬置而产生的力距负荷外， 还有因运动伴随而来的振动及冲击负荷，此种型式的负荷并不容易算出，根据经验依负荷状况及使用速度，建议将计算负荷值再乘以对应的负荷系数。

表格2 负荷系数

负荷状况	使用速度	f_w
无冲击力且平滑	V≦15 m/min	1 ~ 1.2
微小冲击力	15 m/min <V≦60 m/min	1.2 ~ 1.5
普通负荷力	60m/min< V≦ 120 m/min	1.5 ~ 2.0
受冲击力及振动	V >120 m/min	2.0 ~ 3.5

1-4-5 寿命时间的换算

依使用速度及频率将寿命距离换算成寿命时间。

$$L_h = \frac{L \cdot 10^3}{V_e \cdot 60} = \frac{\left(\frac{C}{P}\right)^3 \cdot 50 \cdot 10^3}{V_e \cdot 60}\ hr \qquad \text{Eq.1.4}$$

L_h ：寿命时间 (hr)
L ：寿命 (km)
V_e ：运行速率 (m/min)
C/P : 负荷比

1-5 工作负荷

1-5-1 工作负荷计算

工作负荷的计算方式会随实际受力分布的情形而产生变化，例如承载物体本身重心的位置、施力的位置， 以及运行时起动、 停止的加速度惯性力等皆对负荷的计算发生影响，因此使用直线导轨时必须仔细考虑各种负荷状况，以计算出最正确的负荷值。

(1) 单个滑块承受负荷

表格3 负荷计算例

直线导轨配置图	受力分布图	单个滑块负荷
		$P_1=\frac{W}{4}+\frac{F}{4}+\frac{F\cdot a}{2c}+\frac{F\cdot b}{2d}$ $P_2=\frac{W}{4}+\frac{F}{4}+\frac{F\cdot a}{2c}-\frac{F\cdot b}{2d}$ $P_3=\frac{W}{4}+\frac{F}{4}-\frac{F\cdot a}{2c}+\frac{F\cdot b}{2d}$ $P_4=\frac{W}{4}+\frac{F}{4}-\frac{F\cdot a}{2c}-\frac{F\cdot b}{2d}$
		$P_1=\frac{W}{4}+\frac{F}{4}+\frac{F\cdot a}{2c}+\frac{F\cdot b}{2d}$ $P_2=\frac{W}{4}+\frac{F}{4}+\frac{F\cdot a}{2c}-\frac{F\cdot b}{2d}$ $P_3=\frac{W}{4}+\frac{F}{4}-\frac{F\cdot a}{2c}+\frac{F\cdot b}{2d}$ $P_4=\frac{W}{4}+\frac{F}{4}-\frac{F\cdot a}{2c}-\frac{F\cdot b}{2d}$
		$P_1=P_3=\frac{W}{4}-\frac{F\cdot l}{2d}$ $P_2=P_4=\frac{W}{4}+\frac{F\cdot l}{2d}$
		$P_1\sim P_4=-\frac{W\cdot h}{2d}+\frac{F\cdot l}{2d}$
		$P_1\sim P_4=-\frac{W\cdot h}{2c}-\frac{F\cdot l}{2c}$ $P_{t1}=P_{t3}=\frac{W}{4}+\frac{F}{4}+\frac{F\cdot k}{2d}$ $P_{t2}=P_{t4}=\frac{W}{4}+\frac{F}{4}-\frac{F\cdot k}{2d}$

注: W: 重量　F: 外力　P_n: 负荷(滑块径向，反径向) n=1~4　Ptn: 负荷(滑块侧向) n=1~4　a, b, k: 外力至几何中心之距离　c: 导轨跨距　d: 滑块跨距　l : 外力至驱动源之距离　h: 重心至驱动源之距离

(2) 惯性力负荷

表格4 惯性力负荷计算例

考虑加减速度的范例	单个滑块承受的作用力
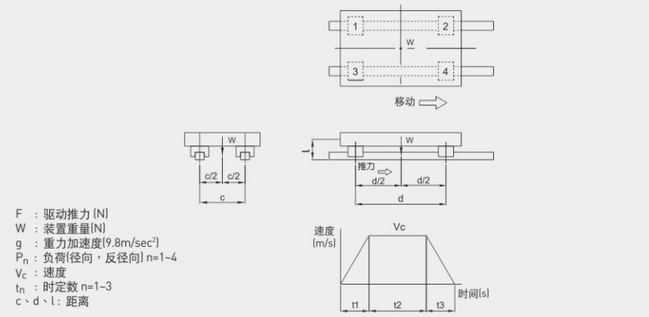 F ：驱动推力 (N) W ：装置重量(N) g ：重力加速度(9.8m/sec²) P_n ：负荷(径向，反径向) n=1~4 V_c ：速度 t_n ：时定数 n=1~3 c、d、l：距离	○ 等速 $P_1 \sim P_4 = \frac{W}{4}$ ○ 加速 $P_1 = P_3 = \frac{W}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{W}{g} \cdot \frac{V_c}{t1} \cdot \frac{l}{d}$ $P_2 = P_4 = \frac{W}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{W}{g} \cdot \frac{V_c}{t1} \cdot \frac{l}{d}$ ○ 减速 $P_1 = P_3 = \frac{W}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{W}{g} \cdot \frac{V_c}{t3} \cdot \frac{l}{d}$ $P_2 = P_4 = \frac{W}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{W}{g} \cdot \frac{V_c}{t3} \cdot \frac{l}{d}$

1-5-2 平均负荷计算

在运行中滑块承受的负荷有时并不是均等的，比方搬送装置的运行，其前进时额外承受货物的重量，退回时则只承受装置本身的重量，负荷呈现阶梯式变化，因此必须求出运行中的平均负荷以计算寿命。平均负荷的定义是与负荷变动条件下寿命相等的等效负荷值。

表格5 平均负荷计算例

负荷变动种类	平均负荷力
阶梯式变动 	$P_m = \sqrt[3]{1/L(P_1^3 \cdot L_1 + P_2^3 \cdot L_2 + \ldots + P_n^3 \cdot L_n)}$ P_m: 平均负荷 P_n : 变动负荷 L ：总运行距离 L_n : 受P_n负荷的运行距
单调式变动 	$P_m = 1/3\,(P_{min} + 2 \cdot P_{max})$ P_m ：平均负荷 P_{min} : 最小负荷 P_{max} : 最大负荷
正弦式变动 	$P_m = 0.65 \cdot P_{max}$ P_m ：平均负荷 P_{max} : 最大负荷

1-5-3 两个方向等效负荷计算

直线导轨能承受上、下、左、右四个方向负荷，故在使用直线导轨时有可能同时受到垂直方向负荷 (P_s)及侧方向负荷(P_l)，可依照下列公式换算等效负荷(P_e)。



HG/EG/WE/RG系列

$$P_e = P_s + P_l \qquad \text{Eq.1.5}$$

MG/QG系列

当 $P_s > P_l$ $\quad P_e = P_s + 0.5 \cdot P_l$ Eq.1.6

当 $P_l > P_s$ $\quad P_e = P_l + 0.5 \cdot P_s$ Eq.1.7

1-5-4 直线导轨使用寿命的计算例

根据经验选用直线导轨的型式、规格，再依实际使用情况估算单个滑块最大工作负荷， 计算动额定负荷与工作负荷之负荷比推算出其使用寿命。

表格6 寿命的计算例

直线导轨的使用规格	设备尺寸	加工条件
型式: HGH 30 CA	d : 600 mm	装置本身的重量 (W) : 15 kN
C : 38.74 kN	c : 400 mm	钻孔作用力 (F) : 1 kN
C_0 : 52.19 kN	h : 200 mm	系统温度: 常温
预压: Z0	l : 250 mm	负荷状态: 普通负荷



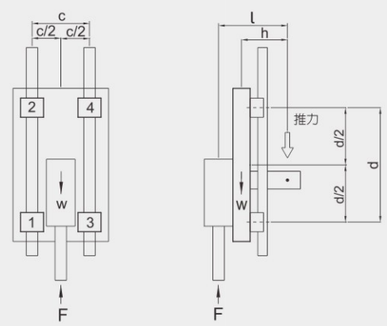

- 滑块承受负荷计算

$$P_1 \sim P_4 = + \frac{W \times h}{2d} - \frac{F \times l}{2d} = + \frac{15 \times 200}{2 \times 600} - \frac{1 \times 250}{2 \times 600} = 2.29\,(kN)$$

$$P_{max} = |P_1 \sim P_4| = 2.29\,(kN)$$

- 因选用Z0预压，因此$P_c = P_{max} = 2.29$ (kN)
  注: 若选择较重的预压(ZA、ZB)虽会提升刚性，但会降低其使用寿命
- 寿命L计算

$$L = \left(\frac{f_h \times f_t \times C}{f_w \times P_c}\right)^3 \times 50 = \left(\frac{1 \times 1 \times 38.74}{2 \times 2.29}\right)^3 \times 50 = 30{,}258\,(km)$$

1-6 摩擦力

直线导轨借由钢珠做滚动导引，故其摩擦力可以减小到传统滑动导引的 1/50，尤其是静摩擦非常小、 和动摩擦没有太大的差别，因此不会发生空转打滑的现象而能实现微米级的运动精度；一般而言，直线导轨的摩擦系数约为0.004。
其中刮油片阻力因规格不同而异，其值列于各规格之摩擦力章节。

$$F = \mu \cdot W + S \qquad \text{Eq.1.8}$$

F: 摩擦力 (kN)
S: 刮油片阻力 (kN)
μ: 摩擦力系数
W: 运动垂直方向负荷 (kN)

1-7 润滑

直线导轨若没有适当的进行给予润滑，滚动部分的摩擦就会增加，长期的使用下来会成为缩短寿命的主要原因。
润滑剂便提供下列几种作用：

- 减少滚动部分的摩擦、防止烧伤并降低磨损。
- 在滚动的面与面之间形成油膜，可延长滚动疲劳寿命。
- 防止生锈。

1-7-1 润滑油脂 (GREASE)

每组直线导轨以润滑珠槽轨道，虽然润滑油脂较不易流失，但为避免因润滑损耗造成润滑不足，建议客户使用距离达 100km 时，应再补充润滑油脂一次，此时可用注油枪借由滑块上所附油嘴，将油脂打入滑块中。润滑油脂适用于速度不超过60m/min，且对冷却作用无要求的场合。

$$T = \frac{100 \cdot 1000}{V_e \cdot 60}\,hr \qquad \text{Eq.1.9}$$

T : 注油频率 (hour)
V_e : 速度 (m/min)

1-7-2 润滑油 (OIL)

建议客户使用油黏滞力约为32~150cst之润滑油润滑直线导轨。AKD可根据客户需要在原先放油嘴的位置安装油管接头， 因此客户只要将机台预设之油管接上油管接头即可。润滑油的损耗比润滑油脂更快，使用时必须注意供油是否充足，若润滑不足易造成直线导轨异常磨耗降低其寿命，建议打油频率约为0.3cm³/hr，客户可依其使用状况斟酌使用。 润滑油适用于各种负载及速度的场合，但由于润滑油易挥发不适用于高温润滑。

1-8 导轨接牙件

导轨接牙安装时必须依照导轨上标示顺序安装，以确保直线导轨精度； 且建议配对之导轨接牙位置最好能错开，以避免床台至接牙处因不同导轨差异而造成精度不良。

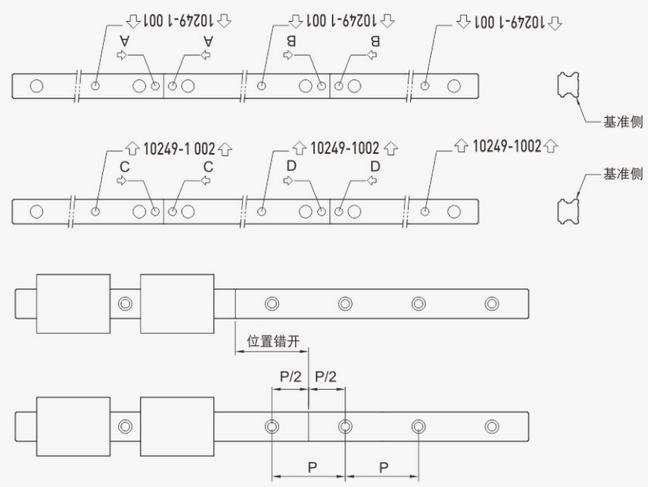

1-9 直线导轨的配置

直线导轨能承受上、下、左、右方向负荷，因此可根据机台结构与工作负荷方向配置直线导轨组。

单支导轨有承靠面配置



两支导轨滑块移动配置

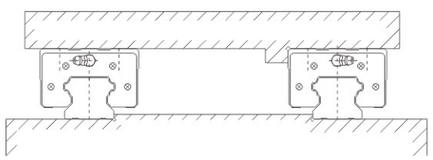

两支导轨滑块移动配置

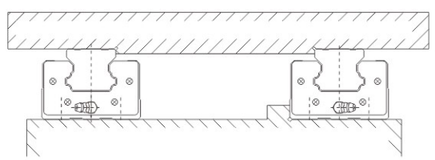

相对两支导轨配置

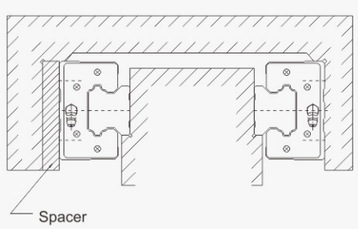

背向两支导轨配置

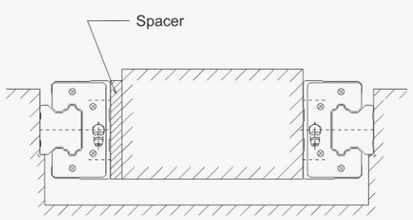

全面固定配置

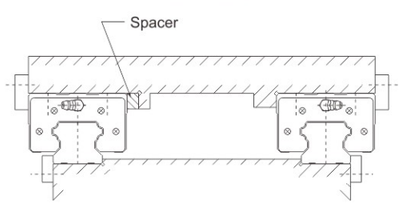

HGW型滑块装配螺栓取不同方向配置

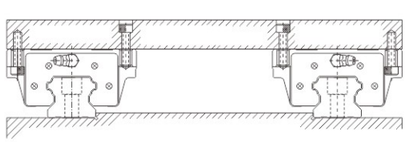

1-10 直线导轨的安装

直线导轨必须根据机台使用状况，如受振动、冲击力的程度，要求的行走精度及机台限制而设定其安装方法。

1-10-1 基准轨与从动轨

当非互换型直线导轨配对使用时，需注意基准轨与从动轨之差异。基准轨侧边基准面精度较从动轨高，可作为床台安装承靠面。基准轨上有刻上MA之记号，如图所示。

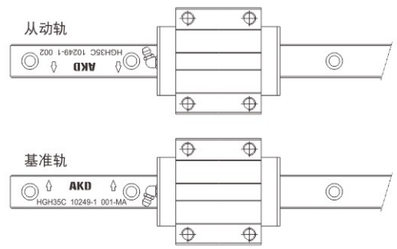

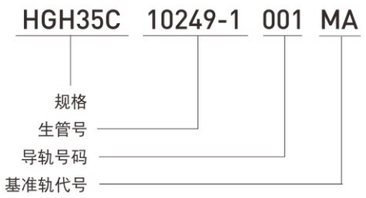

1-10-2 床台受到振动及冲击力作用，且要求高刚性、高精密度的安装

(1) 固定方式

当床台受到振动、冲击力的作用时，导轨及滑块很可能偏离原来的固定位置，而影响精度。为避免发生类似的状况，建议使用下图所列的四种固定方式固定导轨及滑块，以确保机台的运行精度。

使用压板固定



使用固定螺钉固定



使用推拔(Taper)固定



使用滚柱(Needle Roller)固定



(2) 导轨安装

1 清除床台装配面的污物。



2 将直线导轨平稳的放在床台上，并让导轨侧边基准面靠上床台装配面。



3 试锁装配螺丝以确认螺栓孔是否吻合，并将导轨底部基准面大概固定于床台底部装配面。



4 使用侧向固定螺钉，按顺序将导轨侧边基准面逼紧床台侧边装配面，以确定导轨位置。



5 使用扭力板手，以特定扭力按顺序锁紧装配螺丝，将导轨底部基准面逼紧床台底部装配面。



6 依步骤1至5安装其余配对导轨。

(3) 滑块安装

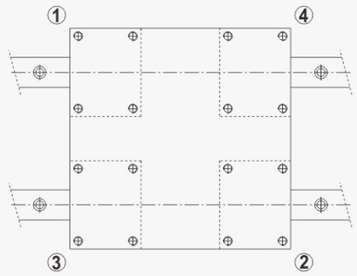

- 使用装配螺丝将承载平台大概固定于滑块上。
- 使用固定螺丝，将滑块侧边基准面紧固于平台侧边装配面上，以确定滑块位置。
- 锁紧装配螺丝将承载平台按1～4对角线顺序紧固于滑块上。

1-10-3 导轨无侧向固定螺钉的安装

在无固定螺钉的安装例中为确保从动侧导轨与基准侧导轨间的平行度，导轨可依下列所示安装，而滑块的安装则 与前述范例相同。

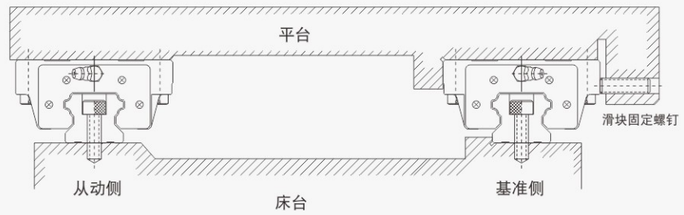

(1) 基准侧导轨的安装



- **虎钳夹紧法**
  先使用装配螺丝将导轨底部基准面大概固定于床台底部装配面，再用虎钳将导轨侧边基准面逼紧床台侧边装配面，以确定导轨位置后，使用扭力板手，以一定的扭力按顺序锁紧固定螺丝，将导轨底部基准面逼紧床台底部装配面。

(2) 从动侧导轨的安装



- **直线块规法**
  将直线块规置于两支导轨间，使用千分量表校准直线块规，使之与基准侧导轨之侧边基准面平行，再依直线块规校准从动侧导轨，从导轨的一端开始校准并依序以特定的扭力锁紧装配螺丝。

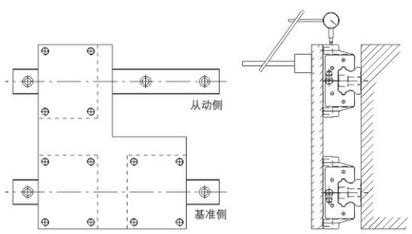

- **移动平台法**
  将基准侧两个滑块固定在一个测定平台上，而从动侧只装上一个滑块，其导轨与滑块都尚未紧固于床台与平台，使用附于从动侧滑块顶面千分量表，量测从动侧滑块的侧基准面，从导轨的一端开始校准并依序以特定的扭力锁紧装配螺丝。



- **仿效基准侧导轨法**
  将基准侧线轨的两个滑块及从动侧线轨其中一个滑块固定于平台，再将从动侧的导轨及其另一个滑块约略分别固定于床台及平台，以基准侧导轨为准移动平台，从导轨一端开始，边确认从动侧直线导轨的滚动阻力，边依序以特定的扭力锁紧装配螺丝。

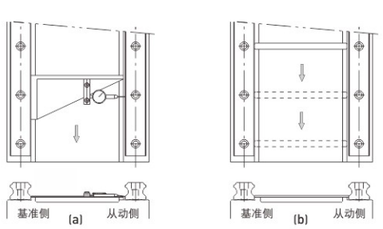

- **专用工具法**
  使用专用工具确定从动侧导轨的位置，并依序以特定的扭力锁紧装配螺丝。

1-10-4 导轨无侧向定位装配面的安装

在无侧向定位装配面的安装例中为确保从动侧导轨与基准侧导轨间的平行度，导轨可依下列所示安装，而滑块的安装则与前述范例相同。

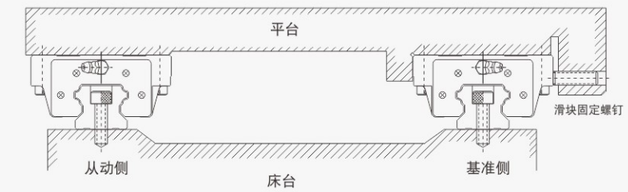

(1) 基准侧导轨的安装



- **假基准面法**
  使用两个滑块紧密接合固定于测定用平板，依床台导轨装配附近的基准面为准，使用千分量表校准基准侧导轨之侧边基准面，从导轨的一端开始校准并依序以特定的扭力锁紧装配螺丝。



- **直线块规法**
  依直线块规，使用千分量表校准基准侧导轨之侧边基准面，从导轨的一端开始校准并依序以特定的扭力锁紧装配螺丝。

(2) 从动侧导轨的安装
与无侧向固定螺钉安装例所列的方法相同。

1-10-5 直线导轨安装注意事项

1. 直线导轨产品在出货前，均涂抹适量的防锈油，安装使用前请先擦拭导轨的防锈油，才可移动滑块。

2. 确认基准轨与从动轨：当非互换型直线导轨配对使用时，需注意基准轨与从动轨之差异。基准轨侧边基准面精度较从动轨高，可作为床台安装承靠面。基准轨上有刻上MA之记号。而且，双轨配对使用时，基准轨编号为奇数，而从动轨之导轨编号为偶数，安装时请依照符号的指示，按顺序进行安装(例如：001与002配对、003与004配对…)，如图一所示。如为多轨安装，请以此类推。

3. 确认安装基准面：导轨基准面为 AKD 字样旁箭头所指的侧边平面(B)；而滑块基准面则为经过研磨的光滑表面(D)。(如图二)

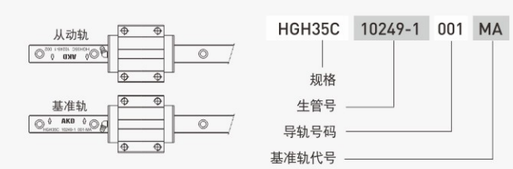

(图一)

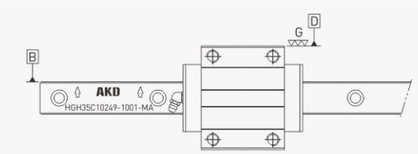

(图二)

4. 导轨接牙件：导轨接牙安装时必须依照导轨上标示顺序安装，以确保直线导轨精度。接牙标志在接牙端的上表面，请将相同接牙标帜的两端接在一起，如图三所示。且建议配对之导轨接牙位置最好能错开，以避免床台至接牙处因不同导轨差异而造成精度不良，如图四所示。

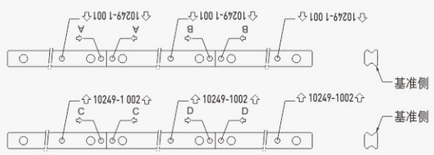

(图三)

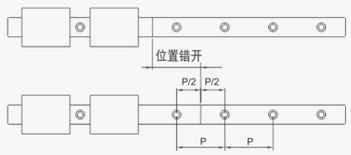

(图四)

5. 安装直线导轨时，非必要，请勿将滑块卸下。如须将滑块自导轨上拆下或装上时，请使用所附的夹轨（使用方式如图五）。

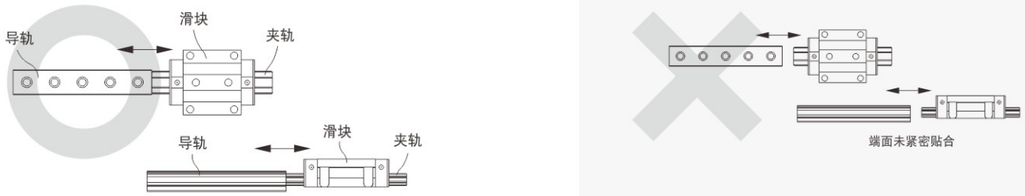

(图五)

6. 安装直线导轨时，请勿将非互换型导轨之滑块任意对调使用，以免影响精度。

7. 安装直线导轨时，请使用扭力板手，并依据本公司之建议扭力，依序锁上螺栓以确保导轨直度。

1-10-6 直线导轨维护注意事项

1. 直线导轨的标准产品在出货前已将良质的润滑剂(润滑油或锂皂基油脂)封入滑块内，在装用并试运转之后、于正式运转之前，请再次对滑块进行润滑作业，润滑时请使用相同锂皂基的润滑剂。
2. 直线导轨的标准产品在出货前，导轨表层四周已涂布防锈油；安装时，若有清洗导轨的动作，请于机台设备完装时，再次将导轨表面四周涂布一层适当的润滑油(请使用相容之润滑剂)。
3. 因为直线导轨的滑块系由许多塑胶材质零件组成，清洁时请避免以有机溶剂接触或浸泡这些零件，以免造成产品损坏。
4. 异物进入滑块内是造成滑块故障与损坏的原因之一，应注意予以避免。
5. 任意拆解直线导轨的零配件有可能造成异物进入滑块或降低直线导轨的精度，请勿任意拆解直线导轨。
6. 不当的倾斜直线导轨可能造成滑块因自重而滑出导轨，请在移动直线导轨时保持直线导轨为水平状态。
7. 直线导轨摔落或撞击会损伤正常功能，请避免让直线导轨产生不当的摔落或撞击。
8. 使用于特殊环境，请使用适当的表面处理或与AKD联络。
9. 自润式直线导轨(E2 type)可容许的环境温度范围为-10℃~60℃；静音式直线导轨(Q1 type)可容许的环境温度范围为-10℃~80℃；而金属端盖式直线导轨(SE type)可容许的最高环境温度为150℃。除此之外，一般直线导轨可容许的最高环境温度为100℃。
10. 其他详细说明请参阅技术型录。如有其他疑问或使用上的问题，请与AKD联络。

二、AKD产品系列

为服务客户因应其对产品多样性的需求，除了适用一般工具机产业的HG系列外，更研究开发出较适合自动化产业的EG系列；且研究开发出适合高刚性需求产业的RG系列及微小型机械半导体产业适用之MGN/QGN、MGW/QGW系列；并针对高科技产业研究开发出具有高速、宁静、低发尘需求的产品。

(1) 系列型式

表格7 系列型式总表

系列	组合高度	负荷型式	四方型	法兰型		
			上锁式	上锁式	下锁式	上、下锁式
HG	高型	重负荷	HGH-CA	-	-	-
		超重负荷	HGH-HA	-	-	-
	低型	重负荷	HGL-CA	HGW-CA	HGW-CB	HGW-CC
		超重负荷	HGL-HA	HGW-HA	HGW-HB	HGW-HC
EG	低型	中负荷	EGH-SA	EGW-SA	EGW-SB	-
		重负荷	EGH-CA	EGW-CA	EGW-CB	-
WE	低型	重负荷	WEH-CA	-	-	WEW-CC
MGN/QGN	-	标准型	MGN-C QGN-C	-	-	-
		加长型	MGN-H QGN-H	-	-	-
MGW/QGW	-	标准型	MGW-C QGW-C	-	-	-
		加长型	MGW-H QGW-H	-	-	-
RG	高型	重负荷	RGH-CA	-	-	-
		超重负荷	RGH-HA	-	-	-
	低型	重负荷	RGL-CA	-	-	RGW-CC
		超重负荷	RGL-HA	-	-	RGW-HC

(2) 系列精度等级

表格8 系列精度等级总表

系列	非互换性直线导轨					互换性直线导轨		
	普通 (C)	高 (H)	精密 (P)	超精密 (SP)	超高精密 (UP)	普通 (C)	高 (H)	精密 (P)
HG	●	●	●	●	●	●	●	●
EG	●	●	●	●	●	●	●	●
MGN/QGN	●	●	●	-	-	●	●	●
MGW/QGW	●	●	●	-	-	●	●	●
RG	-	●	●	●	●	-	●	●

(3) 系列预压等级

表格9 系列精预压级总表

系列	非互换性直线导轨			互换性直线导轨	
	普通间隙 (Z0)	轻预压 (ZA)	中预压 (ZB)	无预压 (Z0)	轻预压 (ZA)
HG	●	●	●	●	●
EG	●	●	●	●	●

系列	非互换性直线导轨			互换性直线导轨	
	轻预压 (Z0)	中预压 (ZA)	重预压 (ZB)	轻预压 (Z0)	中预压 (ZA)
RG	●	●	●	●	●

系列	非互换性直线导轨			互换性直线导轨		
	普通间隙 (ZF)	无预压 (Z0)	轻预压 (Z1)	普通间隙 (ZF)	无预压 (Z0)	轻预压 (Z1)
MGN/QGN	●	●	●	●	●	●
MGW/QGW	●	●	●	●	●	●

2-1 HG系列—重负荷型滚珠直线导轨

HG 系列直线导轨，为四列式单圆弧牙型接触直线导轨，同时整合最佳化结构设计之超重负荷精密直线导轨，相较于其他之直线导轨提升了负荷与刚性能力；具备四方向等负载特色、及自动调心的功能，可吸收安装面的装配误差，得到高精度的诉求。高速度、高负荷、高刚性与高精度化概念已成为未来全世界工业产品发展的趋势，AKD四列式超重负荷直线导轨，即为基于此理念开发之产品。

2-1-1 HG系列直线导轨特点

(1) 自动调心能力

来自圆弧沟槽的DF(45°-45°)组合，在安装的时候，借由钢珠的弹性变形及接触点的转移，即使安装面多少有些偏差，也能被线轨滑块内部吸收，产生自动调心能力之效果而得到高精度稳定的平滑运动。

(2) 具有互换性

由于对生产制造精度严格管控， 直线导轨尺寸能维持在一定的水准内，且滑块有保持器的设计以防止钢珠脱落，因此部份系列精度具可互换性，客户可依需要订购导轨或滑块，亦可分开储存导轨及滑块， 以减少储存空间。

(3) 所有方向皆具有高刚性

运用四列式圆弧沟槽，配合四列钢珠等45度之接触角度，让钢珠达到理想的两点接触构造， 能承受来自上下和左右方向的负荷；在必要时更可施加预压以提高刚性。

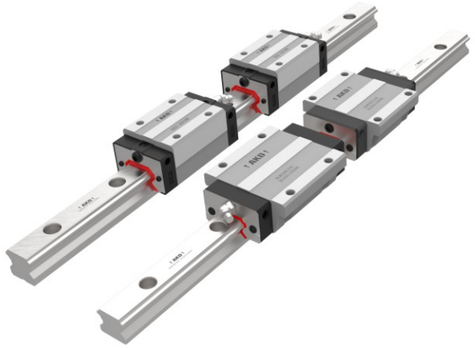

2-1-2 HG本体结构

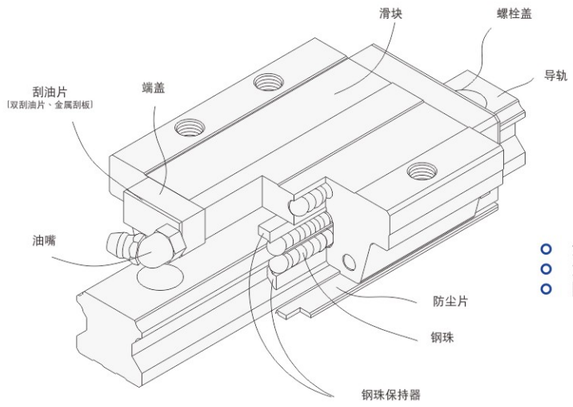

- 滚动循环系统：滑块、导轨、端盖、钢珠、钢珠保持器
- 润滑系统：油嘴、油管接头
- 防尘系统：刮油片、底面尘封防尘片、导轨螺栓盖、金属刮板

2-1-3 产品规格说明

HG系列分为非互换性及互换性型两种直线导轨，两者规格尺寸相同，主要差异点在于互换性型之滑块、 导轨可单出互换使用，较便利，但其组合精度无法达到非互换性型之超高精度，不过由于AKD在制造上有良好的尺寸控制及严格的品质要求，互换性型之组合精度目前已达到一定的水准，对不需配对安装直线导轨的客户而言，是一项很好的选择。直线导轨的产品规格型号主要标明直线导轨尺寸、型式、精度等级、预压等规格要求，以利订货时双方对产品的确认。

(1) 非互换性直线导轨产品型号

HG W 25 C A E 2 R 1600 E ZA P M II + DD/E2/RC

- HG 系列
- 滑块型式
  W：法兰型
  H：四方型
  L：四方型(低)[3]
- 尺寸：
  15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65
- 负荷型式
  C：重负荷
  H：超重负荷
- 滑块固定方式
  A：上锁式
  B：下锁式
  C：上或下锁式
- E: 滑块特殊加工
  无记号：滑块无特殊加工
- 单支导轨组装的滑块数
- 导轨固定方式
  R：上锁式
  T：下锁式
- 导轨长度(mm)
- E：导轨特殊加工
  无记号：导轨无特殊加工
- 预压：Z0, ZA, ZB
- 精度：C, H, P,SP, UP
- 单轴导轨数[1]
- 无记号：碳钢
  M：不锈钢（仅15/20/25/30/35）
  NC：镀黑铬
  HC：镀硬铬
- 防尘配备[2]
- E2：自润式
  SE：金属端盖式
- RC：
  强化型螺栓盖

注：1. 单轴导轨数若只使用一支导轨则不写，
两支标记为 II，三支标记为 III，以此类推。
2. 防尘配备中无记号为防尘标准配备刮油片加防尘片。
ZZ为刮油片加防尘片加金属刮板。
KK为双刮油片加防尘片加金属刮板。
DD为双刮油片加防尘片。
3. 滑块型式L为四方形H之低组装式滑块，
其组合高度与同尺寸之法兰型一致。

(2) 互换性直线导轨产品型号

- 互换型滑块产品型号

HG W 25 C A E ZA P M + ZZ/E2

- HG 系列
- 滑块型式
  W：法兰型
  H：四方型
  L：四方型(低)[3]
- 尺寸：
  15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65
- 负荷型式
  C：重负荷
  H：超重负荷
- 滑块固定方式
  A：上锁式
  B：下锁式
  C：上或下锁式
- E：滑块特殊加工
  无记号：滑块无特殊加工
- 预压：Z0, ZA
- 精度：C, H, P
- 无记号：碳钢
  M：不锈钢（仅15/20/25/30/35）
  NC：镀黑铬
  HC：镀硬铬
- 防尘配备[2]
- E2：自润式
  SE：金属端盖式

- 互换型导轨产品型号

HG R 25 R 1200 E P M + RC

- HG 系列
- 单出导轨
- 尺寸：
  15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65
- 导轨固定方式
  R：上锁式
  T：下锁式
- 导轨长度(mm)
- E：导轨特殊加工
  无记号：导轨无特殊加工
- 精度：C, H, P
- 无记号：碳钢
  M：不锈钢（仅15/20/25/30/35）
  NC：镀黑铬
  HC：镀硬铬
- RC：强化型螺栓盖

2-1-4 HG系列形式

(1) 滑块型式

AKD提供法兰型及四方型两种直线导轨，四方型直线导轨分H型与L型，L型为H型之低组装式直线导轨， 其组合高度与法兰型直线导轨一致。

表格2-1-1 滑块型式

型式	规格	形状	高度尺寸 (mm)	导轨长度 (mm)	应用设备
四方型	HGH-CA HGH-HA		28 ↓ 90	100 ↓ 4000	○ 机械加工中心 ○ 工具机 ○ 精密加工机 ○ 重型切削机床 ○ 大理石切割机 ○ 磨床 ○ 射出机 ○ 冲床 ○ 自动化装置 ○ 运输设备 ○ 量测仪器
	HGL-CA HGL-HA		24 ↓ 70	100 ↓ 4000	
法兰型	HGW-CA HGW-HA		24 ↓ 90	100 ↓ 4000	
	HGW-CB HGW-HB		24 ↓ 90	100 ↓ 4000	
	HGW-CC HGW-HC	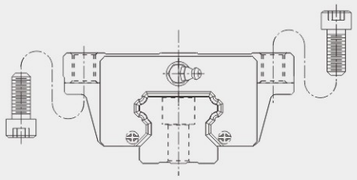	24 ↓ 90	100 ↓ 4000	

(2) 导轨型式

除了一般上锁式螺栓孔导轨外，AKD亦提供下锁式螺丝孔导轨，方便客户安装使用。

表格2-1-2 导轨型式

上锁式螺栓孔	下锁式螺丝孔
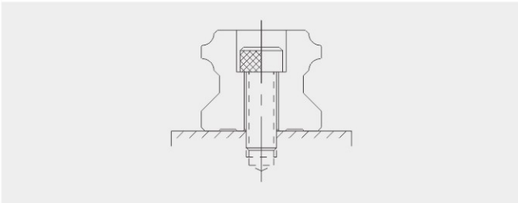	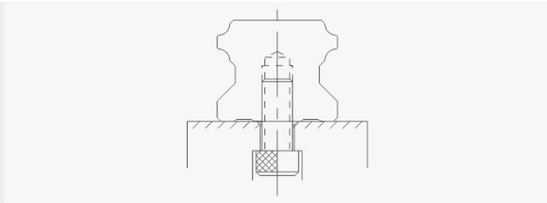

2-1-5 精度等级

HG系列直线导轨的精度，分为普通、高、精密、超精密、超高精密级共五级，客户可依设备精度需求选用精度。



(1) 非互换性直线导轨精度

表格2-1-3 组合件精度表

单位；mm

型号	HG - 15, 20				
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.03	0 - 0.03	0 - 0.015	0 - 0.008
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.03	0 - 0.03	0 - 0.015	0 - 0.008
成对高度H的相互误差	0.02	0.01	0.006	0.004	0.003
成对宽度N的相互误差	0.02	0.01	0.006	0.004	0.003
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度〔见表格2-1-11〕				
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度〔见表格2-1-11〕				

表格2-1-4 组合件精度表

单位；mm

型号	HG - 25, 30, 35				
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.04	0 - 0.04	0 - 0.02	0 - 0.01
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.04	0 - 0.04	0 - 0.02	0 - 0.01
成对高度H的相互误差	0.02	0.015	0.007	0.005	0.003
成对宽度N的相互误差	0.03	0.015	0.007	0.005	0.003
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度〔见表格2-1-11〕				
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度〔见表格2-1-11〕				

表格2-1-5 组合件精度表

单位；mm

型号	HG - 45, 55				
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.05	0 - 0.05	0 - 0.03	0 - 0.02
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.05	0 - 0.05	0 - 0.03	0 - 0.02
成对高度H的相互误差	0.03	0.015	0.007	0.005	0.003
成对宽度N的相互误差	0.03	0.02	0.01	0.007	0.005
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度〔见表格2-1-11〕				
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度〔见表格2-1-11〕				

表格2-1-6 组合件精度表

单位；mm

型号	HG - 65				
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.07	0 - 0.07	0 - 0.05	0 - 0.03
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.07	0 - 0.07	0 - 0.05	0 - 0.03
成对高度H的相互误差	0.03	0.02	0.01	0.007	0.005
成对宽度N的相互误差	0.03	0.025	0.015	0.01	0.007
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度〔见表格2-1-11〕				
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度〔见表格2-1-11〕				

(2) 互换性直线导轨精度

表格2-1-7 单出件精度表

单位；mm

型号	HG - 15, 20		
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.03	± 0.015
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.03	± 0.015
成对高度H的相互误差	0.02	0.01	0.006
成对宽度N的相互误差	0.02	0.01	0.006
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度〔见表格2-1-11〕		
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度〔见表格2-1-11〕		

表格2-1-8 单出件精度表

单位；mm

型号	HG - 25, 30, 35		
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.04	± 0.02
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.04	± 0.02
成对高度H的相互误差	0.02	0.015	0.007
成对宽度N的相互误差	0.03	0.015	0.007
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度〔见表格2-1-11〕		
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度〔见表格2-1-11〕		

表格2-1-9 单出件精度表

单位；mm

型号	HG - 45, 55		
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.05	± 0.025
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.05	± 0.025
成对高度H的相互误差	0.03	0.015	0.007
成对宽度N的相互误差	0.03	0.02	0.01
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度 (见表格2-1-11)		
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度 (见表格2-1-11)		

表格2-1-10 单出件精度表

单位；mm

型号	HG - 65		
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.07	± 0.035
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.07	± 0.035
成对高度H的相互误差	0.03	0.02	0.01
成对宽度N的相互误差	0.03	0.025	0.015
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度 (见表格2-1-11)		
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度 (见表格2-1-11)		

(3) 行走平行度精度

表格2-1-11 行走平行度精度

导轨长度 (mm)	精度等级 (μm)				
	C	H	P	SP	UP
~ 100	12	7	3	2	2
100 ~ 200	14	9	4	2	2
200 ~ 300	15	10	5	3	2
300 ~ 500	17	12	6	3	2
500 ~ 700	20	13	7	4	2
700 ~ 900	22	15	8	5	3
900 ~ 1,100	24	16	9	6	3
1,100 ~ 1,500	26	18	11	7	4
1,500 ~ 1,900	28	20	13	8	4
1,900 ~ 2,500	31	22	15	10	5
2,500 ~ 3,100	33	25	18	11	6
3,100 ~ 3,600	36	27	20	14	7
3,600 ~ 4,000	37	28	21	15	7

2-1-6 预压力

(1) 预压力定义

预压力是预先给与钢珠负荷力，亦即加大钢珠直径，利用钢珠与珠道之间负向间隙给与预压，此举能提高直线导轨的刚性及消除间隙；以右图来解释，提高预压力可增加直线导轨刚性。但小规格建议选用轻预压以下预压，以避免因预压选用过重降低其使用寿命。



(2) 预压等级

HG 系列直线导轨提供三种标准预压，可依据用途选择适当预压力。

表格2-1-12 预压等级

预压等级	标记	预压力	使用条件	适用范围
无预压	Z0	0~ 0.02C	负荷方向固定且冲击小，精度要求低	搬送装置，自动包装机，自动化产业机械，一般工业机械的XY轴，焊接机，熔断机，工具交换装置
中预压	ZA	0.05C-0.07C	轻负荷且要求高精度	一般工业机械的Z轴，放电加工机，NC车床，精密XY平台，测定器，机械加工中心，立式加工中心，工业用机器人，自动涂装机，各种高速材料供给装置
重预压	ZB	0.10C~ 0.12C	刚性要求，且有振动，冲击之使用环境	机械加工中心，磨床，NC车床，立式或卧式铣床，机床的Z轴，重切削加工机

等级	互换性线轨 (单出件)	非互换性线轨 (组合件)
预压等级	Z0, ZA	Z0, ZA, ZB

注：预压力C为动额定负荷

2-1-7 润滑方式

(1) 润滑油脂

○ 油嘴型式



NO.34320001



NO.34320003



N0.34310002



NO.34310003(OPTION)



NO.3431000B(OPTION)

油嘴位置

依客户需要在滑块前端或后端装上油嘴以供手动打油，HG系列特别在端盖侧边预留侧油孔位置安装油嘴（一般为直油嘴），提供侧向打油，侧向打油的位置建议在非侧基准边，但若有特殊需要亦可放在侧基准边。 客户如有上述侧向打油需求请与我们联络。 使用接管方式自动供润滑油脂之直线导轨，则可依连接管型式选用安装油管接头。

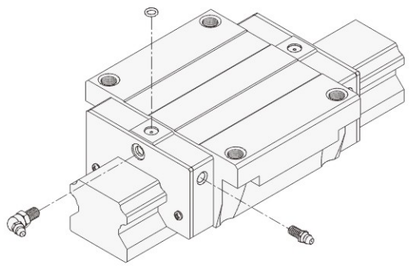



O Ring

表格2-1-13 O-Ring 规格与穿孔最大容许深度

规格	O-Ring规格		穿孔最大容许深度 T_{max} (mm)
	do (mm)	W (mm)	
HG 15	2.5±0.15	1.5±0.15	3.75
HG 20	4.5±0.15	1.5±0.15	5.7
HG 25	4.5±0.15	1.5±0.15	5.8
HG 30	4.5±0.15	1.5±0.15	6.3
HG 35	4.5±0.15	1.5±0.15	8.8
HG 45	4.5±0.15	1.5±0.15	8.2
HG 55	4.5±0.15	1.5±0.15	11.8
HG 65	4.5±0.15	1.5±0.15	10.8

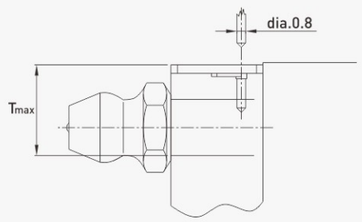

单个滑块填满润滑油脂油量

表格2-1-14 单个滑块润滑油脂油量

规 格	重 负 荷 (cm³)	超 重 负 荷 (cm³)	规 格	重 负 荷 (cm³)	超 重 负 荷 (cm³)
HG 15	1	-	HG 35	10	12
HG 20	2	3	HG 45	17	21
HG 25	5	6	HG 55	26	33
HG 30	7	8	HG 65	50	61

润滑频率

每运行100km，或每3-6个月确认一次油脂。

(2) 润滑油

建议使用油黏滞度约为30~150cSt之润滑油润滑直线导轨，客户可先跟我们说明需要使用油润滑，出货之直线导轨将不会封入润滑油脂。

推荐油管接头型式

LF-64



NO.97000EA1

LF-76



NO.970002A1

LF-78



NO.970006A1

SF-64



NO.97001TA1

LF-86



NO.970004A1

LF-88



NO.970008A1

SF-76



NO.970001A1

SF-78



NO.970005A1

SF-86



NO.970003A1

SF-88



NO.970007A1

供油速率

表格2-1-15 供油速率

规 格	供油速率 (cm³/hr)	规 格	供油速率 (cm³/hr)
HG 15	0.2	HG 35	0.3
HG 20	0.2	HG 45	0.4
HG 25	0.3	HG 55	0.5
HG 30	0.3	HG 65	0.6

2-1-8 防尘配备

(1) 标准防尘配备代码

一般无特别需求之作业环境下使用，若有下列防尘配件需求时，请于产品型号后面加注代码。



无记号为标准防尘配备(刮油片+防尘片)

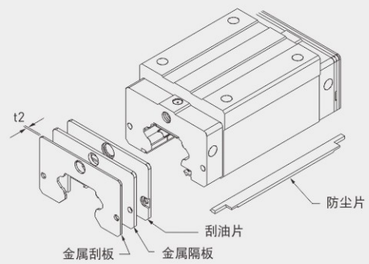

ZZ(刮油片+金属刮板+防尘片)

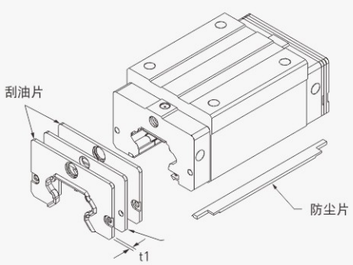

DD(双刮油片+防尘片)

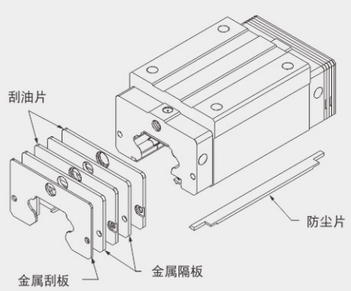

KK(双刮油片+金属刮板+防尘片)

注：HG20/HG25/HG65无金属隔板构型

(2) 高防尘配备代码

AKD针对较一般环境严苛之作业环境，开发强化高防尘功能之防尘配件，若有下列高防尘配件需求时，请于产品型号后面加注代码。



SH {刮油片(高防尘)+防尘片(高防尘)+上防尘片}



ZH {刮油片(高防尘)+防尘片(高防尘)+上防尘片+金属刮板}

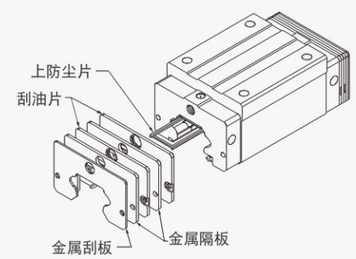

KH {双刮油片(高防尘)+防尘片(高防尘)+上防尘片+金属刮板}

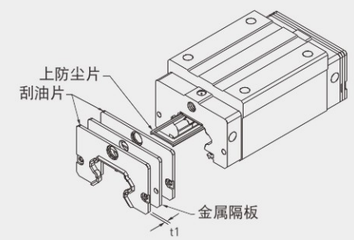

DH {双刮油片(高防尘)+防尘片(高防尘)+上防尘片}

注：1.目前高防尘配件可选用之规格有HG20(C/H)、25(C/H)、30(C/H)、35(C/H)及45C。
2.阻力值约比一般件增加0.6~1.2 kgf。
3.若客户有更高防尘功能需求时，请与AKD联络。

(3) 超高防尘配备代码

AKD特别针对具有粉尘颗粒之严苛作业环境，如木工机械、玻璃/石墨加工等设备，开发具有超高防尘功能之特殊配件，实现超高防尘性能。若有下列高防尘配件需求时，请于产品型号后面加注代码。



SW (刮油片(超高防尘) +防尘片(超高防尘) +上防尘片)

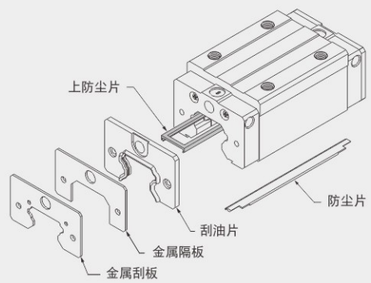

ZW (刮油片(超高防尘) +防尘片(超高防尘) +上防尘片+金属刮板)

注：1. 目前高防尘配件可选用之规格有HG15C、HG20(C/H)、HG25(C/H)、HG30(C/H)、HG35(C/H)、HG45(C/H)。
2. 阻力值约比一般件增加1.5 ~ 4.0 kgf
3. HG15仅有刮油片(超高防尘)

(4) 防尘配备说明

● 刮油片及底部防尘片

阻止加工铁屑或尘粒进入滑块里面，破坏珠道表面而降低直线导轨寿命。

● 双层刮油片

加倍刮屑效果，即使在重切削加工环境中，异物完全被排除于滑块外。

表格2-1-16 刮油片厚度

规 格	增加厚度 (t1) (mm)	规 格	增加厚度 (t1) (mm)
HG 15 ES	3	HG 35 ES	3.2
HG 20 ES	3.5	HG 45 ES	4.5
HG 25 ES	3.5	HG 55 ES	4.5
HG 30 ES	3.2	HG 65 ES	6

● 金属刮板

可隔离高温铁屑或加工火花，并排除大体积杂质。

表格2-1-17 金属刮板厚度

规 格	增加厚度 (t2) (mm)	规 格	增加厚度 (t2) (mm)
HG 15 SC	1.5	HG 35 SC	1.5
HG 20 SC	1.5	HG 45 SC	1.5
HG 25 SC	1.5	HG 55 SC	1.5
HG 30 SC	1.5	HG 65 SC	1.5

● 上防尘片

可有效防止粉尘从导轨上表面或螺栓孔处进入滑块内部。

● 导轨螺栓盖

为防止切削粉末或异物经由螺栓孔侵入滑块内部影响精度，客户必须在安装导轨时将螺栓盖打入螺栓孔内，每支导轨出厂时皆配有螺栓盖。

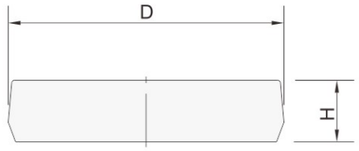

表格2-1-18 导轨螺栓盖

导轨规格	安装螺丝	直径 (D) (mm)	厚度(H) (mm)	导轨规格	安装螺丝	直径 (D) (mm)	厚度(H) (mm)
HGR15	M4	7.65	1.1	HGR35	M8	14.20	3.5
HGR20	M5	9.65	2.5	HGR45	M12	20.25	4.5
HGR25	M6	11.15	2.5	HGR55	M14	23.25	5.0
HGR30	M8	14.20	3.5	HGR65	M16	26.35	5.0

(5) 防尘代码之滑块总长度

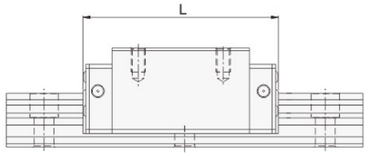

表格2-1-19 滑块总长度

单位：mm

规格	滑块总长度 (L)					
	SS/SH	ZZ/ZH	DD/DH	KK/KH	SW	ZW
*HG15C	61.4 (61.8)	69.0 (69.4)	68.0 (68.4)	75.6 (76.0)	63.2 (63.2)	71.0 (71.4)
*HG20C	77.5 (79.3)	82.5 (84.5)	82.5 (84.3)	87.5 (89.5)	78.5 (79.3)	86.3 (88.3)
*HG20H	92.2 (94.0)	97.2 (99.2)	97.5 (99.0)	102.2 (104.2)	93.2 (94.0)	101.0 (103.0)
*HG25C	84.0 (85.0)	89.0 (91.0)	89.0 (90.0)	94.0 (96.0)	85.0 (86.0)	92.8 (94.8)
*HG25H	104.6 (105.6)	109.6 (111.6)	109.6 (110.6)	114.6 (116.6)	105.6 (106.6)	113.4 (115.4)
*HG30C	97.4 (99.4)	105.4 (107.4)	104.8 (106.8)	112.8 (110.8)	99.0 (101.0)	107.2 (110.4)
*HG30H	120.4 (122.4)	128.4 (130.4)	127.8 (129.8)	135.8 (133.8)	122.0 (124.0)	130.2 (133.4)
*HG35C	112.4 (114.4)	120.4 (122.4)	119.8 (121.8)	127.8 (129.8)	115.2 (116.0)	123.4 (125.4)
*HG35H	138.2 (140.2)	146.2 (148.2)	145.6 (147.6)	153.6 (155.6)	141.0 (141.8)	149.2 (151.2)
*HG45C	139.4 (139.4)	150.0 (150.0)	149.4 (149.4)	160.0 (160.0)	140.0 (140.0)	148.8 (151.6)
*HG45H	171.2 (171.2)	181.8 (181.8)	181.2 (181.2)	191.8 (191.8)	171.8 (171.8)	180.6 (183.4)
*HG55C	166.7 (166.7)	177.1 (177.1)	177.1 (177.1)	187.5 (187.5)	-	-
*HG55H	204.8 (204.8)	215.2 (215.2)	215.2 (215.2)	225.5 (225.6)	-	-
*HG65C	200.2 (200.2)	208.2 (208.2)	209.2 (209.2)	217.2 (217.2)	-	-
*HG65H	259.6 (259.6)	267.6 (267.6)	268.6 (268.6)	276.6 (276.6)	-	-

注：1. 有*号注记者表示此规格有提供/SH, /ZH, /DH, /KH之防尘配备。
2. ( )为滑块最大长度，包含螺丝、刮油片唇部等。

2-1-9 摩擦力

此阻力值为单片刮油片之最大阻力。

表格2-1-20 HG系列刮油片阻力

规格	刮油片阻力 N (kgf)	规格	刮油片阻力 N (kgf)
HG15	1.18 (0.12)	HG35	3.04 (0.31)
HG20	1.57 (0.16)	HG45	3.83 (0.39)
HG25	1.96 (0.2)	HG55	4.61 (0.47)
HG30	2.65 (0.27)	HG65	5.79 (0.59)

注：1 kgf = 9.81N

2-1-10 安装平面误差

HG系列为圆弧两点接触式直线导轨，其自动调心的特性可以吸收安装面的些许误差而不影响直线运动的顺畅性；下表中注明了安装平面的容许误差值：

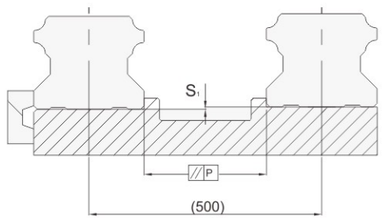

表格2-1-21 容许平行度误差(P)

单位：μm

规格	预压		
	Z0 预压	ZA 预压	ZB 预压
HG15	25	18	13
HG20	25	20	18
HG25	30	22	20
HG30	40	30	27
HG35	50	35	30
HG45	60	40	35
HG55	70	50	45
HG65	80	60	55

表格2-1-22 容许上下水平度误差 (S_1)

单位：μm

规格	预压		
	Z0 预压	ZA 预压	ZB 预压
HG15	130	85	35
HG20	130	85	50
HG25	130	85	70
HG30	170	110	90
HG35	210	150	120
HG45	250	170	140
HG55	300	210	170
HG65	350	250	200

注：容许值与轴间距离成比例

2-1-11 安装注意事项

(1) 安装面肩部高度及倒角

安装直线导轨时必须注意安装面肩部的状况是否适当，如倒角过大，凸出的地方易造成直线导轨精度不良，而高度过高则会干涉滑块。故如果能依照建议要求安装面肩部，安装精度不良即可排除。





表格2-1-23 肩部高度及倒角

规格	导轨端最大圆角半径 r_1 (mm)	滑块端最大圆角半径 r_2 (mm)	导轨端肩部高度 E_1 (mm)	滑块端肩部高度 E_2 (mm)	滑块的运行净高 H_1 (mm)
HG15	0.5	0.5	3.0	4.0	4.3
HG20	0.5	0.5	3.5	5.0	4.6
HG25	1.0	1.0	5.0	5.0	5.5
HG30	1.0	1.0	5.0	5.0	6.0
HG35	1.0	1.0	6.0	6.0	7.5
HG45	1.0	1.0	8.0	8.0	9.5
HG55	1.5	1.5	10.0	10.0	13.0
HG65	1.5	1.5	10.0	10.0	15.0

(2) 导轨装配螺丝之扭力值

安装导轨时是否锁紧贴平基准面影响直线导轨精度甚剧，因此为达到每颗螺丝都能锁紧的目的， 建议使用下列扭力值锁装配螺丝。

表格2-1-24 扭力值

规格	螺丝规格	扭力值 N-cm (kgf-cm)		
		铁件材质	铸件材质	铝合金材质
HG 15	M4×0.7P×16L	392(40)	274(28)	206(21)
HG 20	M5×0.8P×16L	883(90)	588(60)	441(45)
HG 25	M6×1P×20L	1373(140)	921(94)	686(70)
HG 30	M8×1.25P×25L	3041(310)	2010(205)	1470(150)
HG 35	M8×1.25P×25L	3041(310)	2010(205)	1470(150)
HG 45	M12×1.75P×35L	11772(1200)	7840(800)	5880(600)
HG 55	M14×2P×45L	15696(1600)	10500(1100)	7840(800)
HG 65	M16×2P×50L	19620(2000)	13100(1350)	9800(1000)

2-1-12 单支导轨标准长度及最大长度

AKD备有导轨标准长度库存供应客户需求。若客户订购非标准长度导轨时，端面距离E的尺寸最好不要大于1/2P，防止因E的尺寸过大导致导轨装配后端部的不稳定，而降低直线导轨的精度。

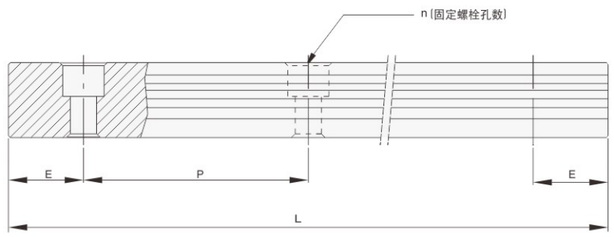

$$L = (n-1) \times P + 2 \times E \qquad \text{Eq.2.1}$$

L : 导轨总长 (mm)
n : 螺栓孔数
P : 螺栓孔间距离 (mm)
E : 螺栓孔至端面距离 (mm)

表格2-1-25 轨道长度

单位：mm

项 目	HG15	HG20	HG25	HG30	HG35	HG45	HG55	HG65
标准长度L(n)	160(3)	220(4)	220(4)	280(4)	280(4)	570(6)	780(7)	1,270(9)
	220(4)	280(5)	280(5)	440(6)	440(6)	885(9)	1,020(9)	1,570(11)
	280(5)	340(6)	340(6)	600(8)	600(8)	1,200(12)	1,260(11)	2,020(14)
	340(6)	460(8)	460(8)	760(10)	760(10)	1,620(16)	1,500(13)	2,620(18)
	460(8)	640(11)	640(11)	1,000(13)	1,000(13)	2,040(20)	1,980(17)	
	640(11)	820(14)	820(14)	1,640(21)	1,640(21)	2,460(24)	2,580(22)	
	820(14)	1,000(17)	1,000(17)	2,040(26)	2,040(26)	2,985(29)	2,940(25)	
		1,240(21)	1,240(21)	2,520(32)	2,520(32)			
			1,600(27)	3,000(38)	3,000(38)			
间距(P)	60	60	60	80	80	105	120	150
标准端距 (E_1)	20	20	20	20	20	22.5	30	35
标准端距最大长度	4,000(67)	4,000(67)	4,000(67)	3,960(50)	3,960(50)	3,930(38)	3,900(33)	3,970(27)
最大长度	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

注：1. 一般导轨E尺寸公差为0.5~-0.5 mm，导轨接牙件端距E尺寸公差较严格为0~-0.3 mm。
2. 标准端距最大长度是指左、右端距皆为标准端距之导轨最大长度。
3. 若客户需要不同的E尺寸，请与AKD联络。

2-1-13 HG系列导轨尺寸表

(1) HGH-CA / HGH-HA

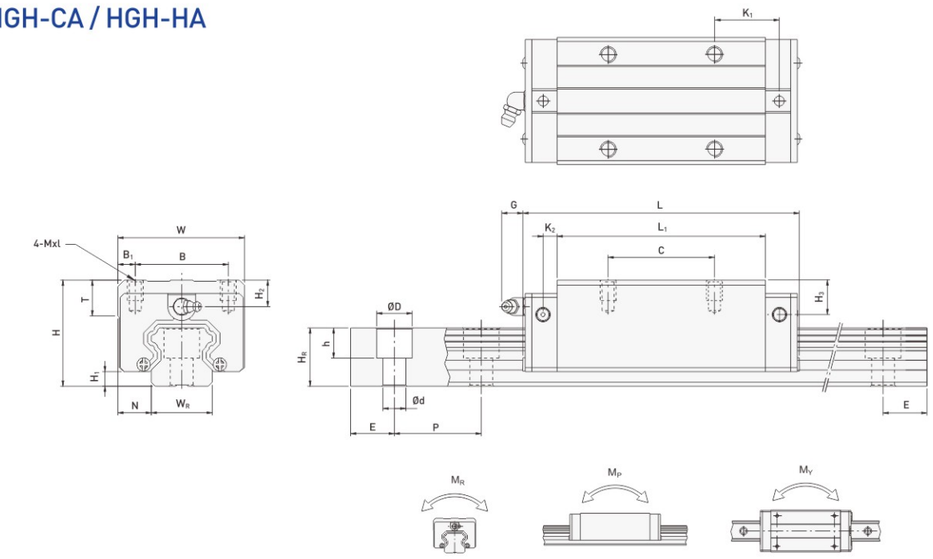

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)													导轨尺寸 (mm)							导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	K_1	K_2	G	Mxl	T	H_2	H_3	W_R	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
HGH 15CA	28	4.3	9.5	34	26	4	26	39.4	61.4	10	4.85	5.3	M4x5	6	7.95	7.7	15	15	7.5	5.3	4.5	60	20	M4x16	14.7	23.47	0.12	0.10	0.10	0.18	1.45
HGH 20CA	30	4.6	12	44	32	6	36	50.5	77.5	12.25	6	12	M5x6	8	6	6	20	17.5	9.5	8.5	6	60	20	M5x16	27.1	36.68	0.27	0.20	0.20	0.30	2.21
HGH 20HA							50	65.2	92.2	12.6															32.7	47.96	0.35	0.35	0.35	0.39	
HGH 25CA	40	5.5	12.5	48	35	6.5	35	58	84	15.7	6	12	M6x8	8	10	9	23	22	11	9	7	60	20	M6x20	34.9	52.82	0.42	0.33	0.33	0.51	3.21
HGH 25HA							50	78.6	104.6	18.5															42.2	69.07	0.56	0.57	0.57	0.69	
HGH 30CA	45	6	16	60	40	10	40	70	97.4	20.25	6	12	M8x10	8.5	9.5	13.8	28	26	14	12	9	80	20	M8x25	48.5	71.87	0.66	0.53	0.53	0.88	4.47
HGH 30HA							60	93	120.4	21.75															58.6	93.99	0.88	0.92	0.92	1.16	
HGH 35CA	55	7.5	18	70	50	10	50	80	112.4	20.6	7	12	M8x12	10.2	16	19.6	34	29	14	12	9	80	20	M8x25	64.6	93.88	1.16	0.81	0.81	1.45	6.30
HGH 35HA							72	105.8	138.2	22.5															77.9	122.77	1.54	1.40	1.40	1.92	
HGH 45CA	70	9.5	20.5	86	60	13	60	97	139.4	23	10	12.9	M10x17	16	18.5	30.5	45	38	20	17	14	105	22.5	M12x35	103.8	146.71	1.98	1.55	1.55	2.73	10.41
HGH 45HA							80	128.8	171.2	28.9															125.3	191.85	2.63	2.68	2.68	3.61	
HGH 55CA	80	13	23.5	100	75	12.5	75	117.7	166.7	27.35	11	12.9	M12x18	17.5	22	29	53	44	23	20	16	120	30	M14x45	153.2	211.23	3.69	2.64	2.64	4.17	15.08
HGH 55HA							95	155.8	204.8	36.4															184.9	276.23	4.88	4.57	4.57	5.49	
HGH 65CA	90	15	31.5	126	76	25	70	144.2	200.2	43.1	14	12.9	M16x20	25	15	15	63	53	26	22	18	150	35	M16x50	213.2	287.48	6.65	4.27	4.27	7.00	21.18
HGH 65HA							120	203.6	259.6	47.8															277.8	420.17	9.38	7.38	7.38	9.82	

注：1 kgf = 9.81 N

(2) HGL-CA / HGL-HA

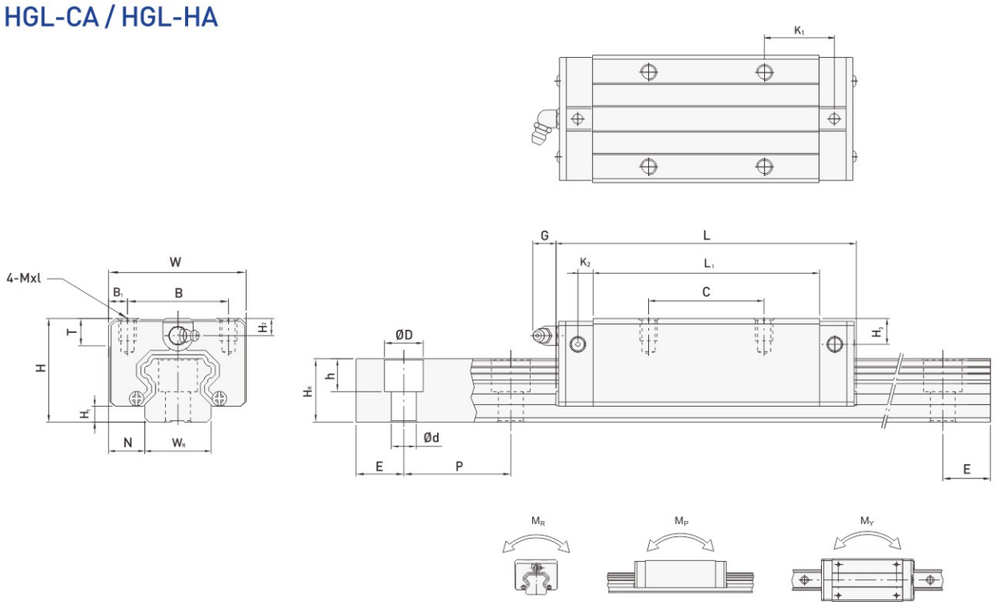

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)													导轨尺寸 (mm)							导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	K_1	K_2	G	Mxl	T	H_2	H_3	W_R	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
HGL 15CA	24	4.3	9.5	34	26	4	26	39.4	61.4	10	4.85	5.3	M4x4	6	3.95	3.7	15	15	7.5	5.3	4.5	60	20	M4x16	14.7	23.47	0.12	0.10	0.10	0.14	1.45
HGL 25CA	36	5.5	12.5	48	35	6.5	35	58	84	15.7	6	12	M6x6	8	6	5	23	22	11	9	7	60	20	M6x20	34.9	52.82	0.42	0.33	0.33	0.42	3.21
HGL 25HA							50	78.6	104.6	18.5															42.2	69.07	0.56	0.57	0.57	0.57	
HGL 30CA	42	6	16	60	40	10	40	70	97.4	20.25	6	12	M8x10	8.5	6.5	10.8	28	26	14	12	9	80	20	M8x25	48.5	71.87	0.66	0.53	0.53	0.78	4.47
HGL 30HA							60	93	120.4	21.75															58.6	93.99	0.88	0.92	0.92	1.03	
HGL 35CA	48	7.5	18	70	50	10	50	80	112.4	20.6	7	12	M8x12	10.2	9	12.6	34	29	14	12	9	80	20	M8x25	64.6	93.88	1.16	0.81	0.81	1.14	6.30
HGL 35HA							72	105.8	138.2	22.5															77.9	122.77	1.54	1.40	1.40	1.52	
HGL 45CA	60	9.5	20.5	86	60	13	60	97	139.4	23	10	12.9	M10x17	16	8.5	20.5	45	38	20	17	14	105	22.5	M12x35	103.8	146.71	1.98	1.55	1.55	2.08	10.41
HGL 45HA							80	128.8	171.2	28.9															125.3	191.85	2.63	2.68	2.68	2.75	
HGL 55CA	70	13	23.5	100	75	12.5	75	117.7	166.7	27.35	11	12.9	M12x18	17.5	12	19	53	44	23	20	16	120	30	M14x45	153.2	211.23	3.69	2.64	2.64	3.25	15.08
HGL 55HA							95	155.8	204.8	36.4															184.9	276.23	4.88	4.57	4.57	4.27	

注 : 1 kgf = 9.81 N

(3) HGW-CA / HGW-HA

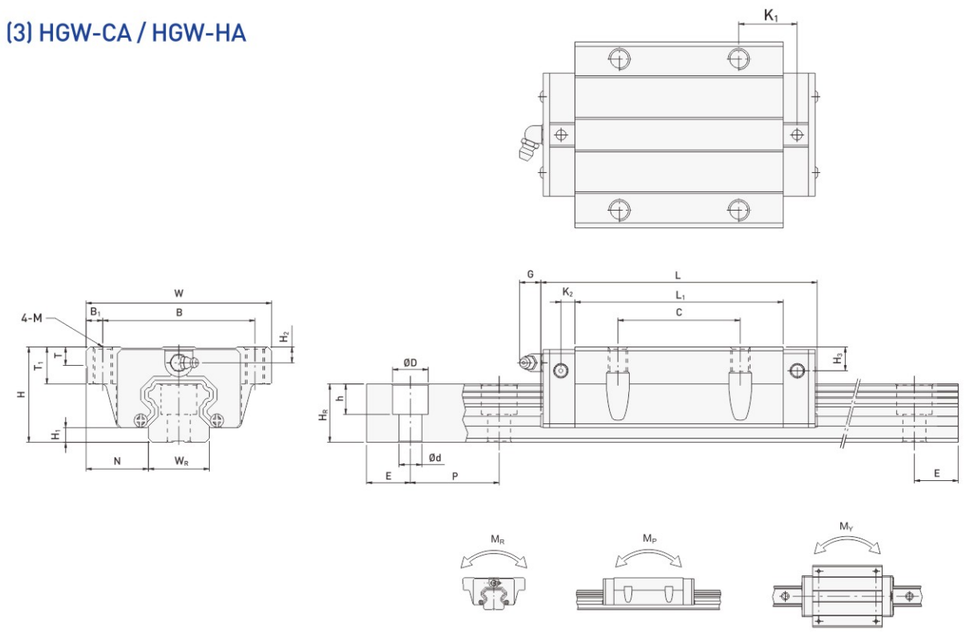

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)														导轨尺寸 (mm)							导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	K_1	K_2	G	M	T	T_1	H_2	H_3	W_R	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
HGW 15CA	24	4.3	16	47	38	4.5	30	39.4	61.4	8	4.85	5.3	M5	6	8.9	3.95	3.7	15	15	7.5	5.3	4.5	60	20	M4x16	14.7	23.47	0.12	0.10	0.10	0.17	1.45
HGW 20CA	30	4.6	21.5	63	53	5	40	50.5	77.5	10.25	6	12	M6	8	10	6	6	20	17.5	9.5	8.5	6	60	20	M5x16	27.1	36.68	0.27	0.20	0.20	0.40	2.21
HGW 20HA								65.2	92.2	17.6																32.7	47.96	0.35	0.35	0.35	0.52	
HGW 25CA	36	5.5	23.5	70	57	6.5	45	58	84	10.7	6	12	M8	8	14	6	5	23	22	11	9	7	60	20	M6x20	34.9	52.82	0.42	0.33	0.33	0.59	3.21
HGW 25HA								78.6	104.6	21																42.2	69.07	0.56	0.57	0.57	0.80	
HGW 30CA	42	6	31	90	72	9	52	70	97.4	14.25	6	12	M10	8.5	16	6.5	10.8	28	26	14	12	9	80	20	M8x25	48.5	71.87	0.66	0.53	0.53	1.09	4.47
HGW 30HA								93	120.4	25.75																58.6	93.99	0.88	0.92	0.92	1.44	
HGW 35CA	48	7.5	33	100	82	9	62	80	112.4	14.6	7	12	M10	10.1	18	9	12.6	34	29	14	12	9	80	20	M8x25	64.6	93.88	1.16	0.81	0.81	1.56	6.30
HGW 35HA								105.8	138.2	27.5																77.9	122.77	1.54	1.40	1.40	2.06	
HGW 45CA	60	9.5	37.5	120	100	10	80	97	139.4	13	10	12.9	M12	15.1	22	8.5	20.5	45	38	20	17	14	105	22.5	M12x35	103.8	146.71	1.98	1.55	1.55	2.79	10.41
HGW 45HA								128.8	171.2	28.9																125.3	191.85	2.63	2.68	2.68	3.69	
HGW 55CA	70	13	43.5	140	116	12	95	117.7	166.7	17.35	11	12.9	M14	17.5	26.5	12	19	53	44	23	20	16	120	30	M14x45	153.2	211.23	3.69	2.64	2.64	4.52	15.08
HGW 55HA								155.8	204.8	36.4																184.9	276.23	4.88	4.57	4.57	5.96	
HGW 65CA	90	15	53.5	170	142	14	110	144.2	200.2	23.1	14	12.9	M16	25	37.5	15	15	63	53	26	22	18	150	35	M16x50	213.2	287.48	6.65	4.27	4.27	9.17	21.18
HGW 65HA								203.6	259.6	52.8																277.8	420.17	9.38	7.38	7.38	12.89	

注 : 1 kgf = 9.81 N

(4) HGW-CB / HGW-HB

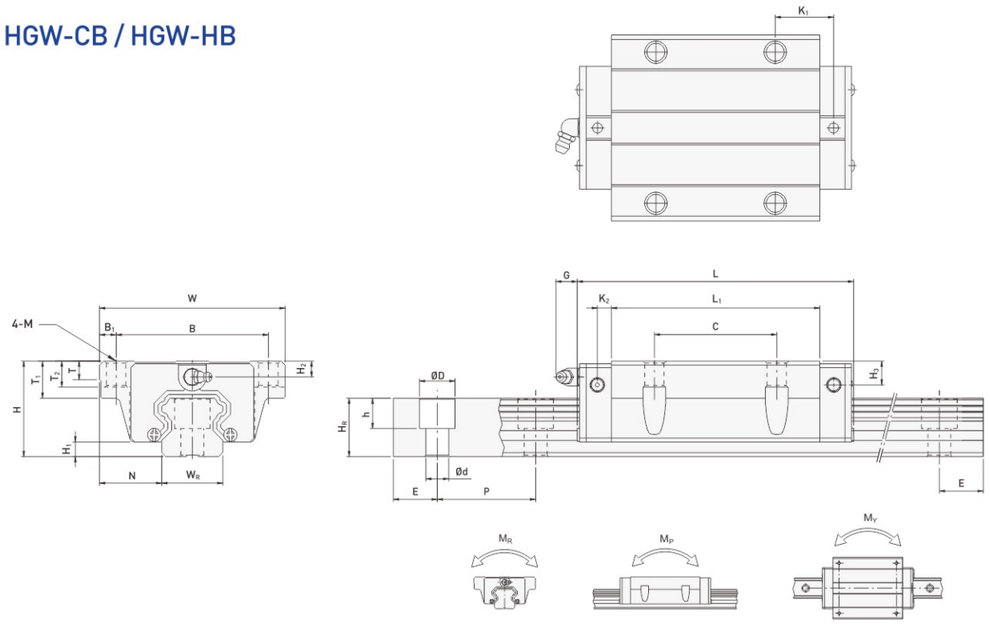

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)														导轨尺寸 (mm)							导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	K_1	K_2	G	M	T	T_1	T_2	H_2	H_3	W_R	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
HGW 15CB	24	4.3	16	47	38	4.5	30	39.4	61.4	8	4.85	5.3	Ø4.5	6	8.9	6.95	3.95	3.7	15	15	7.5	5.3	4.5	60	20	M4x16	14.7	23.47	0.12	0.10	0.10	0.17	1.45
HGW 20CB	30	4.6	21.5	63	53	5	40	50.5	77.5	10.25	6	12	Ø6	8	10	9.5	6	6	20	17.5	9.5	8.5	6	60	20	M5x16	27.1	36.68	0.27	0.20	0.20	0.40	2.21
HGW 20HB								65.2	92.2	17.6																	32.7	47.96	0.35	0.35	0.35	0.52	
HGW 25CB	36	5.5	23.5	70	57	6.5	45	58	84	10.7	6	12	Ø7	8	14	10	6	5	23	22	11	9	7	60	20	M6x20	34.9	52.82	0.42	0.33	0.33	0.59	3.21
HGW 25HB								78.6	104.6	21																	42.2	69.07	0.56	0.57	0.57	0.80	
HGW 30CB	42	6	31	90	72	9	52	70	97.4	14.25	6	12	Ø9	8.5	16	10	6.5	10.8	28	26	14	12	9	80	20	M8x25	48.5	71.87	0.66	0.53	0.53	1.09	4.47
HGW 30HB								93	120.4	25.75																	58.6	93.99	0.88	0.92	0.92	1.44	
HGW 35CB	48	7.5	33	100	82	9	62	80	112.4	14.6	7	12	Ø9	10.1	18	13	9	12.6	34	29	14	12	9	80	20	M8x25	64.6	93.88	1.16	0.81	0.81	1.56	6.30
HGW 35HB								105.8	138.2	27.5																	77.9	122.77	1.54	1.40	1.40	2.06	
HGW 45CB	60	9.5	37.5	120	100	10	80	97	139.4	13	10	12.9	Ø11	15.1	22	15	8.5	20.5	45	38	20	17	14	105	22.5	M12x35	103.8	146.71	1.98	1.55	1.55	2.79	10.41
HGW 45HB								128.8	171.2	28.9																	125.3	191.85	2.63	2.68	2.68	3.69	
HGW 55CB	70	13	43.5	140	116	12	95	117.7	166.7	17.35	11	12.9	Ø14	17.5	26.5	17	12	19	53	44	23	20	16	120	30	M14x45	153.2	211.23	3.69	2.64	2.64	4.52	15.08
HGW 55HB								155.8	204.8	36.4																	184.9	276.23	4.88	4.57	4.57	5.96	
HGW 65CB	90	15	53.5	170	142	14	110	144.2	200.2	23.1	14	12.9	Ø16	25	37.5	23	15	15	63	53	26	22	18	150	35	M16x50	213.2	287.48	6.65	4.27	4.27	9.17	21.18
HGW 65HB								203.6	259.6	52.8																	277.8	420.17	9.38	7.38	7.38	12.89	

注 : 1 kgf = 9.81 N

(5) HGW-CC / HGW-HC

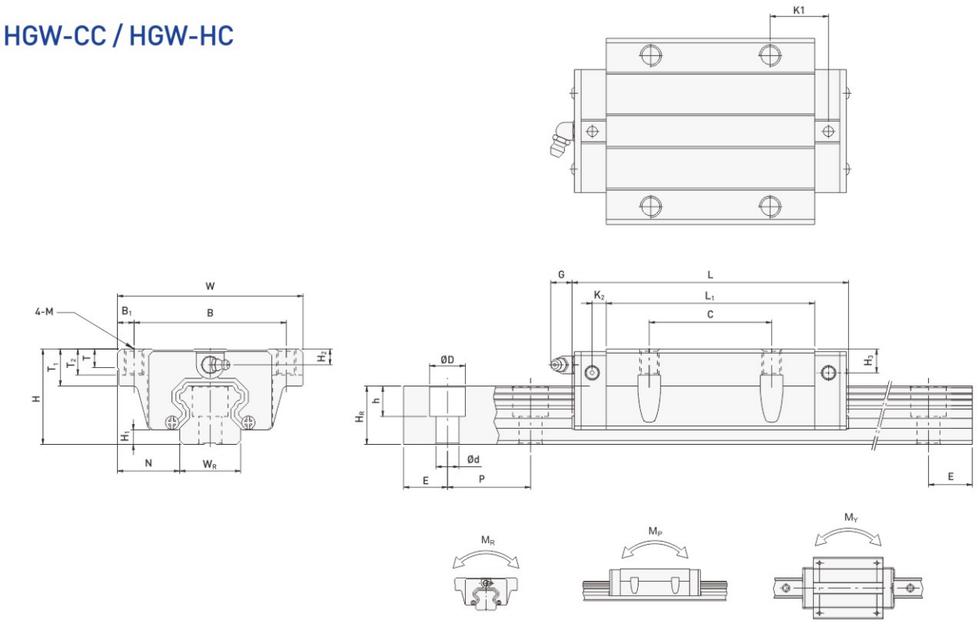

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)														导轨尺寸 (mm)							导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	K_1	K_2	G	M	T	T_1	T_2	H_2	H_3	W_R	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
HGW 15CC	24	4.3	16	47	38	4.5	30	39.4	61.4	8	4.85	5.3	M5	6	8.9	6.95	3.95	3.7	15	15	7.5	5.3	4.5	60	20	M4x16	14.7	23.47	0.12	0.10	0.10	0.17	1.45
HGW 20CC	30	4.6	21.5	63	53	5	40	50.5	77.5	10.25	6	12	M6	8	10	9.5	6	6	20	17.5	9.5	8.5	6	60	20	M5x16	27.1	36.68	0.27	0.20	0.20	0.40	2.21
HGW 20HC								65.2	92.2	17.6																	32.7	47.96	0.35	0.35	0.35	0.52	
HGW 25CC	36	5.5	23.5	70	57	6.5	45	58	84	10.7	6	12	M8	8	14	10	6	5	23	22	11	9	7	60	20	M6x20	34.9	52.82	0.42	0.33	0.33	0.59	3.21
HGW 25HC								78.6	104.6	21																	42.2	69.07	0.56	0.57	0.57	0.80	
HGW 30CC	42	6	31	90	72	9	52	70	97.4	14.25	6	12	M10	8.5	16	10	6.5	10.8	28	26	14	12	9	80	20	M8x25	48.5	71.87	0.66	0.53	0.53	1.09	4.47
HGW 30HC								93	120.4	25.75																	58.6	93.99	0.88	0.92	0.92	1.44	
HGW 35CC	48	7.5	33	100	82	9	62	80	112.4	14.6	7	12	M10	10.1	18	13	9	12.6	34	29	14	12	9	80	20	M8x25	64.6	93.88	1.16	0.81	0.81	1.56	6.30
HGW 35HC								105.8	138.2	27.5																	77.9	122.77	1.54	1.40	1.40	2.06	
HGW 45CC	60	9.5	37.5	120	100	10	80	97	139.4	13	10	12.9	M12	15.1	22	15	8.5	20.5	45	38	20	17	14	105	22.5	M12x35	103.8	146.71	1.98	1.55	1.55	2.79	10.41
HGW 45HC								128.8	171.2	28.9																	125.3	191.85	2.63	2.68	2.68	3.69	
HGW 55CC	70	13	43.5	140	116	12	95	117.7	166.7	17.35	11	12.9	M14	17.5	26.5	17	12	19	53	44	23	20	16	120	30	M14x45	153.2	211.23	3.69	2.64	2.64	4.52	15.08
HGW 55HC								155.8	204.8	36.4																	184.9	276.23	4.88	4.57	4.57	5.96	
HGW 65CC	90	15	53.5	170	142	14	110	144.2	200.2	23.1	14	12.9	M16	25	37.5	23	15	15	63	53	26	22	18	150	35	M16x50	213.2	287.48	6.65	4.27	4.27	9.17	21.18
HGW 65HC								203.6	259.6	52.8																	277.8	420.17	9.38	7.38	7.38	12.89	

注 : 1 kgf = 9.81 N

(6) HGR-T 下锁式导轨尺寸表

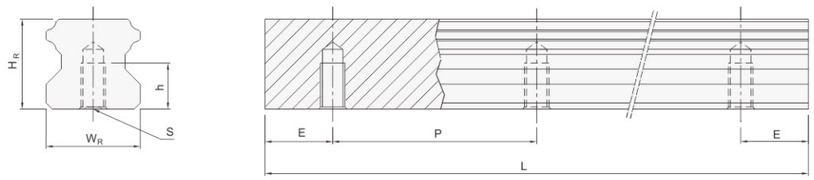

型号	导轨尺寸 (mm)						重量
	W_R	H_R	S	h	P	E	(kg/m)
HGR15T	15	15	M5 x 0.8P	8	60	20	1.48
HGR20T	20	17.5	M6 x 1P	10	60	20	2.29
HGR25T	23	22	M6 x 1P	12	60	20	3.35
HGR30T	28	26	M8 x 1.25P	15	80	20	4.67
HGR35T	34	29	M8x1.25P	17	80	20	6.51
HGR45T	45	38	M12 x 1.75P	24	105	22.5	10.87
HGR55T	53	44	M14 x 2P	24	120	30	15.67
HGR65T	63	53	M20 x 2.5P	30	150	35	21.73

2-2 EG 系列—低组装型滚珠直线导轨

2-2-1 EG系列直线导轨特点

EG系列使用四列钢珠承受负荷设计，使其具备高刚性、高负荷的特性，同时具备四方向等负载特色、及自动调心的功能，可吸收安装面的装配误差，得到高精度的诉求； 加上降低组合高度及缩短滑块长度，非常适合高速自动化产业机械及空间要求的小型设备使用。

滑块上设有钢珠保持器以防止钢珠脱落，此设计不仅方便客户安装直线导轨，当取下滑块时亦不会有钢珠脱落的情形发生，且在精度允许下具备互换性。

2-2-2 EG本体结构

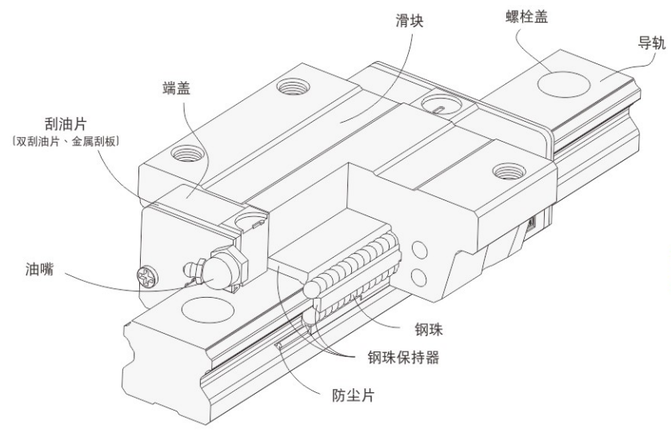

- 滚动循环系统：滑块、导轨、端盖、钢珠、钢珠保持器。
- 润滑系统：油嘴、油管接头
- 防尘系统：刮油片、底面尘封防尘片、导轨螺栓盖、金属刮板

2-2-3 产品规格说明

EG系列分为非互换性及互换性型两种直线导轨，两者规格尺寸相同，主要差异点在于互换性型之滑块、 导轨可单独互换使用，较便利，但其组合精度无法达到非互换性型之超精密级以上的精度，不过由于AKD互换性型之 组合精度目前已达到一定的水准，对不需配对安装直线导轨的客户而言，是一项便利的选择。直线导轨的产品规格型号主要标明直线导轨尺寸、型式、 精度等级、预压等规格要求，以利订货时双方对产品的确认。

(1) 非互换性直线导轨产品型号

EG W 25 C A E 2 R 1600 E ZA P M II + KK/E2/RC

- EG 系列
- 滑块型式
  W : 法兰型
  H : 四方型
- 尺寸
  15, 20, 25, 30, 35
- 负荷型式
  C : 重负荷
  S: 中负荷
- 滑块固定方式
  A : 上锁式
  B : 下锁式
- E: 滑块特殊加工
  无记号: 滑块无特殊加工
- 单支导轨组装的滑块数
- 导轨固定方式
  R/U : 上锁式 (EG15/30供U孔)
  T : 下锁式
- 导轨长度 (mm)
- E: 导轨特殊加工
  无记号: 导轨无特殊加工
- 预压: Z0, ZA, ZB
- 精度:
  C, H, P, SP, UP
- 单轴导轨数[1]
- 无记号: 碳钢
  M: 不锈钢
  NC: 镀黑铬
  HC: 镀硬铬
- 防尘配备[2]
- E2 : 自润式
  SE : 金属端盖式
- RC :
  强化型螺栓盖

注 : 1.单轴导轨数若只使用一支导轨则不写，两支标记为 II ，
三支标记为 III ，以此类推。
2.防尘配备中无记号为防尘标准配备刮油片加防尘片。
ZZ为刮油片加防尘片加金属刮板。
KK为双刮油片加防尘片加金属刮板。
DD为双刮油片加防尘片。

(2) 互换性直线导轨产品型号

- 互换型滑块产品型号

EG W 25 C A E ZA P M + ZZ/E2

- EG 系列
- 滑块型式
  W : 法兰型
  H : 四方型
- 尺寸
  15, 20, 25, 30,35
- 负荷型式
  C : 重负荷
  S: 中负荷
- 滑块固定方式
  A : 上锁式， B : 下锁式
- E: 滑块特殊加工
  无记号: 滑块无特殊加工
- 预压: Z0, ZA
- 精度: C, H, P
- 无记号: 碳钢
  M: 不锈钢
  NC: 镀黑铬
  HC: 镀硬铬
- 防尘配备[2]
- E2 : 自润式
  SE : 金属端盖式

- 互换型导轨产品型号

EG R 25 R 1240 E P M + RC

- EG 系列
- 单出导轨
- 尺寸
  15, 20, 25, 30,35
- 导轨固定方式
  R/U : 上锁式
  T : 下锁式
- 导轨长度 (mm)
- E: 导轨特殊加工
  无记号: 导轨无特殊加工
- 精度 : C, H, P
- 无记号: 碳钢
  M: 不锈钢
  NC: 镀黑铬
  HC: 镀硬铬
- RC : 强化型螺栓盖

2-2-4 EG系列型式

(1) 滑块型式

AKD提供法兰型及四方型两种直线导轨。

表格2-2-1 滑块型式

型式	规格	形状	高度尺寸 (mm)	导轨 长度 (mm)	应用设备
四方型	EGH-SA EGH-CA		24 ↓ 48	100 ↓ 4000	○ 自动化装置 ○ 高速运输设备 ○ 精密量测仪器 ○ 半导体设备
法兰型	EGW-SA EGW-CA		24 ↓ 48	100 ↓ 4000	
	EGW-SB EGW-CB		24 ↓ 48	100 ↓ 4000	

(2) 导轨型式

除了一般上锁式螺栓孔导轨外，AKD亦提供下锁式螺丝孔导轨，方便客户安装使用。

表格2-2-2 导轨型式

上锁式螺栓孔	下锁式螺丝孔
	

2-2-5 精度等级

EG系列直线导轨的精度，分为普通、高、精密、超精密、超高精密级共五级，客户可依设备精度需求选用精度。

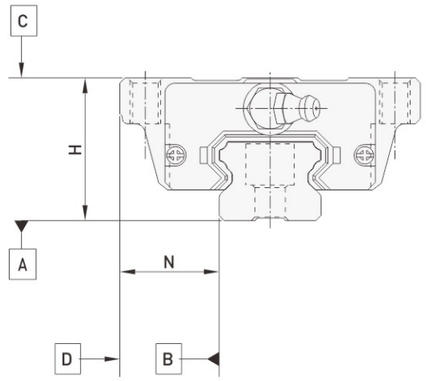

(1) 非互换性直线导轨精度

表格2-2-3 组合件精度表

单位；mm

型号	EG - 15, 20				
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.03	0 - 0.03	0 - 0.015	0 - 0.008
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.03	0 - 0.03	0 - 0.015	0 - 0.008
成对高度H的相互误差	0.02	0.01	0.006	0.004	0.003
成对宽度N的相互误差	0.02	0.01	0.006	0.004	0.003
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度(见表格2-2-7)				
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度(见表格2-2-7)				

表格2-2-4 组合件精度表

单位；mm

型号	EG - 25, 30 , 35				
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.04	0 - 0.04	0 - 0.02	0 - 0.01
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.04	0 - 0.04	0 - 0.02	0 - 0.01
成对高度H的相互误差	0.02	0.015	0.007	0.005	0.003
成对宽度N的相互误差	0.03	0.015	0.007	0.005	0.003
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度(见表格2-2-7)				
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度(见表格2-2-7)				

(2) 互换性直线导轨精度

表格2-2-5 单出件精度表

单位；mm

型号	EG - 15, 20		
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.03	± 0.015
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.03	± 0.015
成对高度H的相互误差	0.02	0.01	0.006
成对宽度N的相互误差	0.02	0.01	0.006
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度(见表格2-2-7)		
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度(见表格2-2-7)		

表格2-2-6 单出件精度表

单位；mm

型号	EG - 25, 30, 35		
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.04	± 0.02
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.04	± 0.02
成对高度H的相互误差	0.02	0.015	0.007
成对宽度N的相互误差	0.03	0.015	0.007
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度(见表格2-2-7)		
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度(见表格2-2-7)		

(3) 行走平行度精度

表格2-2-7 行走平行度精度

导轨长度 (mm)	精度等级 (μm)				
	C	H	P	SP	UP
~ 100	12	7	3	2	2
100 ~ 200	14	9	4	2	2
200 ~ 300	15	10	5	3	2
300 ~ 500	17	12	6	3	2
500 ~ 700	20	13	7	4	2
700 ~ 900	22	15	8	5	3
900 ~ 1,100	24	16	9	6	3
1,100 ~ 1,500	26	18	11	7	4
1,500 ~ 1,900	28	20	13	8	4
1,900 ~ 2,500	31	22	15	10	5
2,500 ~ 3,100	33	25	18	11	6
3,100 ~ 3,600	36	27	20	14	7
3,600 ~ 4,000	37	28	21	15	7

2-2-6 预压力

(1) 预压力定义

预压力是预先给与钢珠负荷力，亦即加大钢珠直径，利用钢珠与珠道之间负向间隙给与预压，此举能提高直线导轨的刚性及消除间隙；以上图来解释，提高预压力可增加直线导轨刚性。但小规格建议选用轻预压以下预压，以避免因预压选用过重降低其使用寿命。

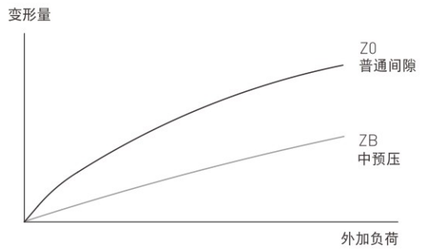

(2) 预压等级

EG 系列直线导轨提供三种标准预压，可依据用途选择适当预压力。

表格2-2-8 预压等级

预压等级	标记	预压力	使用条件
普通间隙	Z0	0~ 0.02C	负荷方向固定且冲击小，精度要求低
轻预压	ZA	0.03C-0.05C	轻负荷且要求高精度
中预压	ZB	0.06C~ 0.08C	高刚性要求，且有振动，冲击之使用环境

等级	互换性线轨 (单出件)	非互换性线轨 (组合件)
预压等级	Z0, ZA	Z0, ZA, ZB

注：预压力C为动额定负荷

2-1-7 润滑方式

(1) 润滑油脂



NO.34310002



NO.34320001



NO.34310003(OPTION)

○ 油嘴位置

依客户需要在滑块前端或后端装上油嘴以供手动打油，EG系列特别在端盖侧边预留侧油孔位置安装油嘴(一般为直油嘴)，提供侧向打油，侧向打油的位置建议在非侧基准边，但若有特殊需要亦可放在侧基准边。 客户如有上述侧向打油需求请与我们联络。EG系列在端盖顶端亦预留上油孔位置，客户若欲从端盖上方供油，须使用直径0.8mm的金属针以预热的方式，在指定位置将上油孔穿通，再将密封环安装于凹处即可，避免使用钻头穿通上油孔，碎屑有污染油道的危险。 使用接管方式自动供润滑油脂之直线导轨，则可依连接管型式选用安装油管接头。

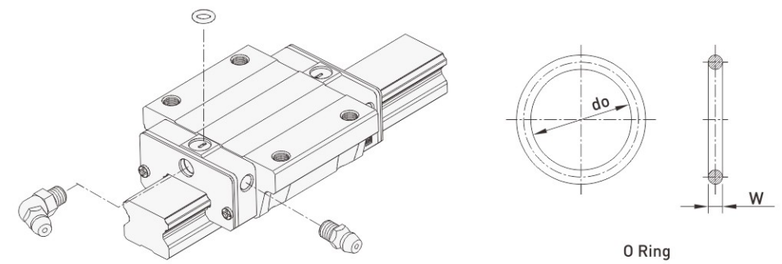

表格2-2-9 O-Ring 规格与穿孔最大容许深度

规格	O-Ring规格		穿孔最大容许深度 T_{max} (mm)
	do (mm)	W (mm)	
EG 15	2.5 ± 0.15	1.5 ± 0.15	6.9
EG 20	4.5 ± 0.15	1.5 ± 0.15	8.4
EG 25	4.5 ± 0.15	1.5 ± 0.15	10.4
EG 30	4.5 ± 0.15	1.5 ± 0.15	10.4
EG 35	4.5 ± 0.15	1.5 ± 0.15	10.8

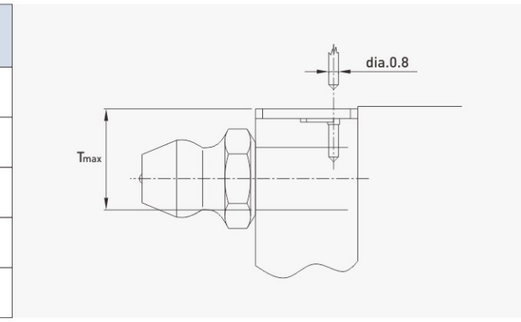

○ 单个滑块填满润滑油脂油量

表格2-2-10 单个滑块润滑油脂油量

规 格	中 负 荷 (cm^3)	重 负 荷 (cm^3)
EG 15	0.8	1.4
EG 20	1.5	2.4
EG 25	2.8	4.6
EG 30	3.7	6.3
EG 35	5.6	6.6

○ 润滑频率

每运行100km，或每3-6个月确认一次油脂。

(2) 润滑油

建议使用油黏滞力约为32~150cSt之润滑油润滑直线导轨，客户可先跟我们说明需要使用油润滑，出货之直线导轨将不会封入润滑油脂。

油管接头型式

LF-64



NO.97000EA1 EG15

LF-76



NO.970002A1 EG20 EG25 EG30 EG35

LF-86



NO.970004A1 EG20 EG25 EG30 EG35

SF-64



EG15

NO.970001A1

SF-76



EG20 EG25 EG30 EG35

NO.970001A1

SF-86



EG20 EG25 EG30 EG35

NO.970003A1

供油速率

表格2-2-11 供油速率

规 格	供油速率 (cm³/hr)
EG 15	0.1
EG 20	0.133
EG 25	0.167
EG 30	0.2
EG 35	0.233

2-2-8 防尘配备

(1) 标准防尘配备代码

若有下列防尘配备需求时，请于产品型号后面加注代码。



无记号为标准防尘配备(刮油片+防尘片)



ZZ(刮油片+金属刮板+防尘片)



DD(双刮油片+防尘片)



KK(双刮油片+金属刮板+防尘片)

(2)防尘配备说明

● 刮油片及底部防尘片

阻止加工铁屑或尘粒进入滑块里面，破坏珠道表面而降低直线导轨寿命。

● 双层刮油片

加倍刮屑效果，即使在重切削加工环境中，异物完全被排除于滑块外。

表格2-2-12 刮油片

规格	厚度 (t1) (mm)
EG 15 ES	2
EG 20 ES	2
EG 25 ES	2
EG 30 ES	2
EG 35 ES	2

● 金属刮板

可隔离高温铁屑或加工火花，并排除大体积杂质。

表格2-2-13 金属刮板

规格	厚度 (t2) (mm)
EG 15 SC	0.8
EG 20 SC	0.8
EG 25 SC	1
EG 30 SC	1
EG 35 SC	1.5

● 导轨螺栓盖

为防止切削粉末或异物经由螺栓孔侵入滑块内部影响精度，客户必须在安装导轨时将螺栓盖打入螺栓孔内，每支导轨出厂时皆配有螺栓盖。

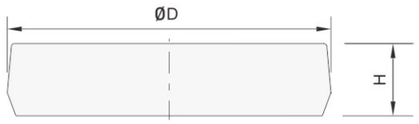

表格2-2-14 导轨防尘盖

导轨规格	安装螺丝	直径 (D) (mm)	厚度(H) (mm)
EGR15R	M3	6.15	1.2
EGR20R	M5	9.65	2.5
EGR25R	M6	11.15	2.5
EGR30R	M6	11.15	2.5
EGR35R	M8	14.20	3.5
EGR15U	M4	7.65	1.1
EGR30U	M8	14.20	3.5

(3) 各防尘代码之滑块总长度

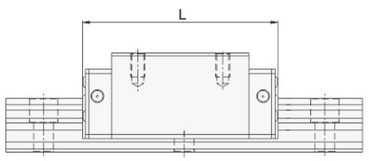

表格2-2-15 滑块总长度

单位：mm

规格	滑块总长度 (L)			
	SS	ZZ	DD	KK
EG15S	40.1 (42.5)	41.7 (46.1)	44.1 (46.5)	45.7 (50.1)
EG15C	56.8 (59.2)	58.4 (62.8)	60.8 (63.2)	62.4 (66.8)
EG20S	50.0 (54.0)	51.6 (57.6)	54.0 (58.0)	55.6 (61.6)
EG20C	69.1 (73.1)	70.7 (76.7)	73.1 (77.1)	74.7 (80.7)
EG25S	59.1 (63.1)	61.1 (67.1)	63.1 (67.1)	65.1 (71.1)
EG25C	82.6 (86.6)	84.6 (90.6)	86.6 (90.6)	88.6 (94.6)
EG30S	69.5 (73.5)	71.5 (77.5)	73.5 (77.5)	75.5 (81.5)
EG30C	98.1 (102.1)	100.1 (106.1)	102.1 (106.1)	104.1 (110.1)
EG35S	75.0 (79.0)	78.0 (84.0)	79.0 (83.0)	82.0 (88.0)
EG35C	108.0 (112.0)	111.0 (117.0)	112.0 (116.0)	115.0 (121.0)

注：( )为滑块最大长度，包含螺丝、刮油片唇部等。

2-2-9 摩擦力

此阻力值为单片刮油片之最大阻力。

表格2-2-16 EG系列刮油片阻力

规格	刮油片阻力 N(kgf)
EG15	0.98 (0.1)
EG20	0.98 (0.1)
EG25	0.98 (0.1)
EG30	1.47 (0.15)
EG35	1.96 (0.2)

注：1 kgf = 9.81N

2-2-10 安装平面误差

EG系列为圆弧两点接触式直线导轨，其自动调心的特性可以吸收安装面的些许误差而不影响直线运动的顺畅性；
下表中注明了安装平面的容许误差值：

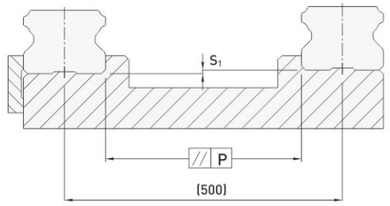

表格2-2-17 容许平行度误差(P)

单位：μm

规格	预压等级		
	Z0	ZA	ZB
EG15	25	18	-
EG20	25	20	18
EG25	30	22	20
EG30	40	30	27
EG35	50	35	30

表格2-2-18 容许上下水平度误差 (S_1)

单位：μm

规格	预压等级		
	Z0	ZA	ZB
EG15	130	85	-
EG20	130	85	50
EG25	130	85	70
EG30	170	110	90
EG35	210	150	120

注：容许值与轴间距离成比例

2-2-11 安装注意事项

(1) 安装面肩部高度及倒角

安装直线导轨时必须注意安装面肩部的状况是否适当，如倒角过大，凸出的地方易造成直线导轨精度不良，而高度过高则会干涉滑块。故如果能依照建议要求安装面肩部，安装精度不良即可排除。

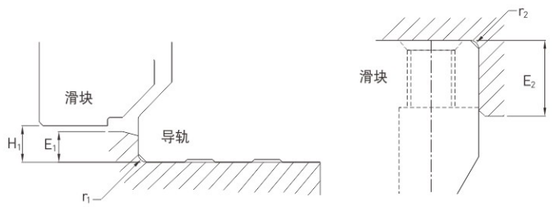

表格2-2-19 肩部高度及倒角

单位：mm

规格	导轨的最大倒角 r_1 (mm)	滑块的最大倒角 r_2 (mm)	导轨的肩部高度 E_1 (mm)	滑块的肩部高度 E_2 (mm)	滑块运行净高 H_1 (mm)
EG15	0.5	0.5	2.7	5.0	4.5
EG20	0.5	0.5	5.0	7.0	6.0
EG25	1.0	1.0	5.0	7.5	7.0
EG30	1.0	1.0	7.0	7.0	10.0
EG35	1.0	1.0	7.5	9.5	11.0

(2) 导轨装配螺丝之扭力值

安装导轨时是否锁紧贴平基准面影响直线导轨精度甚剧，因此为达到每颗螺丝都能锁紧的目的， 建议使用下列扭力值锁装配螺丝。

表格2-2-20 扭力值

规格	螺丝规格	扭力值 N-cm (kgf-cm)		
		铁件材质	铸件材质	铝合金材质
EG15	M3×0.5P×16L	186(19)	127(13)	98(10)
EG20	M5×0.8P×16L	883(90)	588(60)	441(45)
EG25	M6×1P×20L	1373(140)	921(94)	686(70)
EG30	M6×1P×25L	1373(140)	921(94)	686(70)
EG35	M8×1.25P×25L	3041(310)	2010(206)	1470(150)

注: 1 kgf = 9.81 N

2-2-12 单支导轨标准长度及最大长度

AKD备有导轨标准长度库存供应客户需求。若客户订购非标准长度导轨时，端面距离E的尺寸最好不要大于1/2P，防止因 E 的尺寸过大导致导轨装配后端部的不稳定，而降低直线导轨的精度。

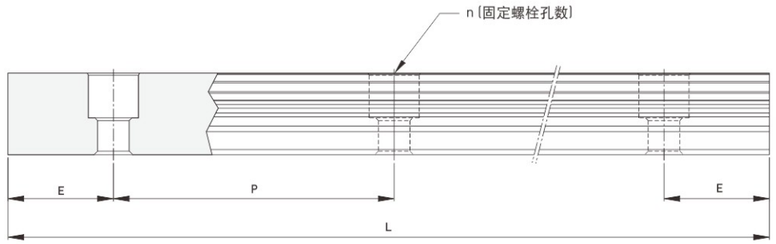

$$L = (n-1) \times P + 2 \times E \qquad \text{Eq.2.2}$$

L : 导轨总长 (mm)
n : 螺栓孔数
P : 螺栓孔间距离 (mm)
E : 螺栓孔至端面距离 (mm)

表格2-2-21 轨道长度

单位：mm

项目	EGR15	EGR20	EGR25	EGR30	EGR35
标准长度L(n)	160(3)	220(4)	220(4)	280(4)	280 (4)
	220(4)	280(5)	280(5)	440(6)	440 (6)
	280(5)	340(6)	340(6)	600(8)	600 (8)
	340(6)	460(8)	460(8)	760(10)	760 (10)
	460(8)	640(11)	640(11)	1,000(13)	1,000 (13)
	640(11)	820(14)	820(14)	1,640(21)	1,640 (21)
	820(14)	1,000(17)	1,000(17)	2,040(26)	2,040 (26)
		1,240(21)	1,240(21)	2,520(32)	2,520 (32)
		1,600(27)	1,600(27)	3,000(38)	3,000 (38)
间距(P)	60	60	60	80	80
标准端距 (E_s)	20	20	20	20	20
标准端距最大长度	4,000(67)	4,000(67)	4,000(67)	3,960(50)	3,960 (50)
最大长度	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

注：1. 一般导轨E尺寸公差为0.5~-0.5 mm，导轨接牙件端距E尺寸公差较严格为0~-0.3 mm。
2. 标准端距最大长度是指左、右端距皆为标准端距之导轨最大长度。
3. 若客户需要不同的E尺寸，请与AKD联络。

2-2-13 EG系列直线导轨尺寸表

(1) EGH-SA / EGH-CA

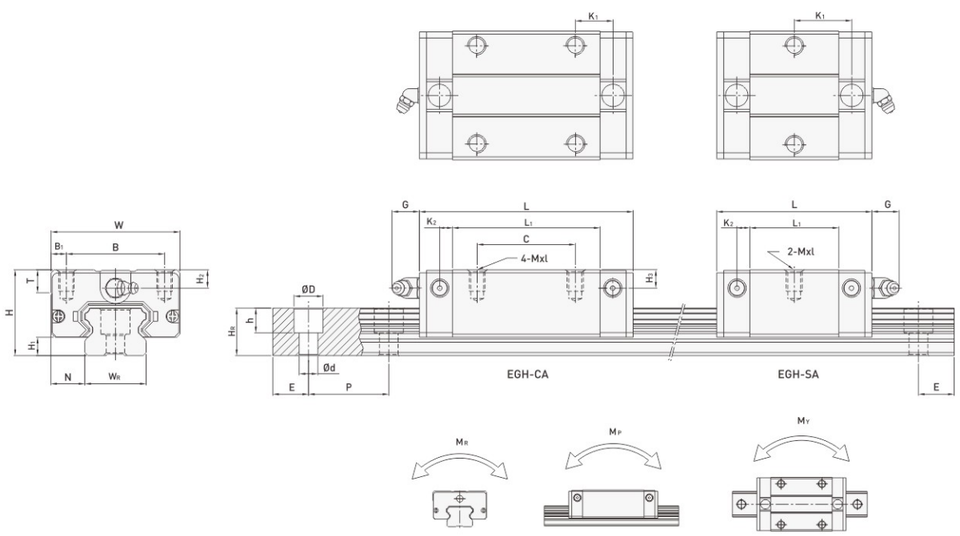

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)													导轨尺寸 (mm)							导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	K_1	K_2	G	Mxl	T	H_2	H_3	W_R	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
EGH15SA	24	4.5	9.5	34	26	4	-	23.1	40.1	14.8	3.5	5.7	M4x6	6	5.5	6	15	12.5	7.5	5.3	4.5	60	20	M4x16	5.35	9.40	0.08	0.04	0.04	0.09	1.25
EGH15CA							26	39.8	56.8	10.15															7.83	16.19	0.13	0.10	0.10	0.15	
EGH20SA	28	6	11	42	32	5	-	29	50	18.75	4.15	12	M5x7	7.5	6	6	20	15.5	9.5	8.5	6	60	20	M5x16	7.23	12.74	0.13	0.06	0.06	0.15	2.08
EGH20CA							32	48.1	69.1	12.3															10.31	21.13	0.22	0.16	0.16	0.24	
EGH25SA	33	7	12.5	48	35	6.5	-	35.5	59.1	21.9	4.55	12	M6x9	8	8	8	23	18	11	9	7	60	20	M6x20	11.40	19.50	0.23	0.12	0.12	0.25	2.67
EGH25CA							35	59	82.6	16.15															16.27	32.40	0.38	0.32	0.32	0.41	
EGH30SA	42	10	16	60	40	10	-	41.5	69.5	26.75	6	12	M8x12	9	8	9	28	23	14	12	9	80	20	M8x25	16.42	28.10	0.40	0.21	0.21	0.45	4.35
EGH30CA							40	70.1	98.1	21.05															23.70	47.46	0.68	0.55	0.55	0.76	
EGH35SA	48	11	18	70	50	10	-	45	75	28.5	7	12	M8x12	10	8.5	8.5	34	27.5	14	12	9	80	20	M8x25	22.66	37.38	0.56	0.31	0.31	0.74	6.14
EGH35CA							50	78	108	20															33.35	64.84	0.98	0.69	0.69	1.10	

注 : 1 kgf = 9.81 N

(2) EGW-SA / EGW-CA

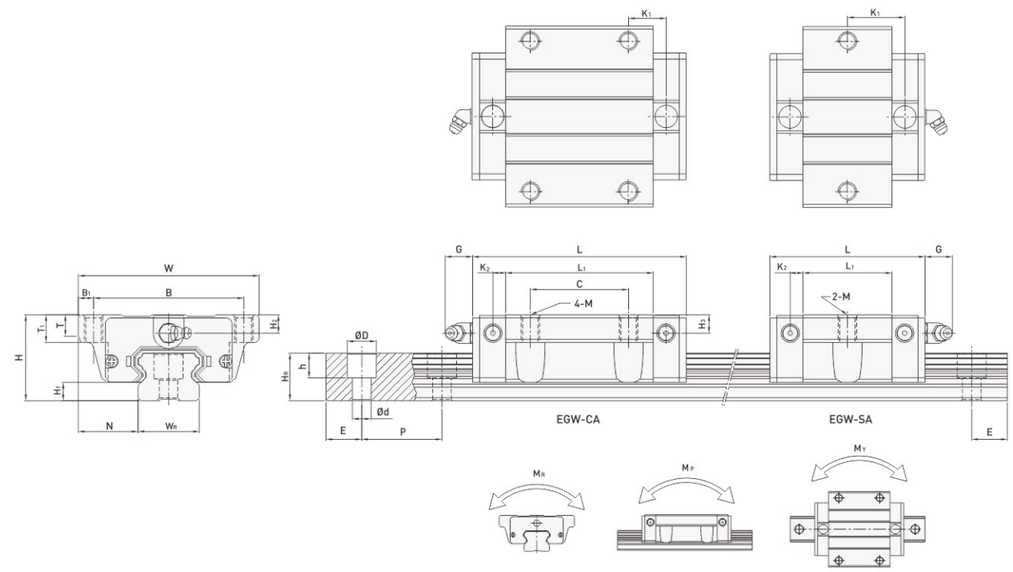

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)														导轨尺寸 (mm)							导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	K_1	K_2	G	M	T	T_1	H_2	H_3	W_R	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
EGW 15SA	24	4.5	18.5	52	41	5.5	-	23.1	40.1	14.8	3.5	5.7	M5	5	7	5.5	6	15	12.5	7.5	5.3	4.5	60	20	M4x16	5.35	9.40	0.08	0.04	0.04	0.12	1.25
EGW 15CA							26	39.8	56.8	10.15															7.83	16.19	0.13	0.10	0.10	0.21	
EGW 20SA	28	6	19.5	59	49	5	-	29	50	18.75	4.15	12	M6	7	9	6	6	20	15.5	9.5	8.5	6	60	20	M5x16	7.23	12.74	0.13	0.06	0.06	0.19	2.08
EGW 20CA							32	48.1	69.1	12.3															10.31	21.13	0.22	0.16	0.16	0.32	
EGW 25SA	33	7	25	73	60	6.5	-	35.5	59.1	21.9	4.55	12	M8	7.5	10	8	8	23	18	11	9	7	60	20	M6x20	11.40	19.50	0.23	0.12	0.12	0.35	2.67
EGW 25CA							35	59	82.6	16.15															16.27	32.40	0.38	0.32	0.32	0.59	
EGW 30SA	42	10	31	90	72	9	-	41.5	69.5	26.75	6	12	M10	7	10	8	9	28	23	14	12	9	80	20	M8x25	16.42	28.10	0.40	0.21	0.21	0.62	4.35
EGW 30CA							40	70.1	98.1	21.05															23.70	47.46	0.68	0.55	0.55	1.04	
EGW35SA	48	11	33	100	82	9	-	45	75	28.5	7	12	M10	10	13	8.5	8.5	34	27.5	14	12	9	80	20	M8x25	22.66	37.38	0.56	0.31	0.31	0.84	6.14
EGW35CA							50	78	108	20															33.35	64.84	0.98	0.69	0.69	1.45	

注 : 1 kgf = 9.81 N

(3) EGW-SB / EGW-CB

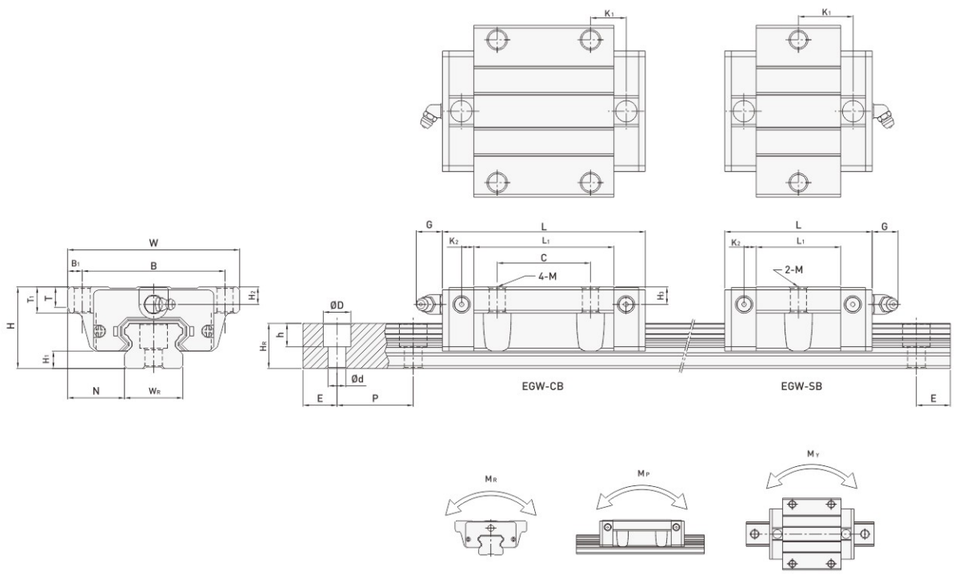

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)														导轨尺寸 (mm)							导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	K_1	K_2	G	M	T	T_1	H_2	H_3	W_R	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
EGW 15SB	24	4.5	18.5	52	41	5.5	-	23.1	40.1	14.8	3.5	5.7	Ø4.5	5	7	5.5	6	15	12.5	7.5	5.3	4.5	60	20	M4x16	5.35	9.40	0.08	0.04	0.04	0.12	1.25
EGW 15CB							26	39.8	56.8	10.15																7.83	16.19	0.13	0.10	0.10	0.21	
EGW 20SB	28	6	19.5	59	49	5	-	29	50	18.75	4.15	12	Ø5.5	7	9	6	6	20	15.5	9.5	8.5	6	60	20	M5x16	7.23	12.74	0.13	0.06	0.06	0.19	2.08
EGW 20CB							32	48.1	69.1	12.3																10.31	21.13	0.22	0.16	0.16	0.32	
EGW 25SB	33	7	25	73	60	6.5	-	35.5	59.1	21.9	4.55	12	Ø7	7.5	10	8	8	23	18	11	9	7	60	20	M6x20	11.40	19.50	0.23	0.12	0.12	0.35	2.67
EGW 25CB							35	59	82.6	16.15																16.27	32.40	0.38	0.32	0.32	0.59	
EGW 30SB	42	10	31	90	72	9	-	41.5	69.5	26.75	6	12	Ø9	7	10	8	9	28	23	14	12	9	80	20	M8x25	16.42	28.10	0.40	0.21	0.21	0.62	4.35
EGW 30CB							40	70.1	98.1	21.05																23.70	47.46	0.68	0.55	0.55	1.04	
EGW 35SB	48	11	33	100	82	9	-	45	75	28.5	7	12	Ø9	10	13	8.5	8.5	34	27.5	14	12	9	80	20	M8x25	22.66	37.38	0.56	0.31	0.31	0.84	6.14
EGW 35CB							50	78	108	20																33.35	64.84	0.98	0.69	0.69	1.45	

注 : 1 kgf = 9.81 N

(4) 上锁式 (加大螺栓孔径) 导轨尺寸表

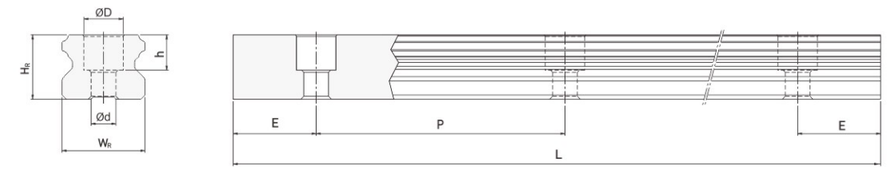

型号	导轨固定螺栓尺寸 (mm)	导轨尺寸 (mm)							重量
		W_R	H_R	D	h	d	P	E	(kg/m)
EGR15U	M4x16	15	12.5	7.5	5.3	4.5	60	20	1.23
EGR30U	M8x25	28	23	14	12	9	80	20	4.23

(5) 下锁式导轨尺寸表

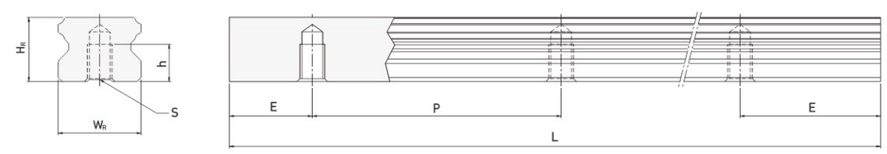

型号	导轨尺寸 (mm)						重量
	W_R	H_R	S	h	P	E	(kg/m)
EGR15T	15	12.5	M5 x 0.8P	7	60	20	1.26
EGR20T	20	15.5	M6 x 1P	9	60	20	2.15
EGR25T	23	18	M6 x 1P	10	60	20	2.79
EGR30T	28	23	M8 x 1.25P	14	80	20	4.42
EGR35T	34	27.5	M8 x 1.25P	17	80	20	6.34

2-3 WE 系列 宽幅型滚珠直线导轨

2-3-1 WE系列直线导轨特点

WE系列，采用四列钢珠承受负荷设计，借由45度的接触角度设计，具备四方向等负载特色、及自动调心的功能，可吸收安装面的装配误差，得到高精度的诉求。同时，增大线轨宽度及降低了组合高度，实现超高扭转阻抗，在环境有要求空间限制时，或有大力矩作用的需求下 ， 可采用单 轴的方式使用。

2-3-2 WE 系列本体结构

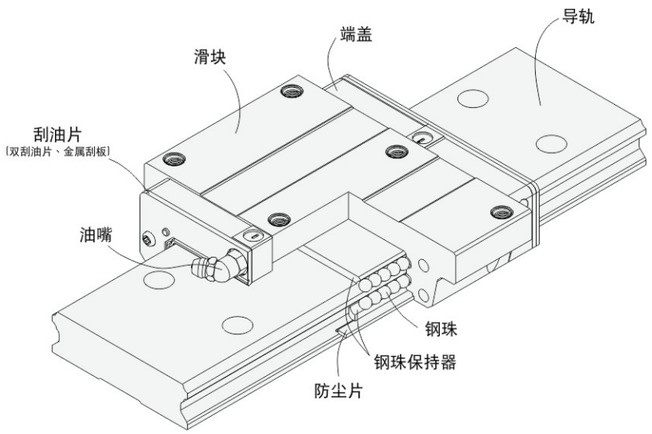

- 滚动循环系统：滑块、导轨、端盖、钢珠、钢珠保持器。
- 润滑系统：油嘴、油管接头
- 防尘系统：刮油片、底面尘封防尘片、导轨螺栓盖、金属刮板

2-3-2 产品规格说明

WE系列分为非互换性及互换性型两种直线导轨，两者规格尺寸相同，主要差异点在于互换性型之滑块、导轨可单独互换使用，较便利，但其组合精度无法达到非互换性型之超精密级以上的精度，不过由于AKD互换性型之组合精度目前已达到一定的水准，对不需配对安装直线导轨的客户而言，是一项便利的选择。直线导轨的产品规格型号主要标明直线导轨尺寸、型式、精度等级、预压等规格要求，以利订货时双方对产品的确认。

(1) 非互换性直线导轨产品型号

WE W 27 C C E 2 R 1600 E ZA P II + KK/RC

- WE 系列
- 滑块型式 W : 法兰型 H : 四方型
- 尺寸 17, 21, 27, 35, 50
- 负荷型式 C : 重负荷
- 滑块固定方式 A : 上锁式 C : 上或下锁式
- E: 滑块特殊加工 无记号: 滑块无特殊加工
- 单支导轨组装的滑块数
- 导轨固定方式 R : 上锁式
- 导轨长度 (mm)
- E: 导轨特殊加工 无记号: 导轨无特殊加工
- 预压: Z0, ZA, ZB
- 精度: C, H, P, SP, UP
- 单轴导轨数[1]
- 防尘配备[2]
- RC : 强化型螺栓盖

注： 1.单轴导轨数若只使用一支导轨则不写，两支标记为 II ，三支标记为 III ，以此类推。
2.防尘配备中无记号为防尘标准配备刮油片加防尘片。
ZZ为刮油片加防尘片加金属刮板。
KK为双刮油片加防尘片加金属刮板。
DD为双刮油片加防尘片。

(2) 互换性直线导轨产品型号

- **互换型滑块产品型号**

WE W 27 C C E ZA P + ZZ

- WE 系列
- 滑块型式 W : 法兰型 H : 四方型
- 尺寸 17, 21, 27, 35, 50
- 负荷型式 C : 重负荷
- 滑块固定方式 A : 上锁式， C : 上或下锁式
- E: 滑块特殊加工 无记号: 滑块无特殊加工
- 预压: Z0, ZA
- 精度: C, H, P
- 防尘配备[2]

- **互换型导轨产品型号**

WE R 27 R 1240 E P + RC

- WE 系列
- 单出导轨
- 尺寸 17, 21, 27, 35, 50
- 导轨固定方式 R: 上锁式
- 导轨长度 (mm)
- E: 导轨特殊加工 无记号: 导轨无特殊加工
- 精度 : C, H, P
- RC：强化型螺栓盖

2-3-4 系列型式

(1) 滑块型式

AKD提供法兰型及四方型两种直线导轨。

表格2-3-1　滑块型式

型式	规格	形状	高度尺寸 (mm)	导轨长度 (mm)	应用设备
四方型	WEH-CA 17, 21		17 ↓ 21	100 ↓ 4000	○ 自动化装置 ○ 高速运输设备 ○ 精密量测仪器 ○ 半导体设备 ○ 塑料瓶拉吹设备 ○ 单轴机器人机械手臂 ○ 单轴承受力矩的设备
四方型	WEH-CA 27, 35, 50		27 ↓ 50	100 ↓ 4000	
法兰型	WEW-CC	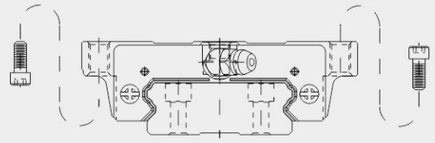	17 ↓ 50	100 ↓ 4000	

(2) 导轨型式

AKD提供标准上锁式导轨。

表格2-3-2　导轨型式

上锁式螺栓孔

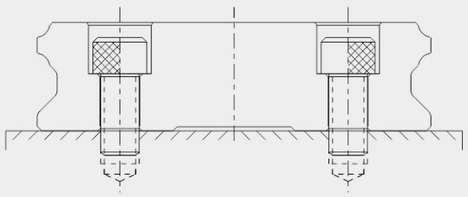

2-3-5 精度等级

WE系列直线导轨的精度，分为普通、高、精密、超精密、超高精密级共五级，客户可依设备精度需求选用精度。

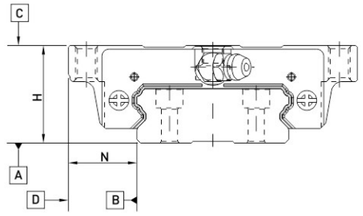

(1) 非互换性直线导轨精度

表格2-3-3　组合件精度表　　单位：mm

型号	WE - 17, 21					WE - 27, 35				
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)
高度H的容许尺寸误差	±0.1	±0.03	0 - 0.03	0 - 0.015	0 - 0.008	± 0.1	± 0.04	0 - 0.04	0 - 0.02	0 - 0.01
宽度N的容许尺寸误差	±0.1	±0.03	0 - 0.03	0 - 0.015	0 - 0.008	± 0.1	± 0.04	0 - 0.04	0 - 0.02	0 - 0.01
成对高度H的相互误差	0.02	0.01	0.006	0.004	0.003	0.02	0.015	0.007	0.005	0.003
成对宽度N的相互误差	0.02	0.01	0.006	0.004	0.003	0.03	0.015	0.007	0.005	0.003
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度(见表格2-3-5)									
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度(见表格2-3-5)									

型号	WE - 50				
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)
高度H的容许尺寸误差	±0.1	±0.05	0 - 0.05	0 - 0.03	0 - 0.02
宽度N的容许尺寸误差	±0.1	±0.05	0 - 0.05	0 - 0.03	0 - 0.02
成对高度H的相互误差	0.03	0.015	0.007	0.005	0.003
成对宽度N的相互误差	0.03	0.02	0.010	0.007	0.005
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度(见表格2-3-5)				
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度(见表格2-3-5)				

2-3-4 系列型式

(2) 互换性直线导轨精度

表格2-3-4　单出件精度表

单位：mm

型号	WE - 17, 21			WE - 27, 35			WE - 50		
精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.03	± 0.015	± 0.1	± 0.04	± 0.02	± 0.1	± 0.05	± 0.025
宽度N的容许尺寸误差	± 0.1	± 0.03	± 0.015	± 0.1	± 0.04	± 0.02	± 0.1	± 0.05	± 0.025
成对高度H的相互误差	0.02	0.01	0.006	0.02	0.015	0.007	0.03	0.015	0.007
成对宽度N的相互误差	0.02	0.01	0.006	0.03	0.015	0.007	0.03	0.02	0.01
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度(见表格2-3-5)								
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度(见表格2-3-5)								

(3) 行走平行度精度

表格2-3-5　行走平行度精度

导轨长度 (mm)	精度等级 (μm)				
	C	H	P	SP	UP
~ 100	12	7	3	2	2
100 ~ 200	14	9	4	2	2
200 ~ 300	15	10	5	3	2
300 ~ 500	17	12	6	3	2
500 ~ 700	20	13	7	4	2
700 ~ 900	22	15	8	5	3
900 ~ 1,100	24	16	9	6	3
1,100 ~ 1,500	26	18	11	7	4
1,500 ~ 1,900	28	20	13	8	4
1,900 ~ 2,500	31	22	15	10	5
2,500 ~ 3,100	33	25	18	11	6
3,100 ~ 3,600	36	27	20	14	7
3,600 ~ 4,000	37	28	21	15	7

2-3-6 预压力

(1) 预压力定义

预压力是预先给与钢珠负荷力，亦即加大钢珠直径，利用钢珠与珠道之间负向间隙给与预压，此举能提高直线导轨的刚性及消除间隙；以上图来解释，提高预压力可增加直线导轨刚性。但小规格建议选用轻预压以下预压，以避免因预压选用过重降低其使用寿命。

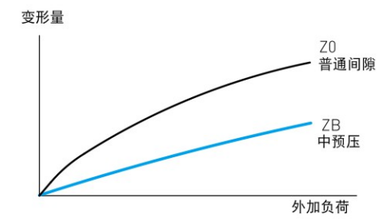

(2) 预压等级

WE 系列直线导轨提供三种标准预压，可依据用途选择适当预压力。

表格2-3-6　预压等级

预压等级	标记	预压力	使用条件
普通间隙	Z0	0~ 0.02C	负荷方向固定且冲击小，精度要求低
轻预压	ZA	0.03C-0.05C	轻负荷且要求高精度
中预压	ZB	0.06C~ 0.08C	高刚性要求，且有振动，冲击之使用环境

等级	互换性线轨 (单出件)	非互换性线轨 (组合件)
预压等级	Z0, ZA	Z0, ZA, ZB

注：预压力中C为动额定负荷

2-3-7 润滑方式

(1) 润滑油脂

○ 油嘴型式

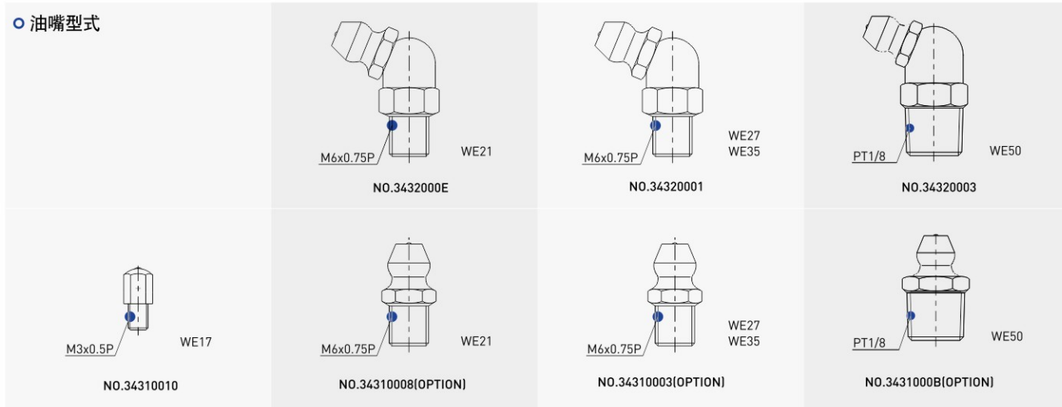

油嘴位置

依客户需要在滑块前端或后端装上油嘴以供手动打油，WE系列特别在端盖侧边预留侧油孔位置安装油嘴(一般为直油嘴)，提供侧向打油，侧向打油的位置建议在非侧基准边，但若有特殊需要亦可放在侧基准边。客户如有上述侧向打油需求请与我们联络。 WE系列在端盖顶端亦预留上油孔位置，客户若欲从端盖上方供油，须使用直径0.8mm的金属针以预热的方式，在指定位置将上油孔穿通，再将密封环安装于凹处即可， 避免使用钻头穿通上油孔，碎屑有污染油道的危险。使用接管方式自动供润滑油脂之直线导轨，则可依连接管型式选用安装油管接头。





O Ring

表格2-3-7　O-Ring 规格与穿孔最大容许深度

规格	O-Ring规格		穿孔最大容许深度 T_{max} (mm)
	do (mm)	W (mm)	
WE 21	2.5 ± 0.15	1.5 ± 0.15	4.2
WE 27	4.5 ± 0.15	1.5 ± 0.15	5.8
WE 35	4.5 ± 0.15	1.5 ± 0.15	7.6
WE 50	4.5 ± 0.15	1.5 ± 0.15	11.8

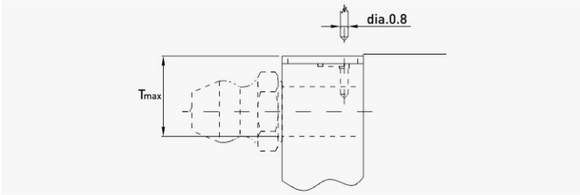

单个滑块填满润滑油脂油量

表格2-3-8　单个滑块润滑油脂油量

规格	重负荷 (cm³)	规格	重负荷 (cm³)
WE 17	1.4	WE 35	9.5
WE 21	2.4	WE 50	20
WE 27	3.6		

润滑频率

每运行100km，或每3至6个月确认一次油脂。

(2) 润滑油

建议使用油黏滞力约为30~150cSt之润滑油润滑直线导轨，客户可先跟我们说明需要使用油润滑，出货之直线导轨将不会封入润滑油脂。

油管接头型式

LF-76



NO.970002A1

LF-78



NO.970006A1

LF-86



NO.970004A1

LF-88



NO.970008A1

SF-76



NO.970001A1

SF-78



NO.970005A1

SF-86



NO.970003A1

SF-88



NO.970007A1

供油速率

表格2-3-9　供油速率

规格	供油速率 (cm³/hr)
WE 17	0.15
WE 21	0.2
WE 27	0.2
WE 35	0.3
WE 50	0.4

2-3-8 防尘配备

(1) 标准防尘配备代码

若有下列防尘配备需求时，请于产品型号后面加注代码。



无记号为标准防尘配备(刮油片+防尘片)

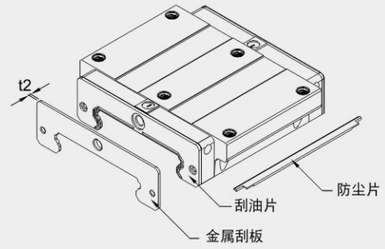

ZZ(刮油片+金属刮板+防尘片)

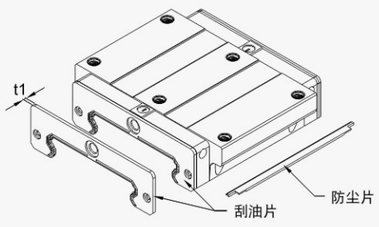

DD(双刮油片+防尘片)

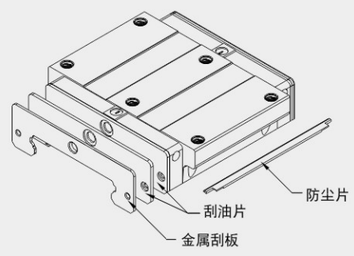

KK(双刮油片+金属刮板+防尘片)

(2) 防尘配备说明

● 刮油片及底部防尘片

阻止加工铁屑或尘粒进入滑块里面，破坏珠道表面而降低直线导轨寿命。

● 双层刮油片

加倍刮屑效果，即使在重切削加工环境中，异物完全被排除于滑块外。

表格2-3-10　刮油片

规格	厚度 (t1) (mm)	规格	厚度 (t1) (mm)
WE 17 ES	1.6	WE 35 ES	2
WE 21 ES	2	WE 50 ES	2.5
WE 27 ES	2		

● 金属刮板

可隔离高温铁屑或加工火花，并排除大体积杂质。

表格2-3-11　金属刮板

规格	厚度 (t2) (mm)	规格	厚度 (t2) (mm)
WE 17 SC	1	WE 35 SC	1.5
WE 21 SC	1	WE 50 SC	1
WE 27 SC	1		

● 导轨螺栓盖

为防止切削粉末或异物经由螺栓孔侵入滑块内部影响精度，客户必须在安装导轨时将螺栓盖打入螺栓孔内，每支导轨出厂时皆配有螺栓盖。

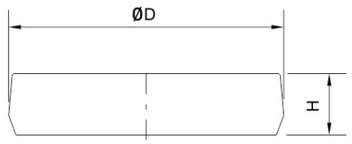

表格2-3-12　导轨防尘盖

导轨规格	安装螺丝	直径 (D) (mm)	厚度(H) (mm)
WER17R	M4	7.65	1.1
WER21R	M4	7.65	1.1
WER27R	M4	7.65	1.1
WER35R	M6	11.20	2.5
WER50R	M8	14.25	3.3

(3) 防尘代码之滑块总长度



表格2-3-13　滑块总长度

单位：mm

规格	滑块总长度 (L)			
	SS	ZZ	DD	KK
WE17C	50.6 (52.6)	52.6 (55.6)	53.8 (55.8)	55.8 (58.8)
WE21C	59.0 (63.0)	61.0 (67.0)	63.0 (67.0)	65.0 (71.0)
WE27C	72.8 (76.8)	74.8 (80.8)	76.8 (80.8)	78.8 (84.8)
WE35C	102.6 (106.6)	105.6 (111.6)	106.6 (110.6)	109.6 (115.6)
WE50C	140.0 (144.0)	142.0 (146.2)	145.0 (149.0)	147.0 (151.2)

注：( )为滑块最大长度，包含螺丝、刮油片唇部等。

2-3-9 摩擦力

此阻力值为单片刮油片之最大阻力。

表格2-3-14　WE系列刮油片阻力

规格	刮油片阻力 N(kgf)	规格	刮油片阻力 N(kgf)
WE 17	1.18 (0.12)	WE 35	3.92 (0.4)
WE 21	1.96 (0.2)	WE 50	3.92 (0.4)
WE 27	2.94 (0.3)		

注: 1 kgf = 9.81 N

2-3-10 安装平面误差

WE系列为圆弧两点接触式直线导轨，其自动调心的特性可以吸收安装面的些许误差而不影响直线运动的顺畅性；
下表中注明了安装平面的容许误差值：

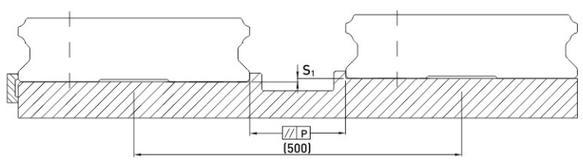

表格2-3-15　容许平行度误差(P)

单位：μm

规格	预压等级			规格	预压等级		
	Z0	ZA	ZB		Z0	ZA	ZB
WE 17	20	15	9	WE 35	30	22	20
WE 21	25	18	9	WE 50	40	30	27
WE 27	25	20	13				

表格2-3-16　容许上下水平度误差 (S_1)

单位：μm

规格	预压等级			规格	预压等级		
	Z0	ZA	ZB		Z0	ZA	ZB
WE 17	65	20	-	WE 35	130	85	70
WE 21	130	85	45	WE 50	170	110	90
WE 27	130	85	45				

注：容许值与轴间距离成比例

2-3-11 安装注意事项

(1) 安装面肩部高度及倒角

安装直线导轨时必须注意安装面肩部的状况是否适当，如倒角过大，凸出的地方易造成直线导轨精度不良，而高度过高则会干涉滑块。故如果能依照建议要求安装面肩部，安装精度不良即可排除。





表格2-3-17　肩部高度及倒角

单位：mm

规格	导轨的最大倒角 r_1 (mm)	滑块的最大倒角 r_2 (mm)	导轨的肩部高度 E_1 (mm)	滑块的肩部高度 E_2 (mm)	滑块运行净高 H_1 (mm)
WE 17	0.4	0.4	2.0	4.0	2.5
WE 21	0.4	0.4	2.5	5.0	3.0
WE 27	0.5	0.4	3.0	7.0	4.0
WE 35	0.5	0.5	3.5	10.0	4.0
WE 50	0.8	0.8	6.0	10.0	7.5

(2) 导轨装配螺丝之扭力值

安装导轨时是否锁紧贴平基准面影响直线导轨精度甚剧，因此为达到每颗螺丝都能锁紧的目的，建议使用下列扭力值锁装配螺丝。

表格2-3-18　扭力值

规格	螺丝规格	扭力值 N-cm (kgf-cm)		
		铁件材质	铸件材质	铝合金材质
WE 17	M4×0.7P×12L	392(40)	274(28)	206(21)
WE 21	M4×0.7P×12L	392(40)	274(28)	206(21)
WE 27	M4×0.7P×16L	392(40)	274(28)	206(21)
WE 35	M6×1P×20L	1373(140)	921(94)	686(70)
WE 50	M8×1.25P×25L	3041(310)	2010(205)	1470(150)

注: 1 kgf = 9.81 N

2-3-12 单支导轨标准长度及最大长度

AKD备有导轨标准长度库存供应客户需求。若客户订购非标准长度导轨时，端面距离E的尺寸最好不要大于1/2P，防止因E的尺寸过大导致导轨装配后端部的不稳定，而降低直线导轨的精度。

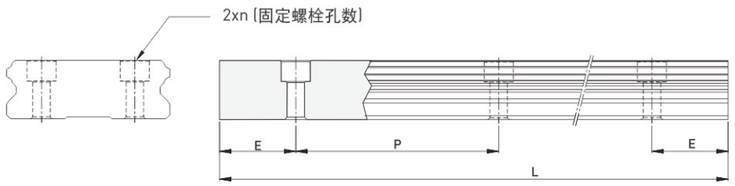

$$L = (n-1) \times P + 2 \times E \qquad \text{Eq.2.3}$$

L : 导轨总长 (mm)
n : 螺栓孔数
P : 螺栓孔间距离 (mm)
E : 螺栓孔至端面距离 (mm)

表格2-3-19 轨道长度　　单位：mm

项目	WER17	WER21	WER27	WER35	WER50
标准长度L(n)	110 (3)	130 (3)	220 (4)	280 (4)	280 (4)
	190 (5)	230 (5)	280 (5)	440 (6)	440 (6)
	310 (8)	380 (8)	340 (6)	600 (8)	600 (8)
	390 (10)	480 (10)	460 (8)	760 (10)	760 (10)
	470 (12)	580 (12)	640 (11)	1000 (13)	1,000 (13)
	550 (14)	780 (16)	820 (14)	1,640 (21)	1,640 (21)
	-	-	1,000 (17)	2,040 (26)	2,040 (26)
	-	-	1,240 (21)	2,520 (32)	2,520 (32)
	-	-	1,600 (27)	3,000 (38)	3,000 (38)
间距(P)	40	50	60	80	80
标准端距 (E_s)	15	15	20	20	20
标准端距最大长度	4,000 (100)	4,000 (80)	4,000 (67)	3,960 (50)	3,960 (50)
最大长度	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

注：1. 一般导轨E尺寸公差为0.5~-0.5 mm，导轨接牙件端距E尺寸公差较严格为0~-0.3 mm。
2. 标准端距最大长度是指左、右端距皆为标准端距之导轨最大长度。
3. 若客户需要不同的E尺寸，请与AKD联络。

2-3-13 WE系列直线导轨尺寸表

(1) WEH-CA

WEH17CA
WEH21CA

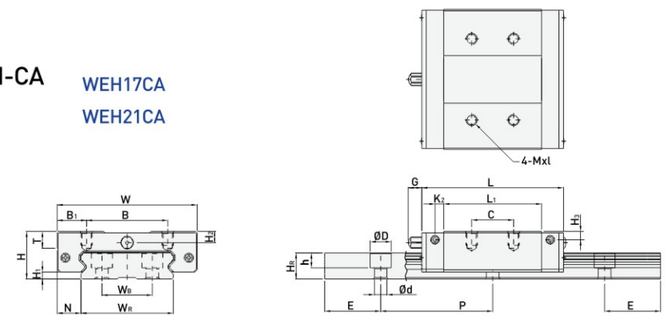

WEH27CA
WEH35CA*
WEH50CA*

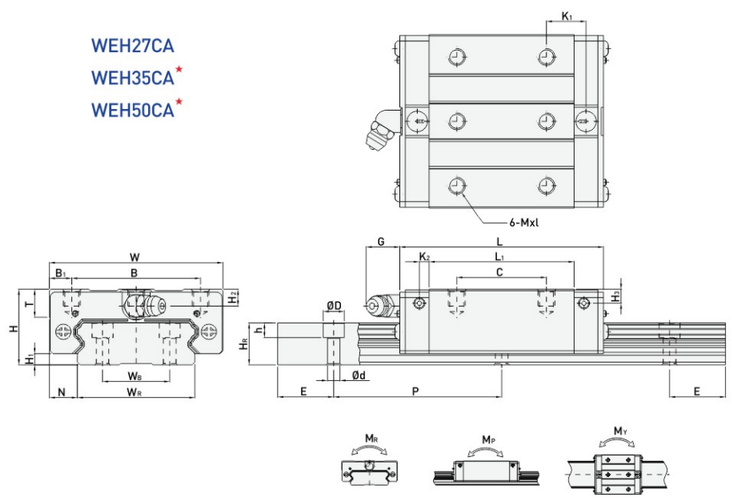

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)														导轨尺寸(mm)							导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	K_1	K_2	G	Mxl	T	H_2	H_3	W_R	W_B	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0(kN)	M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
WEH17CA	17	2.5	8.5	50	29	10.5	15	35	50.6	-	3.1	4.9	M4x5	6	4	3	33	18	9.3	7.5	5.3	4.5	40	15	M4x12	5.23	9.64	0.15	0.062	0.062	0.12	2.2
WEH21CA	21	3	8.5	54	31	11.5	19	41.7	59	14.68	3.65	12	M5x6	8	4.5	4.2	37	22	11	7.5	5.3	4.5	50	15	M4x12	7.21	13.7	0.23	0.10	0.10	0.20	3.0
WEH27CA	27	4	10	62	46	8	32	51.8	72.8	14.15	3.5	12	M6x6	10	6	5	42	24	15	7.5	5.3	4.5	60	20	M4x16	12.4	21.6	0.42	0.17	0.17	0.35	4.7
WEH35CA*	35	4	15.5	100	76	12	50	77.6	102.6	18.35	5.25	12	M8x8	13	8	6.5	69	40	19	11	9	7	80	20	M6x20	29.8	49.4	1.48	0.67	0.67	1.1	9.7
WEH50CA*	50	7.5	20	130	100	15	65	112	140	28.05	6	12.9	M10x15	19.5	12	10.5	90	60	24	14	12	9	80	20	M8x25	61.52	97.1	4.03	1.96	1.96	3.16	14.6

注：1 kgf = 9.81 N

*WEH35CA和WEH50CA系列需询问AKD工程确认

(2) WEW-CC

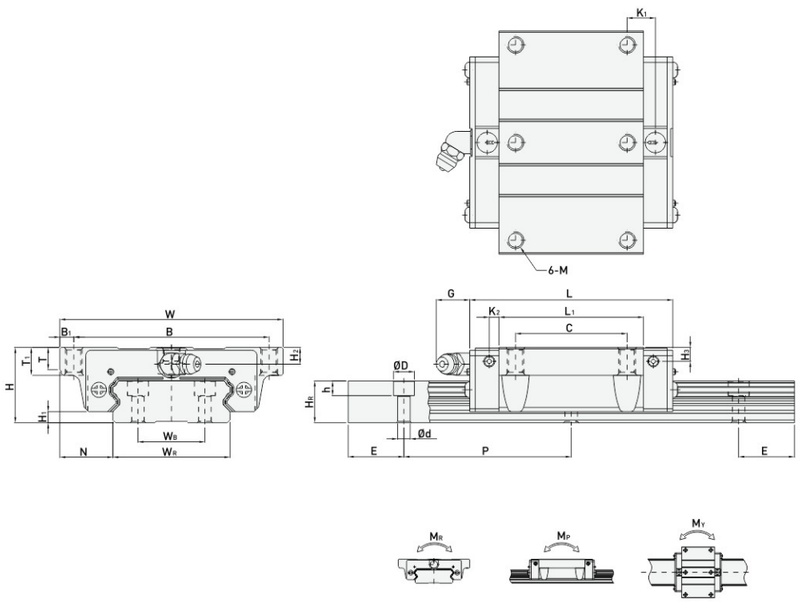

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)														导轨尺寸(mm)								导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	K_1	K_2	G	M	T	T_1	H_2	H_3	W_R	W_B	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
WEW17CC	17	2.5	13.5	60	53	3.5	26	35	50.6	-	3.1	4.9	M4	5.3	6	4	3	33	18	9.3	7.5	5.3	4.5	40	15	M4x12	5.23	9.64	0.15	0.062	0.062	0.13	2.2
WEW21CC	21	3	15.5	68	60	4	29	41.7	59	9.68	3.65	12	M5	7.3	8	4.5	4.2	37	22	11	7.5	5.3	4.5	50	15	M4x12	7.21	13.7	0.23	0.10	0.10	0.23	3.0
WEW27CC	27	4	19	80	70	5	40	51.8	72.8	10.15	3.5	12	M6	8	10	6	5	42	24	15	7.5	5.3	4.5	60	20	M4x16	12.4	21.6	0.42	0.17	0.17	0.43	4.7
WEW35CC*	35	4	25.5	120	107	6.5	60	77.6	102.6	13.35	5.25	12	M8	11.2	14	8	6.5	69	40	19	11	9	7	80	20	M6x20	29.8	49.4	1.48	0.67	0.67	1.26	9.7
WEW50CC*	50	7.5	36	162	144	9	80	112	140	20.55	6	12.9	M10	14	18	12	10.5	90	60	24	14	12	9	80	20	M8x25	61.52	97.1	4.03	1.96	1.96	3.71	14.6

注：1 kgf = 9.81 N

*WEH35CA和WEH50CA系列需询问AKD工程确认

MEMO

2-3 MG/QG系列—微小型滚珠直线导轨

2-3-1 MGN/QGN系列小型直线导轨之特点

1. 体积小、轻量化，特别适合小型化设备使用。
2. 采用哥德型四点接触设计，可承受各方向负荷，具备刚性强，精度高等特性。
3. 有钢珠保持器设计，在精度允许下具备互换性。

2-3-2 MGN/QGN系列本体结构

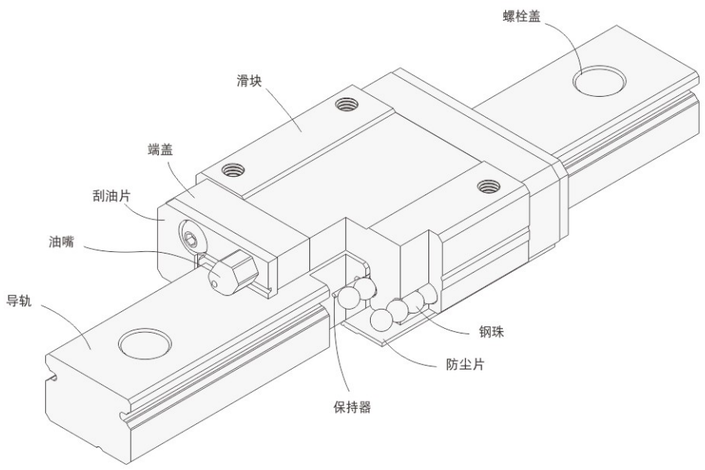

- 滚动循环系统：滑块、导轨　端盖　钢珠　保持器
- 润滑系统：MGN15/QGN15端盖侧附有油嘴，提供客户注油，而MGN7、9、12/QGN7、9、12则于端盖侧预留注油孔，可将油或油脂打入滑块内部以润滑。
- 防尘系统：刮油片、防尘片(9,12,15规格选配)、螺栓盖(12,15规格)。

2-3-3 MGW/QGW小型宽幅直线导轨之特点

1. 加宽导轨之设计大幅提升力矩负荷能力，可单轴使用。
2. 哥德型四点接触设计，可承受各种方向之负荷并具有高刚性之特点。
3. 滑块装有微小型保持钢丝，取下滑块钢珠也不会脱落。

2-3-4 MGW/QGW系列本体结构

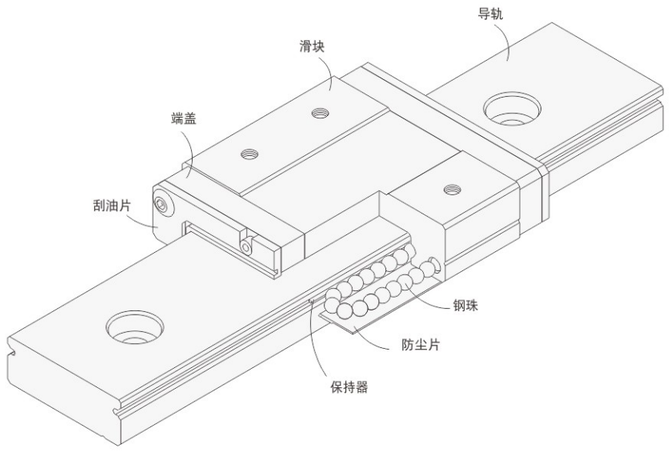

- 滚动循环系统：滑块、导轨、端盖、钢珠、保持器
- 润滑系统：MGW15/QGW15端盖附有油嘴，提供客户注油，而MGW7、9、12/QGW7、9、12则于端盖侧预留注油孔，可将油或油脂打入滑块内部以润滑。
- 防尘系统：刮油片、防尘片(9,12,15规格选配)、螺栓盖(12,15规格)。

(1) 非互换性直线导轨产品型号

MGN 12 C E 2 R1600 E Z1 P M II + U/RC/-O

- MGN: 标准普通型
  MGW: 标准普通型
  QGN: 标准静音型
  QGW: 宽幅静音型
- 尺寸：
  2, 3, 5, 7, 9, 12, 15
- 负荷型式
  C：标准型
  H：加长型
- E：滑块特殊加工
  无记号：滑块无特殊加工
- 单支导轨组装的滑块数
- 导轨长度 (mm)
- E：导轨特殊加工
  无记号：导轨无特殊加工
- 预压：ZF, Z0, Z1
- 精度: C, H, P
- 滑块材质：
  无记号：一般钢材质
  M：不锈钢材质
  NC: 镀黑铬
- 单轴导轨数 [1]
- 防尘配备 [2]
- RC：强化型螺栓盖
  (仅MGN12、15可选用)
- O：外回流模组

注： 1. 单轴导轨数若只使用一支导轨则不写，两支标记为 II，
三支标记为 III，以此类推。
2. MGN及MGW规格9,12,15可选用防尘片。
3. 无记号：一般钢材质+镀硬铬
M：不锈钢材质
NC：一般钢材质+化学黑铬

(2) 互换性直线导轨产品型号

- 单出滑块产品型号

MGN 12 C E Z1 P M + U/-O

- MGN: 标准普通型
  MGW: 标准普通型
  QGN: 标准静音型
  QGW: 宽幅静音型
- 尺寸：
  2, 3, 5, 7, 9, 12, 15
- 负荷型式
  C：标准型
  H: 加长型
- E：滑块特殊加工
  无记号：滑块无特殊加工
- 预压：ZF, Z0, Z1
- 精度：C, H, P
- 滑块材质：
  无记号：一般钢材质
  M：不锈钢材质
  NC: 镀黑铬
- 防尘配备 [1]
- O：外回流模组

注：1.MGN及MGW规格9,12,15可选用防尘片。
2.MG5仅有外回流模组设计

- 单出导轨产品型号

MGN R 12 R1000 E P M + RC

- MGN: 标准普通型
  MGW: 标准普通型
  QGN: 标准静音型
  QGW: 宽幅静音型
- 单出导轨
- 尺寸：
  2, 3, 5, 7, 9, 12, 15
- 导轨长度 (mm)
- E：导轨特殊加工
  无记号：导轨无特殊加工
- 精度：C, H, P
- 导轨材质：
  无记号：一般钢材质
  M：不锈钢材质
  NC：一般钢材质+化学黑铬
- RC：强化型螺栓盖
  (仅MGN12、15可选用)

2-3-11 MG/QG系列型式

(1) 滑块型式

AKD提供标准型及宽幅型两种直线导轨，方便客户选型使用。

表格2-3-1 滑块型式

型式	规格	形状	高度尺寸 (mm)	导轨长度 (mm)	应用设备
标准型	MGN-C MGN-H QGN-C QGN-H		8 ↓ 16	100 ↓ 2000	○ 印表机 ○ 机器手臂 ○ 电子仪器设备 ○ 半导体设备
宽幅型	MGW-C MGW-H QGW-C QGW-H	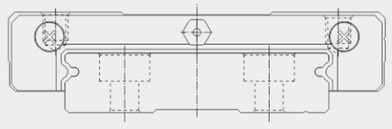	9 ↓ 16	100 ↓ 2000	

(2) 导轨型式

AKD提供上锁式螺丝孔导轨，方便客户安装使用。

表格2-3-2 导轨型式

上锁式螺栓孔


2-3-12 精度等级

MGN/QGN及MGW/QGW系列小型导轨的精度，分为普通、高、精密级共三级，客户可依设备精度需求选用适合精度。

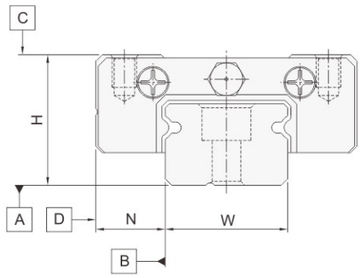

(1) 非互换性直线导轨精度

组合高度H量测是以滑块上部基准面中心位置为准，组合宽度N量测是以滑块侧边基准面中心位置为准。

表格2-3-3 精度表

单位：mm

精度等级	普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差	±0.04	±0.02	±0.01
宽度N的容许尺寸误差	±0.04	±0.025	±0.015
成对高度H的相互误差	0.03	0.015	0.007
成对宽度N的相互误差	0.03	0.02	0.01
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度(见表格2-4-5)		
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度(见表格2-4-5)		

(2) 互换性直线导轨精度

互换性直线导轨精度在滑块组装于单支导轨之成对高及宽度精度，同非互换性直线导轨精度， 但若组装于不同支导轨上，因导轨高度误差，其成对高及宽度精度，比非互换性直线导轨精度稍微逊色，而行走平行度精度则同非互换性直线导轨之精度。

表格2-3-4 互换性直线导轨精度表

单位：mm

精度等级		普通级 (C)	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差		±0.04	±0.02	±0.01
宽度N的容许尺寸误差		±0.04	±0.025	±0.015
单支成对	高度H的相互误差	0.03	0.015	0.007
	宽度N的相互误差	0.03	0.02	0.01
复数支成对高度H的相互误差		0.07	0.04	0.02
滑块C面对导轨A面的行走平行度		行走平行度(见表格2-4-5)		
滑块D面对导轨B面的行走平行度		行走平行度(见表格2-4-5)		

(3) 行走平行度精度

导轨C对A、D对B之行走平行度与导轨精度、长度有关，其值列于下表。

表格2-3-5 行走平行度

导轨长度 (mm)	精度等级 (μm)			导轨长度 (mm)	精度等级 (μm)		
	(C)	(H)	(P)		(C)	(H)	(P)
50以下	12	6	2	1,000～1,200	25	18	11
50～80	13	7	3	1,200～1,300	25	18	11
80～125	14	8	3.5	1,300～1,400	26	19	12
125～200	15	9	4	1,400～1,500	27	19	12
200～250	16	10	5	1,500～1,600	28	20	13
250～315	17	11	5	1,600～1,700	29	20	14
315～400	18	11	6	1,700～1,800	30	21	14
400～500	19	12	6	1,800～1,900	30	21	15
500～630	20	13	7	1,900～2,000	31	22	15
630～800	22	14	8	2,000～	31	22	16
800～1,000	23	16	9				

2-3-13 预压力

MGN/QGN及MGW/QGW系列提供普通间隙、无预压、轻预压三种预压力。

表格2-3-6 预压等级

预压等级	标记	预压力	适用精度
普通间隙	ZF	精密间隙4~10μm	C
无预压	Z0	0	C~P
轻预压	Z1	0.02C	C~P

注： 预压力中C为动额定负荷

2-3-14 防尘配备

标准防尘配备滑块两端装有刮油片，以阻隔粉尘或杂质进入滑块内部，而影响直线导轨寿命及精度。 防尘片是装在滑块底部，以防止粉尘或杂质从滑块底部间隙进入滑块内部，客户若欲选用防尘片，可于型号后面加 +U 代码。规格5、7滑块至底部承靠面间隙（H_1）很小，并不提供加装防尘片，然规格9、12与15有提供防尘片选用。客户在选用防尘片时，需注意滑块间隙（H_1）变小，当有侧边承靠面使用时，侧边承靠面之高度，不可大于间隙值（H_1），以避免滑块在运行时干涉到侧边承靠面。

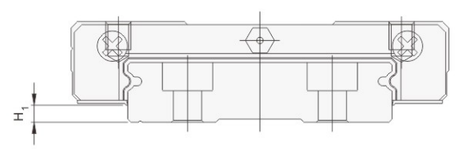

表格2-3-7 附防尘片滑块之安装面间隙H_1

型号	防尘片	H_1 mm	型号	防尘片	H_1 mm
MGN7 / QGN7	-	-	MGW7 / QGW7	-	-
MGN9 / QGN9	●	1	MGW9 / QGW9	●	1.9
MGN12 / QGN12	●	2	MGW12 / QGW12	●	2.4
MGN15 / QGN15	●	3	MGW15 / QGW15	●	2.4

2-3-15 安装平面误差

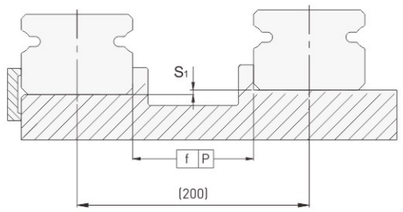

表格2-3-8 容许平行度误差(P)

单位：μm

规格	预压		
	ZF 预压	Z0 预压	Z1 预压
MG2	2	2	2
MG3	2	2	2
MG5	2	2	2
MG7 / QG7	3	3	3
MG9 / QG9	4	4	3
MG12 / QG12	9	9	5
MG15 / QG15	10	10	6

表格2-3-9 容许上下水平度误差 (S_1)

单位：μm

规格	预压		
	ZF 预压	Z0 预压	Z1 预压
MG2	15	15	1.5
MG3	20	20	2
MG5	20	20	2
MG7 / QG7	25	25	3
MG9 / QG9	35	35	6
MG12 / QG12	50	50	12
MG15 / QG15	60	60	20

注：容许值与轴间距离成比例

表格2-3-10 安装面的平面度

单位：mm

规格	平面度误差
MG2	0.012/200
MG3	0.015/200
MG5	0.015/200
MG7 / QG7	0.025/200
MG9 / QG9	0.035/200
MG12 / QG12	0.050/200
MG15 / QG15	0.060/200

注: 上述数值适用于ZF/Z0之预压等级，若使用Z1等级或使用两支以上的导轨(含两支)，建议使用上述数值之50%以下。

2-3-16 安装注意事项

安装肩部高度及倒角



表格2-3-11 肩部高度及倒角

规格	肩部最大倒角半径 r_1 (mm)	肩部最大倒角半径 r_2 (mm)	导轨肩部高度 H_1 (mm)	滑块肩部高度 H_2 (mm)
MGN2	0.1	0.1	0.8	1.5
MGN3	0.1	0.1	0.8	2
MGN5	0.1	0.2	1.2	2
MGN7 / QGN7	0.2	0.2	1.2	3
MGN9 / QGN9	0.2	0.3	1.7	3
MGN12 / QGN12	0.3	0.4	1.7	4
MGN15 / QGN15	0.5	0.5	2.5	5
MGW2	0.1	0.1	0.8	1.5
MGW3	0.1	0.1	0.8	2
MGW5 / QGW5	0.1	0.2	1.2	2
MGW7 / QGW7	0.2	0.2	1.7	3
MGW9 / QGW9	0.3	0.3	2.5	3
MGW12 / QGW12	0.4	0.4	3	4
MGW15 / QGW15	0.4	0.8	3	5

导轨装配螺丝之扭力值

安装导轨时是否锁紧贴平基准面影响直线导轨精度甚剧，因此为达到每颗螺丝都能锁紧的目的，建议使用下列扭力值锁装配螺丝。

表格2-3-12 扭力值

规格	螺丝规格	扭力值 N- cm (kgf-cm)		
		铁件材质	铸件材质	铝合金材质
MGN2	M1	—	—	10 (1.02)
MGN3	M1.6	—	—	15 (1.53)
MGN5	M2×0.4P×6L	57(5.9)	39.2(4)	29.4(3)
MGN7 / QGN7	M2×0.4P×6L	57(5.9)	39.2(4)	29.4(3)
MGN9 / QGN9	M3×0.5P×8L	186(19)	127(13)	98(10)
MGN12 / QGN12	M3×0.5P×8L	186(19)	127(13)	98(10)
MGN15 / QGN15	M3×0.5P×10L	186(19)	127(13)	98(10)
MGW2	M1.6×5	—	—	15 (1.53)
MGW3	M2×4	—	—	29.4 (3)
MGW5 / QGW5	M2.5×0.45P×7L	118(12)	78.4(8)	58.8(6)
MGW7 / QGW7	M3×0.5P×6L	186(19)	127(13)	98(10)
MGW9 / QGW9	M3×0.5P×8L	186(19)	127(13)	98(10)
MGW12 / QGW12	M4×0.7P×8L	392(40)	274(28)	206(21)
MGW15 / QGW15	M4×0.7P×10L	392(40)	274(28)	206(21)

注 : 1 kgf = 9.81 N

2-3-17 单支导轨标准长度及最大长度

备有导轨标准长度库存，以供应客户需求。若客户订购非标准长度导轨时，端面距离E的尺寸， 最好不要大于1/2P，防止因E的尺寸过大，导致导轨装配后端部的不稳定，而降低直线导轨的精度，亦不可取用过小的E值(小于E_{min})以避免螺栓孔破孔。

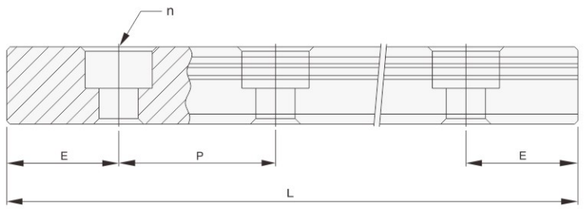

$$L=(n-1)\times P+2\times E \qquad \text{Eq.2.4}$$

L：导轨总长 (mm)
n：螺栓孔数
P：螺栓孔间距离 (mm)
E：螺栓孔至端面距离 (mm)

表格2-3-13 轨道长度

单位：mm

型号		标准节距(P)	标准端距(E)	标准长度（最大长度）(L)
MGN	2	8	4	300
	3	10	5	300
	5	15	7.5	500
	7	15	5	1000
	9	20	7.5	1000
	12	25	10	1000(2000)
	15	40	15	1000(2000)
	20	60	30	1000(2000)

型号		标准节距(P)	标准端距(E)	标准长度（最大长度）(L)
MGW	2	10	5	500
	3	15	10	1000
	5	20	10	1000
	7	30	10	1000
	9	30	10	1000(2000)
	12	40	15	1000(2000)
	15	40	15	1000(2000)

注：若客户需要不同E值，请咨询我司。

2-3-18 MGN/QGN、MGW/QGW系列直线导轨尺寸表

(1) MGN-C / MGN-H
QGN-C / QGN-H

MGN2, MGN3

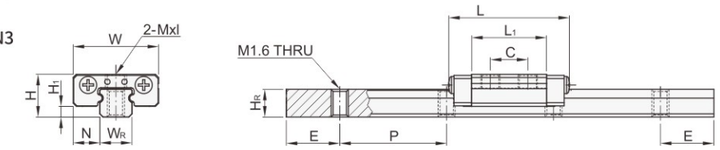

MGN5, MGN7, MGN9, MGN12
QGN5, QGN7, QGN9, QGN12

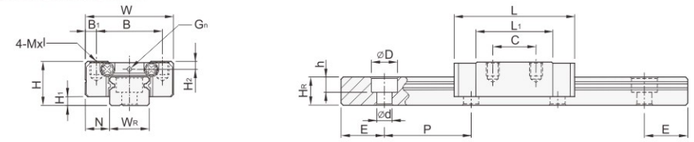

MGN15
QGN15

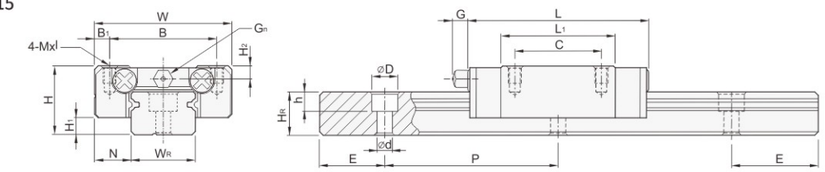



型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)										导轨尺寸 (mm)							导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	G	G_n	Mxl	H_2	W_R	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R N-m	M_P N-m	M_Y N-m	滑块 kg	导轨 kg/m
MGN2	3.2	0.7	2.0	6	-	-	4.0	8.4	12.5	-	-	M1.4x1.1	-	2	2.0	M1 THRU			8.0	4.0	M1	0.21	0.38	0.42	0.54	0.64	0.0009	0.028
MGN3C	4	1	2.5	8	-	-	3.5	6.7	11.5	-	-	M1.6x1.3	-	3	2.6	M1.6			10	5	M1.6	0.25	0.36	0.65	0.49	0.49	0.0010	0.053
MGN3H							5.5	10.7	15.5			M2x1.3										0.35	0.58	1.00	1.10	1.10	0.0016	
MGN5C QGN5C	6	1	3.5	12	8	2	-	9.6	16	-	Ø0.8	M2x1.5	1.15	5	3.7	3.6	0.8	2.4	15	5	M2x6	0.56	0.84	2.20	1.20	1.20	0.0034	0.12
MGN5H QGN5H							7	12.6	19			M2x1.5 M2.6x2dp										0.67	1.08	2.90	1.90	1.90	0.0043	
MGN7C QGN7C	8	1.5	5	17	12	2.5	8	14.3	23.5	-	Ø1.2	M2x2.5	1.5	7	4.8	4.2	2.3	2.4	15	5	M2x6	0.98	1.24	4.70	2.84	2.84	0.010	0.22
MGN7H QGN7H							13	21.6	31													1.37	1.96	7.64	4.80	4.80	0.015	
MGN9C QGN9C	10	2	5.5	20	15	2.5	10	18.9	28.9	-	Ø1.4	M3x3	1.8	9	6.5	6	3.5	3.5	20	7.5	M3x8	1.86	2.55	11.76	7.35	7.35	0.016	0.38
MGN9H QGN9H							16	29.9	39.9													2.55	4.02	19.60	18.62	18.62	0.026	
MGN12C QGN12C	13	3	7.5	27	20	3.5	15	21.7	34.7	-	Ø2	M3x3.5	2.5	12	8	6	4.5	3.5	25	10	M3x8	2.84	3.92	25.48	13.72	13.72	0.034	0.65
MGN12H QGN12H							20	32.4	45.4													3.72	5.88	38.22	36.26	36.26	0.054	
MGN15C QGN15C	16	4	8.5	32	25	3.5	20	26.7	42.1	4.5	M3	M3x4	3	15	10	6	4.5	3.5	40	15	M3x10	4.61	5.59	45.08	21.56	21.56	0.059	1.06
MGN15H QGN15H							25	43.4	58.8													6.37	9.11	73.50	57.82	57.82	0.092	

注：1 kgf = 9.81 N

(1) MGW-C / MGW-H
QGW-C / QGW-H

MGW2, MGW3, MGW5,
MGW7, MGW9, MGW12
QGW7, QGW9, QGW12



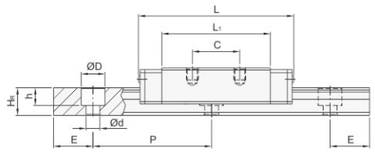

MGW15
QGW15



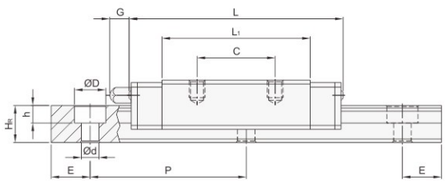



型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)										导轨尺寸 (mm)								导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	G	G_n	Mxl	H_2	W_R	W_B	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R N-m	M_P N-m	M_Y N-m	滑块 kg	导轨 kg/m
MGW2	4.0	1	3	10	-	5	6.5	11.9	17.0	-	-	M2x1.3	-	4	-	2.6	2.8	1.0	1.8	10	5	M1.6x5	0.39	0.68	1.40	1.30	1.50	0.0021	0.068
MGW3C	4.5	1	3	12	-	-	4.5	9.8	15.0	-	-	M2x1.6	-	6	-	2.8	4	1.5	2.4	15	10	M2x4	0.33	0.54	1.70	0.84	1.00	0.0025	0.12
MGW3H							8	14.6	20.0														0.44	0.81	2.50	1.90	2.20	0.0037	
MGW5C QGW5C	6.5	1.5	3.5	17	13	2	-	13.6	20.6	-	Ø0.7	M3x2dp/ M2.5x1.5	1.3	10	-	4	4.8	1.6	2.9	20	10	M2.5x7	0.65	1.08	5.61	2.39	2.02	0.0064	0.28
MGW5H QGW5H							-	17.6	24.6														0.80	1.42	7.31	3.94	3.28	0.0079	
MGW7C QGW7C	9	1.9	5.5	25	19	3	10	21	31.2	-	Ø1.2	M3x3	1.85	14	-	5.2	6	3.2	3.5	30	10	M3x6	1.37	2.06	15.70	7.14	7.14	0.020	0.51
MGW7H QGW7H							19	30.8	41														1.77	3.14	23.45	15.53	15.53	0.029	
MGW9C QGW9C	12	2.9	6	30	21	4.5	12	27.5	39.3	-	Ø1.2	M3x3	2.4	18	-	7	6	4.5	3.5	30	10	M3x8	2.75	4.12	40.12	18.96	18.96	0.040	0.91
MGW9H QGW9H					23	3.5	24	38.5	50.7														3.43	5.89	54.54	34.00	34.00	0.057	
MGW12C QGW12C	14	3.4	8	40	28	6	15	31.3	46.1	-	Ø1.2	M3x3.6	2.8	24	-	8.5	8	4.5	4.5	40	15	M4x8	3.92	5.59	70.34	27.80	27.80	0.071	1.49
MGW12H QGW12H							28	45.6	60.4														5.10	8.24	102.70	57.37	57.37	0.103	
MGW15C QGW15C	16	3.4	9	60	45	7.5	20	38	54.8	5.2	M3	M4x4.2	3.2	42	23	9.5	8	4.5	4.5	40	15	M4x10	6.77	9.22	199.34	56.66	56.66	0.143	2.86
MGW15H QGW15H							35	57	73.8														8.93	13.38	299.01	122.60	122.60	0.215	

注：1 kgf = 9.81 N

2-4 RG系列—滚柱型直线导轨

2-4-1 RG系列直线导轨特点

RG系列直线导轨以滚柱型滚动体取代了钢珠，为实现超高刚性与超重负荷能力而设计； 透过滚动体与导轨与滑块的线接触方式，让滚动体在承受高负荷时仅仅形成微量的弹性变形，更借由45度的接触角度的设计， 让整体直线导轨达到四方向等高刚性、等高负荷能力的特性表现。透过超高刚性的实现，可大幅提升加工精度，达到高精度的诉求；由于超重负荷的特性，进而延长直线导轨的使用寿命。非常适合高速自动化产业机械及高刚性需求的设备使用。

(1) 最佳化设计

RG系列直线导轨的回流模组已取得多国专利，确保滚柱型滚动体可顺畅地进行无限循环滚动。并利用先进有限元素法进行结构应力分析，求出滑块与导轨结构的最佳化设计。

(2) 四方向皆具有超高刚性

RG系列直线导轨以滚柱型滚动体取代了滚珠，借由滚柱与导轨与滑块的线接触方式，滚柱在承受高负载时仅仅形成微量的弹性变形，不仅可大幅提升直线导轨的刚性值，更能维持高精度的加工。右图为等体积的滚珠与滚柱的刚性表现。



(3) 四方向皆具有超重负载能力

RG系列直线导轨采用DB(45°-45°)组合，能承受上下和左右方向的负荷，让直线导轨具有超高负载能力。在相同工作负荷的要求下，RG线轨相较于滚珠型线轨可有较小的体积，即可均匀承受高负载。

(4) 延长寿命

RG系列直线导轨是以ISO规范(ISO14728-1)为基准来制定基本动额定负荷，该基本动额定负荷系以额定寿命100公里计算之。直线导轨的寿命会因实际承受工作负荷而不同，滚柱型直线导轨的寿命计算可依选用直线导轨的基本动额定负荷及工作负荷推算出使用寿命。

- 不考虑环境因素影响，寿命计算如下所示。

$$L = \left(\frac{C}{P}\right)^{\frac{10}{3}} \cdot 100km = \left(\frac{C}{P}\right)^{\frac{10}{3}} \cdot 62mile \qquad \text{Eq. 2.5}$$

- 若考虑直线导轨使用的环境因素，其寿命会随运动的状态、珠道表面硬度及系统温度而有所变化。

$$L = \left(\frac{f_h \cdot f_t \cdot C}{f_w \cdot P}\right)^{\frac{10}{3}} \cdot 100km = \left(\frac{f_h \cdot f_t \cdot C}{f_w \cdot P}\right)^{\frac{10}{3}} \cdot 62mile \qquad \text{Eq. 2.6}$$

L ：寿命
P ：工作负荷
C ：基本动额定负荷
f_h ：硬度系数
f_t ：温度系数
f_W ：负荷系数

其中，硬度系数、温度系数与负荷系数同滚珠型直线导轨。相较于滚珠型线轨，RG系列具有超重负荷能力，可大幅延长使用寿命。

(5) 耐久测试

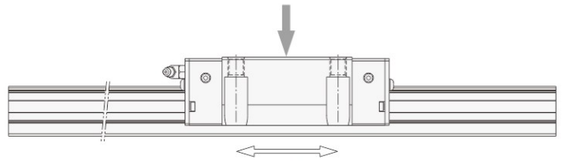

测试示意图

表格2-4-1 试验资料

试件一：RGH35CA 预压等级：ZA 移动速度：60m/min 加速度：1G 行程：0.55m 润滑油脂：每100公里补充一次 外加负荷：15kN 运行距离：1135公里	测试结果： 根据RGH35CA的基本动额定负荷、预压力与工作负荷推算出其寿命值为1000公里。本试件运行1135公里后，珠道表面与滚柱表面并未发生鱼鳞状薄片的剥落现象。
试件二：RGW35CC 预压等级：ZA 移动速度：120m/min 加速度：1G 行程：2m 润滑油打油频率：0.3cm³/hr 外加负荷：无负荷 运行距离：15000km	测试结果： 本试件运行15000公里后，珠道表面与滚柱表面并未发生鱼鳞状薄片的剥落现象。

注：以上的测试数据为样品数据。

2-4-2 RG本体结构

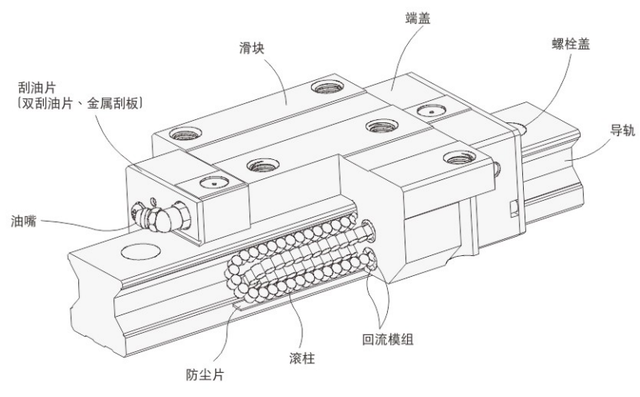

- 滚动循环系统：滑块、导轨、端盖、回流模组、滚柱
- 润滑系统：油嘴、油管接头
- 防尘系统：刮油片、底面尘封防尘片、导轨螺栓盖、金属刮板

2-4-3 产品规格说明

RG系列分为非互换性及互换性型两种直线导轨，两者规格尺寸相同，主要差异点在于互换性型之滑块、导轨可单独互换使用，较便利，但其组合精度无法达到非互换性型之超精密级以上的精度，不过由于AKD互换性型之组合精度目前已达到一定的水准，对不需配对安装直线导轨的客户而言，是一项便利的选择。直线导轨的产品规格型号主要标明直线导轨尺寸、型式、精度等级、 预压等规格要求，以利订货时双方对产品的确认。

(1) 非互换性直线导轨产品型号

RG W 35 C C E 2 R 1640 E ZA P II + KK/E2/RC

- RG 系列
- 滑块型式
  W : 法兰型
  H : 四方型
  L : 四方型(低)[3]
- 尺寸：
  15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65
- 负荷型式
  C : 重负荷
  H : 超重负荷
- 滑块固定方式
  A : 上锁式
  C : 上或下锁式
- E: 滑块特殊加工
  无记号 : 滑块无特殊加工
- 单支导轨组装的滑块数
- RC：
  强化型螺栓盖
- E2：自润式
- 防尘配备[2]
- 单轴导轨数[1]
- 精度：H, P, SP, UP
- 预压：Z0, ZA, ZB
- E：导轨特殊加工
  无记号：导轨无特殊加工
- 导轨长度(mm)
- 导轨固定方式
  R：上锁式
  T：下锁式

注： 1. 单轴导轨数若只使用一支导轨则不写，两支标记为 II ，三支标记为 III ，以此类推。
2. 防尘配备中无记号为防尘标准配备刮油片加防尘片。
ZZ为刮油片加防尘片加金属刮板。
KK为双刮油片加防尘片加金属刮板。
DD为双刮油片加防尘片。
3. 滑块型式L为四方形H之低组装式滑块，其组合高度与同尺寸之法兰型一致。

(2) 互换性直线导轨产品型号

- 互换型滑块产品型号

RG W 25 C C E ZA P + ZZ/E2

- RG 系列
- 滑块型式
  W : 法兰型　H : 四方型　L : 四方型(低)[3]
- 尺寸：
  15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65
- 负荷型式
  C : 重负荷　H : 超重负荷
- E2：自润式
- 防尘配备[2]
- 精度： H, P
- 预压：Z0, ZA
- E：滑块特殊加工
  无记号：滑块无特殊加工
- 滑块固定方式
  A : 上锁式
  C : 上或下锁式

- 互换型导轨产品型号

RG R 25 R 1200 E P + RC

- RG 系列
- 单出导轨
- 尺寸：
  15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65
- 导轨固定方式
  R：上锁式　T：下锁式
- RC：
  强化型螺栓盖
- 精度：H, P
- E：导轨特殊加工
  无记号：导轨无特殊加工
- 导轨长度(mm)

2-4-4 系列型式

(1) 滑块型式

RG系列提供法兰型及四方型两种直线导轨，法兰型滑块在法兰的部位有加工安装螺丝孔可供安装， 对于下锁的安装方式也可适用，其直线导轨组合高度低，承靠面积大，适用于承受力距负载的场所。四方型滑块宽度较小，适合有安装空间限制的设备，滑块上方安装螺丝孔可配合安装。

表格2-4-2 滑块型式

型式	规格	形状	高度尺寸 (mm)	导轨长度 (mm)	应用设备
四方型	RGH-CA RGH-HA		28 ↓ 90	100 ↓ 4000	○ 自动化设备 ○ 重型搬运设备 ○ CNC加工机 ○ 重切削加工机 ○ CNC磨床 ○ 射出成型机 ○ 放电加工机 ○ 大型龙门机床 ○ 高刚性与重负荷需求的工作机械
四方型	RGL-CA RGL-HA		24 ↓ 70	100 ↓ 4000	
法兰型	RGW-CC RGW-HC		24 ↓ 90	100 ↓ 4000	

(2) 导轨型式

除了一般上锁式螺栓孔导轨外，RG系列亦提供下锁式螺栓孔导轨，方便客户安装使用。

表格2-4-3 导轨型式

上锁式螺栓孔	下锁式螺栓孔
	

2-4-5 精度等级

RG系列直线导轨的精度，分为高、精密、超精密、超高精密共四级，客户可依设备精度需求选用精度。



(1) 非互换性直线导轨精度

表格2-4-4 组合件精度表

单位：mm

型号	RG - 15, 20			
精度等级	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)
高度H的容许尺寸误差	± 0.03	0 - 0 03	0 - 0 015	0 - 0 008
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.03	0 - 0.03	0 - 0.015	0 - 0.008
成对高度H的相互误差	0.01	0.006	0.004	0.003
成对宽度N的相互误差	0.01	0.006	0.004	0.003
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度 (见表格2-9-12)			
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度 (见表格2-9-12)			

表格2-4-5 组合件精度表

单位：mm

型号	RG - 25, 30, 35			
精度等级	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)
高度H的容许尺寸误差	± 0.04	0 - 0.04	0 - 0.02	0 - 0.01
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.04	0 - 0.04	0 - 0.02	0 - 0.01
成对高度H的相互误差	0.015	0.007	0.005	0.003
成对宽度N的相互误差	0.015	0.007	0.005	0.003
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度 (见表格2-9-12)			
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度 (见表格2-9-12)			

表格2-4-6 组合件精度表

单位：mm

型号	RG - 45, 55			
精度等级	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)
高度H的容许尺寸误差	± 0.05	0 - 0.05	0 - 0.03	0 - 0.02
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.05	0 - 0.05	0 - 0.03	0 - 0.02
成对高度H的相互误差	0.015	0.007	0.005	0.003
成对宽度N的相互误差	0.02	0.01	0.007	0.005
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度 (见表格2-9-12)			
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度 (见表格2-9-12)			

表格2-4-7 组合件精度表

单位：mm

型号	RG -65			
精度等级	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超高精密级 (UP)
高度H的容许尺寸误差	± 0.07	0 - 0.07	0 - 0.05	0 - 0.03
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.07	0 - 0.07	0 - 0.05	0 - 0.03
成对高度H的相互误差	0.02	0.01	0.007	0.005
成对宽度N的相互误差	0.025	0.015	0.01	0.007
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度（见表格2-9-12）			
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度（见表格2-9-12）			

(2) 互换性直线导轨精度

表格2-4-8 单出件精度表

单位：mm

型号	RG - 15, 20	
精度等级	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差	± 0.03	± 0.015
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.03	± 0.015
成对高度H的相互误差	0.01	0.006
成对宽度N的相互误差	0.01	0.006
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度（见表格2-9-12）	
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度（见表格2-9-12）	

表格2-4-9 单出件精度表

单位：mm

型号	RG - 25, 30, 35	
精度等级	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差	± 0.04	± 0.02
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.04	± 0.02
成对高度H的相互误差	0.015	0.007
成对宽度N的相互误差	0.015	0.007
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度（见表格2-9-12）	
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度（见表格2-9-12）	

表格2-4-10 单出件精度表

单位：mm

型号	RG - 45, 55	
精度等级	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差	± 0.05	± 0.025
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.05	± 0.025
成对高度H的相互误差	0.015	0.007
成对宽度N的相互误差	0.02	0.01
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度（见表格2-9-12）	
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度（见表格2-9-12）	

表格2-4-11 单出件精度表

单位：mm

型号	RG - 65	
精度等级	高级 (H)	精密级 (P)
高度H的容许尺寸误差	± 0.07	± 0.035
宽度N 的容许尺寸误差	± 0.07	± 0.035
成对高度H的相互误差	0.02	0.01
成对宽度N的相互误差	0.025	0.015
滑块C面对导轨A面的行走平行度	行走平行度（见表格2-9-12）	
滑块D面对导轨B面的行走平行度	行走平行度（见表格2-9-12）	

(3) 行走平行度精度

表格2-4-12 行走平行度精度

导轨长度 (mm)	精度等级 (μm)			
	H	P	SP	UP
~ 100	7	3	2	2
100 ~ 200	9	4	2	2
200 ~ 300	10	5	3	2
300 ~ 500	12	6	3	2
500 ~ 700	13	7	4	2
700 ~ 900	15	8	5	3
900 ~ 1,100	16	9	6	3
1,100 ~ 1,500	18	11	7	4
1,500 ~ 1,900	20	13	8	4
1,900 ~ 2,500	22	15	10	5
2,500 ~ 3,100	25	18	11	6
3,100 ~ 3,600	27	20	14	7
3,600 ~ 4,000	28	21	15	7

2-4-6 预压力

预压力是预先给与滚柱负荷力，亦即加大滚柱直径，利用滚柱与滚道之间负向间隙给与预压， 此举能提高直线导轨刚性及消除间隙。RG系列直线导轨提供下列三种标准预压。

表格2-4-13 预压等级

预压等级	标记	预压力	适用范围
轻预压	Z0	0.02C~ 0.04C	负荷方向固定且冲击小，精度要求低。
中预压	ZA	0.07C~0.09C	刚性需求且轻负荷，高精度要求。
重预压	ZB	0.12C~ 0.14C	高刚性需求，且有振动与冲击之使用环境。

注： 1. 预压力中C为动额定负荷

右图为直线导轨不同预压条件下之刚性表现、摩擦阻力与使用寿命关系图，客户可依设备刚性与使用寿命需求选用适当的预压等级，但小规格建议选用中预压以下预压，以避免预压选用过重而降低其寿命。

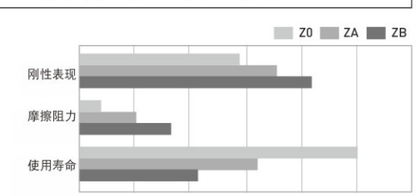

2-4-7 润滑方式

(1) 润滑油脂

油嘴型式



NO.34320001



NO.34320003

NO.34310002



NO.34310003(OPTION)



NO.3431000B(OPTION)

油嘴位置

依客户需要在滑块前端或后端装上油嘴以供手动打油，RG系列特别在端盖侧面与上面均预留油孔位置以安装油嘴(一般为直油嘴)，提供侧向与上方打油。侧向打油的位置建议在非侧基准边，但若有特殊需要亦可放在侧基准边。客户若有上述侧向打油或上方打油需求请与我们联络。使用接管方式自动供润滑油脂之直线导轨，则可依连接管型式选用安装油管接头。

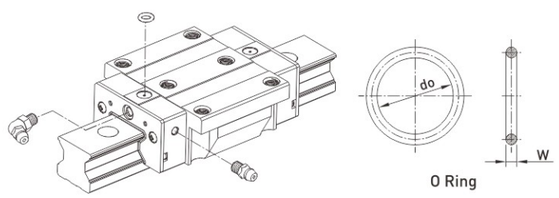

表格2-4-14 O-Ring 规格与穿孔最大容许深度

规格	O-Ring规格		穿孔最大容许深度 T_{max} (mm)
	do (mm)	W (mm)	
RG 15	2.5±0.15	1.5±0.15	3.45
RG 20	2.5±0.15	1.5±0.15	4
RG 25	7.5±0.15	1.5±0.15	5.8
RG 30	7.5±0.15	1.5±0.15	6.2
RG 35	7.5±0.15	1.5±0.15	8.65
RG 45	7.5±0.15	1.5±0.15	9.5
RG 55	7.5±0.15	1.5±0.15	11.6
RG 65	7.5±0.15	1.5±0.15	14.5

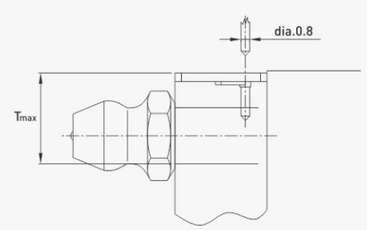

单个滑块填满润滑油脂油量

表格2-4-15 单个滑块润滑油脂油量

规 格	重 负 荷 (cm³)	超 重 负 荷 (cm³)	规 格	重 负 荷 (cm³)	超 重 负 荷 (cm³)
RG 15	3	-	RG 35	12	14
RG 20	5	6	RG 45	19	23
RG 25	7	8	RG 55	28	35
RG 30	9	10	RG 65	52	63

润滑频率

每运行100km，或每3至6个月确认一次油脂。

(2) 润滑油

建议使用油黏滞力约为30~150cSt之润滑油润滑直线导轨，客户可先跟我们说明需要使用油润滑，出货之直线导轨将不会封入润滑油脂。

油管接头型式

LF-64



NO.97000EA1

LF-76



NO.970002A1

LF-78



NO.970006A1

LF-86



NO.970004A1

LF-88



NO.970008A1

SF-76



NO.970001A1

SF-78



NO.970005A1

SF-86



NO.970003A1

SF-88



NO.970007A1

供油速率

表格2-4-16 供油速率

规 格	供油速率(cm³/hr)
RG 15	0.14
RG 20	0.14
RG 25	0.167
RG 30	0.2
RG 35	0.23
RG 45	0.3
RG 55	0.367
RG 65	0.433

2-4-8 防尘配备

(1) 标准防尘配备代码

若有下列防尘配备需求时，请于产品型号后面加注代码。

表格2-4-17



无记号为标准防尘配备(刮油片+防尘片)

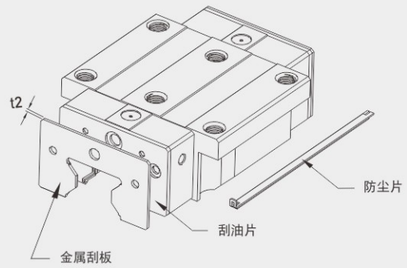

ZZ (刮油片+金属刮板+防尘片)

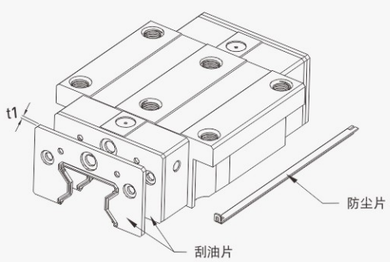

DD (双刮油片+防尘片)

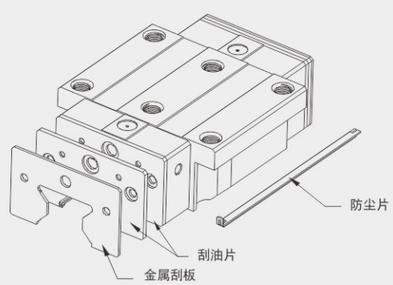

KK (双刮油片+金属刮板+防尘片)

(2) 防尘配备说明

● 刮油片及底部防尘片

阻止加工铁屑或尘粒进入滑块里面，破坏珠道表面而降低直线导轨寿命。

● 双层刮油片

加倍刮屑效果，即使在重切削加工环境中，异物完全被排除于滑块外。

表格2-4-18 刮油片

规 格	厚度 (t1) (mm)	规 格	厚度 (t1) (mm)
RG 15 ES	2.2	RG 35 ES	2.5
RG 20 ES	2.2	RG 45 ES	3.6
RG 25 ES	2.2	RG 55 ES	3.6
RG 30 ES	2.4	RG 65 ES	4.4

● 金属刮板

可隔离高温铁屑或加工火花，并排除大体积杂质。

表格2-4-19 金属刮板

规 格	厚度 (t2) (mm)	规 格	厚度 (t2) (mm)
RG 15 SC	1.0	RG 35 SC	1.5
RG 20 SC	1.0	RG 45 SC	1.5
RG 25 SC	1.0	RG 55 SC	1.5
RG 30 SC	1.5	RG 65 SC	1.5

● 导轨螺栓盖

为防止切削粉末或异物经由螺栓孔侵入滑块内部影响精度，客户必须在安装导轨时将螺栓盖打入螺栓孔内，每支导轨出厂时皆配有螺栓盖。



表格2-4-20 导轨防尘盖

导轨规格	安装螺丝	直径 (D) (mm)	厚度(H) (mm)	导轨规格	安装螺丝	直径 (D) (mm)	厚度(H) (mm)
RGR15	M4	7.65	1.1	RGR35	M8	14.20	3.3
RGR20	M5	9.65	2.2	RGR45	M12	20.25	4.6
RGR25	M6	11.15	2.5	RGR55	M14	23.5	5.5
RGR30	M8	14.20	3.3	RGR65	M16	26.6	5.5

(3) 防尘代码之滑块总长度

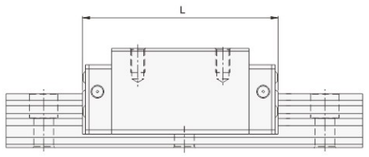

表格2-4-21 滑块总长度

单位：mm

规格	滑块总长度 (L)			
	SS	ZZ	DD	KK
RG15C	68.0 (70.4)	70.0 (74.4)	72.4 (74.8)	74.4 (78.8)
RG20C	86.0 (88.4)	88.0 (92.4)	90.4 (92.8)	92.4 (96.8)
RG20H	106.0 (108.4)	108.0 (112.4)	110.4 (112.8)	112.4 (116.8)
RG25C	97.9 (101.5)	99.9 (105.9)	102.3 (105.9)	104.3 (110.3)
RG25H	114.4 (118)	116.4 (122.4)	118.8 (122.4)	120.8 (126.8)
RG30C	109.8 (113.4)	112.8 (118.8)	114.6 (118.2)	117.6 (123.6)
RG30H	131.8 (135.4)	134.8 (140.8)	136.6 (140.2)	139.6 (145.6)
RG35C	124.0 (129.4)	127.0 (135.0)	129.0 (134.4)	132.0 (140.0)
RG35H	151.5 (156.9)	154.5 (162.5)	156.5 (161.9)	159.5 (167.5)
RG45C	153.2 (156.4)	156.2 (164.2)	160.4 (163.6)	163.4 (171.4)
RG45H	187.0 (190.2)	190.0 (198.0)	194.2 (197.4)	197.2 (205.2)
RG55C	183.7 (186.9)	186.7 (194.7)	190.9 (194.1)	193.9 (201.9)
RG55H	232.0 (235.2)	235.0 (243.0)	239.2 (242.4)	242.2 (250.2)
RG65C	232.0 (236.0)	235.0 (245.0)	240.8 (244.8)	243.8 (253.8)
RG65H	295.0 (299.0)	298.0 (308.0)	303.8 (307.8)	306.8 (316.8)

注：( )为滑块最大长度，包含螺丝、刮油片唇部等。

2-4-9 摩擦力

此阻力值为单片刮油片之最大阻力。

表格2-4-22 RG系列刮油片阻力

规格	刮油片阻力 N (kgf)	规格	刮油片阻力 N (kgf)
RG15	1.96 (0.2)	RG35	3.53 (0.36)
RG20	2.45 (0.25)	RG45	4.21 (0.43)
RG25	2.74 (0.28)	RG55	5.09 (0.52)
RG30	3.31 (0.31)	RG65	6.66 (0.68)

2-4-10 安装平面误差

(1) 导轨安装平面精度

RG系列直线导轨借由滚柱型滚动体与导轨与滑块的线接触方式，大幅提升直线导轨的刚性值， 因此当安装平面精度误差过大时 ， 将会影响直线导轨的安装品质，不仅增加摩擦阻力更会降低其使用寿命。 客户在安装直线导轨时若能依照下列要求其 安装平面精度，必能显现RG系列直线导轨高刚性、高精度与寿命长的特色。

承靠面平行度误差 (P)

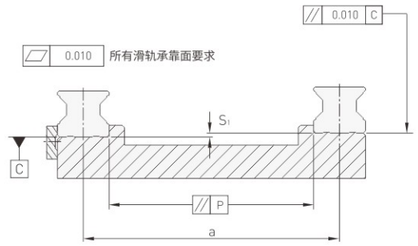

表格2-4-23 容许最大平行度误差 (P)

单位：μm

规格	预压等级		
	轻预压 (Z0)	中预压 (ZA)	重预压 (ZB)
RG15	5	3	3
RG20	8	6	4
RG25	9	7	5
RG30	11	8	6
RG35	14	10	7
RG45	17	13	9
RG55	21	14	11
RG65	27	18	14

承靠面平行度误差 (S_1)

$$S_1 = a \times K$$

S_1：高度最大容许误差
a ：配对导轨间距
K ：高度误差系数

表格2-4-24 高度误差系数

规格	预压等级		
	轻预压 (Z0)	中预压 (ZA)	重预压 (ZB)
K	2.2×10^{-4}	1.7×10^{-4}	1.2×10^{-4}

(2) 滑块安装平面精度

- 不同支导轨滑块配对承靠面高度误差(S_2)

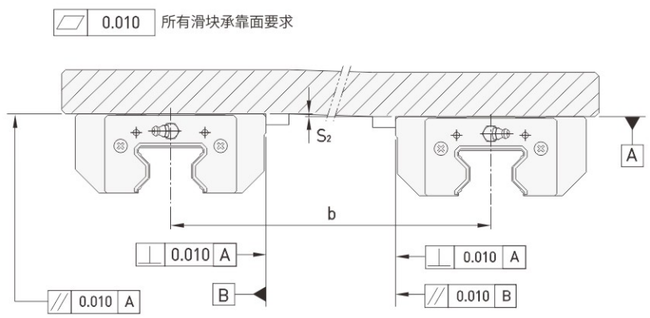

$S_2 = b \times 4.2 \times 10^{-5}$

S_2：高度最大容许误差
b ：配对滑块间距

- 同支导轨滑块配对承靠面高度误差(S_3)

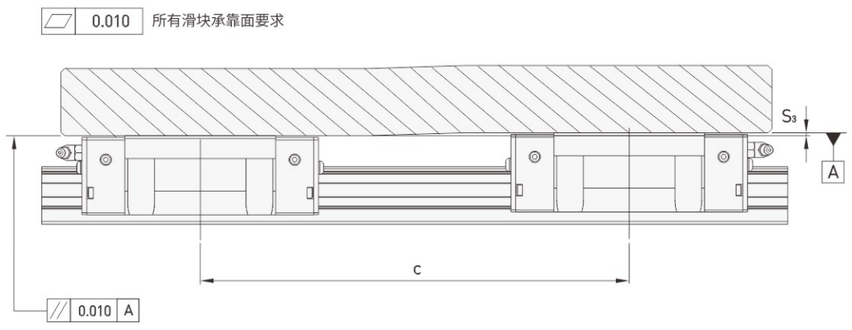

$S_3 = c \times 4.2 \times 10^{-5}$

S_3：高度最大容许误差
c ：配对滑块间距

2-4-11 安装注意事项

(1) 安装面肩部高度及倒角

安装直线导轨时必须注意安装面肩部的状况是否适当，如倒角过大，凸出的地方易造成直线导轨精度不良， 而高度过高则会干涉滑块。故如果能依照建议要求安装面肩部，安装精度不良即可排除。

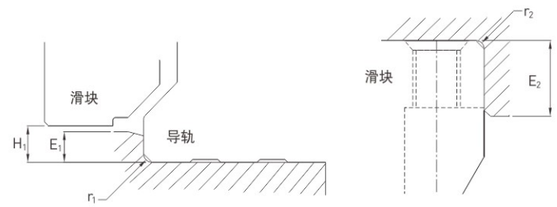

表格2-4-25

规格	导轨端最大圆角半径 r_1 (mm)	滑块端最大圆角半径 r_2 (mm)	导轨端肩部高度 E_1 (mm)	滑块端肩部高度 E_2 (mm)	滑块的运行净高 H_1 (mm)
RG15	0.5	0.5	3	4	4
RG20	0.5	0.5	3.5	5	5
RG25	1.0	1.0	5	5	5.5
RG30	1.0	1.0	5	5	6
RG35	1.0	1.0	6	6	6.5
RG45	1.0	1.0	7	8	8
RG55	1.5	1.5	9	10	10
RG65	1.5	1.5	10	10	12

(2) 导轨装配螺丝之扭力值

安装导轨时是否锁紧贴平基准面影响直线导轨精度甚剧，因此为达到每颗螺丝都能锁紧的目的，建议使用下列扭力值锁装配螺丝。

表格2-4-26

规格	螺丝规格	扭力值 N-cm (kgf-cm)		
		铁件材质	铸件材质	铝合金材质
RG15	M4×0.7P×16L	392(40)	274(28)	206(21)
RG20	M5×0.8P×20L	883(90)	588(60)	441(45)
RG25	M6×1P×20L	1373(140)	921(94)	686(70)
RG30	M8×1.25P×25L	3041(310)	2010(205)	1470(150)
RG35	M8×1.25P×25L	3041(310)	2010(205)	1470(150)
RG45	M12×1.75P×35L	11772(1200)	7840(800)	5880(600)
RG55	M14×2P×45L	15696(1600)	10500(1100)	7840(800)
RG65	M16×2P×50L	19620(2000)	13100(1350)	9800(1000)

2-4-12 单支导轨标准长度及最大长度

AKD备有导轨标准长度库存供应客户需求。若客户订购非标准长度导轨时，端面距离E的尺寸最好不要大于 1/2P，防止因E的尺寸过大导致导轨装配后端部的不稳定，而降低直线导轨的精度。

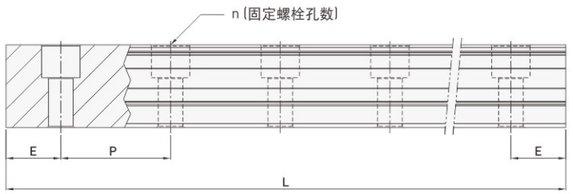

表格2-4-27 轨道长度

单位：mm

项 目	RGR15	RGR20	RGR25	RGR30	RGR35	RGR45	RGR55	RGR65
标准长度L(n)	160(5)	220(7)	220(7)	280(7)	280(7)	570(11)	780(13)	1,270(17)
	220(7)	280(9)	280(9)	440(11)	440(11)	885(17)	1020(17)	1,570(21)
	340(11)	340(11)	340(11)	600(15)	600(15)	1,200(23)	1,260(21)	2,020(27)
	460(15)	460(15)	460(15)	760(19)	760(19)	1,620(31)	1,500(25)	2,620(35)
	580(19)	640(21)	640(21)	1,000(25)	1,000(25)	2,040(39)	1,980(33)	-
	700(23)	820(27)	820(27)	1,640(41)	1,640(41)	2,460(47)	2,580(43)	-
	940(31)	1000(33)	1,000(33)	2,040(51)	2,040(51)	2,985(57)	2,940(49)	
	1120(37)	1180(39)	1,240(41)	2,520(63)	2,520(63)	3,090(59)	3,060(51)	-
	1360(45)	1360(45)	1,600(53)	3,000(75)	3,000(75)	-	-	-
间距(P)	30	30	30	40	40	52.5	60	75
标准端距 (E_s)	20	20	20	20	20	22.5	30	35
标准端距最大长度	4,000(133)	4,000(133)	4,000(133)	4,000(100)	4,000(100)	3,982.5(76)	3,960(66)	3,970(53)
最大长度	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

注：1. 一般导轨E尺寸公差为0.5~-0.5 mm，导轨接牙件端距E尺寸公差较严格为0~-0.3 mm。
2. 标准端距最大长度是指左、右端距皆为标准端距之导轨最大长度。
3. 若客户需要不同的E尺寸，请与AKD联络。

2-4-13 RG系列直线导轨尺寸表

(1) RGH-CA / RGH-HA

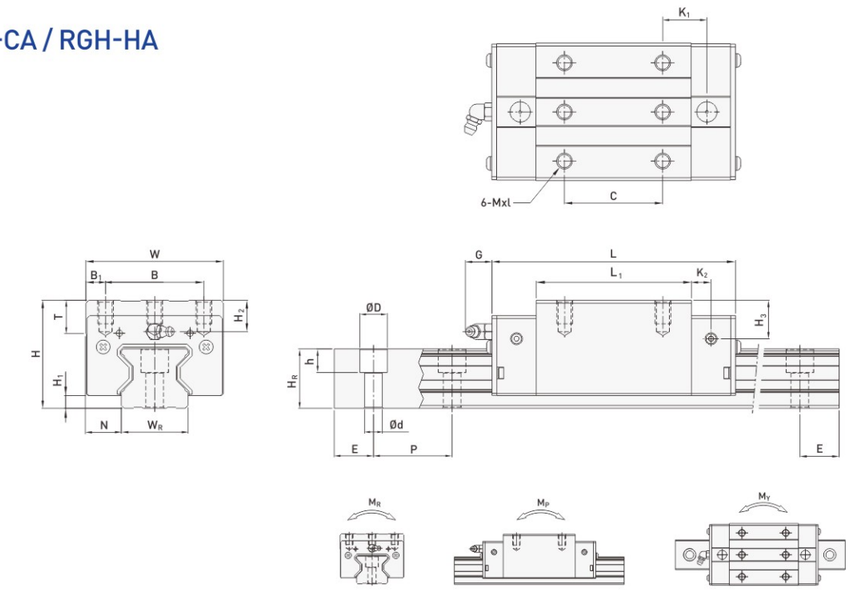

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)													导轨尺寸 (mm)							导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	L_1	L	K_1	K_2	G	MxL	T	H_2	H_3	W_R	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
RGH 15CA	28	4	9.5	34	26	4	26	45	68	13.4	4.7	5.3	M4 x 8	6	7.6	10.1	15	16.5	7.5	5.7	4.5	30	20	M4 x16	11.3	24	0.311	0.173	0.173	0.20	1.8
RGH 20CA	34	5	12	44	32	6	36	57.5	86	15.8	6	5.3	M5 x 8	8	8.3	8.3	20	21	9.5	8.5	6	30	20	M5 x20	21.3	46.7	0.647	0.46	0.46	0.40	2.76
RGH 20HA							50	77.5	106	18.8															26.9	63	0.872	0.837	0.837	0.53	
RGH 25CA	40	5.5	12.5	48	35	6.5	35	64.5	97.9	20.75	7.25	12	M6 x 8	9.5	10.2	10	23	23.6	11	9	7	30	20	M6 x20	27.7	57.1	0.758	0.605	0.605	0.61	3.08
RGH 25HA							50	81	114.4	21.5															33.9	73.4	0.975	0.991	0.991	0.75	
RGH 30CA	45	6	16	60	40	10	40	71	109.8	23.5	8	12	M8 x10	9.5	9.5	10.3	28	28	14	12	9	40	20	M8 x25	39.1	82.1	1.445	1.06	1.06	0.90	4.41
RGH 30HA							60	93	131.8	24.5															48.1	105	1.846	1.712	1.712	1.16	
RGH 35CA	55	6.5	18	70	50	10	50	79	124	22.5	10	12	M8 x12	12	16	19.6	34	30.2	14	12	9	40	20	M8 x25	57.9	105.2	2.17	1.44	1.44	1.57	6.06
RGH 35HA							72	106.5	151.5	25.25															73.1	142	2.93	2.6	2.6	2.06	
RGH 45CA	70	8	20.5	86	60	13	60	106	153.2	31	10	12.9	M10x17	16	20	24	45	38	20	17	14	52.5	22.5	M12 x35	92.6	178.8	4.52	3.05	3.05	3.18	9.97
RGH 45HA							80	139.8	187	37.9															116	230.9	6.33	5.47	5.47	4.13	
RGH 55CA	80	10	23.5	100	75	12.5	75	125.5	183.7	37.75	12.5	12.9	M12x18	17.5	22	27.5	53	44	23	20	16	60	30	M14 x45	130.5	252	8.01	5.4	5.4	4.89	13.98
RGH 55HA							95	173.8	232	51.9															167.8	348	11.15	10.25	10.25	6.68	
RGH 65CA	90	12	31.5	126	76	25	70	160	232	60.8	15.8	12.9	M16 x20	25	15	15	63	53	26	22	18	75	35	M16x50	213	411.6	16.20	11.59	11.59	8.89	20.22
RGH 65HA							120	223	295	67.3															275.3	572.7	22.55	22.17	22.17	12.13	

注：1. 1 kgf = 9.81 N
2. 此为C_{100R}的理论动额定负荷，若有需要C_{50R}转换公式：$C_{50R} = 1.23 \times C_{100R}$

(3) RGW-CC / RGW-HC

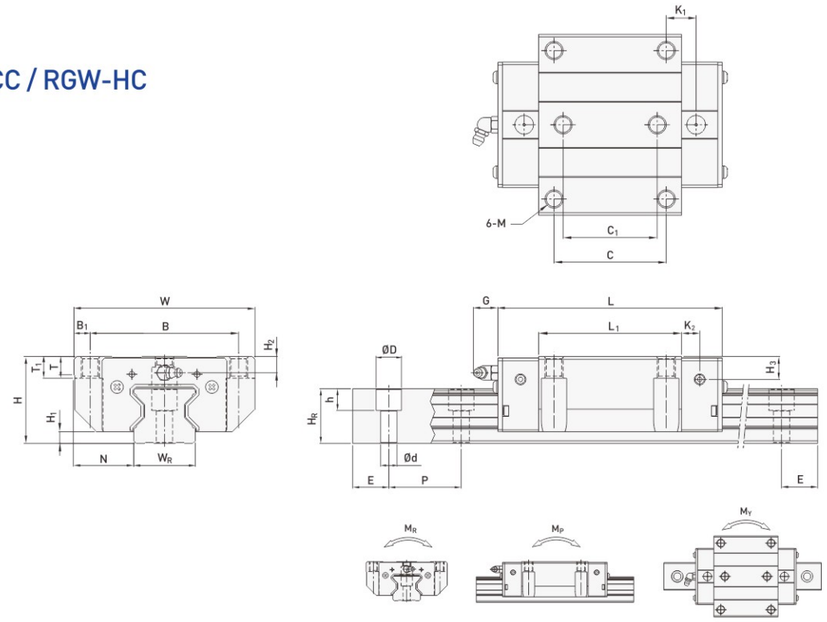

型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)															导轨尺寸 (mm)						导轨的固定螺栓尺寸	基本动额定负荷	基本静额定负荷	容许静力矩			重量	
	H	H_1	N	W	B	B_1	C	C_1	L_1	L	K_1	K_2	G	M	T	T_1	H_2	H_3	W_R	H_R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C_0 (kN)	M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
RGW15CC	24	4	16	47	38	4.5	30	26	45	68	11.4	4.7	5.3	M5	6	6.95	3.6	6.1	15	16.5	7.5	5.7	4.5	30	20	M4x16	11.3	24	0.311	0.173	0.173	0.22	1.8
RGW20CC	30	5	21.5	63	53	5	40	35	57.5	86	13.8	6	5.3	M6	8	10	4.3	4.3	20	21	9.5	8.5	6	30	20	M5x20	21.3	46.7	0.647	0.46	0.46	0.47	2.76
RGW20HC									77.5	106	23.8																26.9	63	0.872	0.837	0.837	0.63	
RGW25CC	36	5.5	23.5	70	57	6.5	45	40	64.5	97.9	15.75	7.25	12	M8	9.5	10	6.2	6	23	23.6	11	9	7	30	20	M6x20	27.7	57.1	0.758	0.605	0.605	0.72	3.08
RGW25HC									81	114.4	24																33.9	73.4	0.975	0.991	0.991	0.91	
RGW30CC	42	6	31	90	72	9	52	44	71	109.8	17.5	8	12	M10	9.5	10	6.5	7.3	28	28	14	12	9	40	20	M8x25	39.1	82.1	1.445	1.06	1.06	1.16	4.41
RGW30HC									93	131.8	28.5																48.1	105	1.846	1.712	1.712	1.52	
RGW35CC	48	6.5	33	100	82	9	62	52	79	124	16.5	10	12	M10	12	13	9	12.6	34	30.2	14	12	9	40	20	M8x25	57.9	105.2	2.17	1.44	1.44	1.75	6.06
RGW35HC									106.5	151.5	30.25																73.1	142	2.93	2.6	2.6	2.40	
RGW45CC	60	8	37.5	120	100	10	80	60	106	153.2	21	10	12.9	M12	14	15	10	14	45	38	20	17	14	52.5	22.5	M12x35	92.6	178.8	4.52	3.05	3.05	3.43	9.97
RGW45HC									139.8	187	37.9																116	230.9	6.33	5.47	5.47	4.57	
RGW55CC	70	10	43.5	140	116	12	95	70	125.5	183.7	27.75	12.5	12.9	M14	16	17	12	17.5	53	44	23	20	16	60	30	M14x45	130.5	252	8.01	5.4	5.4	5.43	13.98
RGW55HC									173.8	232	51.9																167.8	348	11.15	10.25	10.25	7.61	
RGW 65CC	90	12	53.5	170	142	14	110	82	160	232	40.8	15.8	12.9	M16	22	23	15	15	63	53	26	22	18	75	35	M16x50	213	411.6	16.20	11.59	11.59	11.63	20.22
RGW 65HC									223	295	72.3																275.3	572.7	22.55	22.17	22.17	16.58	

注：1. 1 kgf = 9.81 N
2. 此为C_{100R}的理论动额定负荷，若有需要C_{50R}转换公式：$C_{50R} = 1.23 \times C_{100R}$

(4) RGR-T 下锁式导轨尺寸表

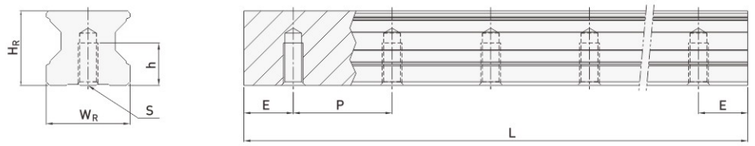

型号	导轨尺寸 (mm)						重量
	W_R	H_R	S	h	P	E	(kg/m)
RGR15T	15	16.5	M5×0.8P	8	30	20	1.86
RGR20T	20	21	M6×1P	10	30	20	2.76
RGR25T	23	23.6	M6×1P	12	30	20	3.36
RGR30T	28	28	M8×1.25P	15	40	20	4.82
RGR35T	34	30.2	M8×1.25P	17	40	20	6.48
RGR45T	45	38	M12×1.75P	24	52.5	22.5	10.83
RGR55T	53	44	M14×2P	24	60	30	15.15
RGR65T	63	53	M20×2.5P	30	75	35	21.24

2-5-1 自润式直线导轨构造

E2自润式直线导轨，在端盖与刮油片之间带有润滑机构，滑块最外端备有可拆换式油箱，其构造如图所示。借由可拆换油箱提供润滑油至润滑机构，由润滑机构润滑导轨珠槽。

油箱内含导油元件，其特定的立体状使滑块在任意摆置或油量较少时均能接触到润滑油，而将油箱内之润滑油彻底吸出使用。





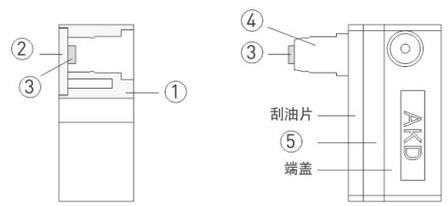

构成诸元件：
- 1. 拆换式油箱
- 2. 油箱盖
- 3. 导油元件
- 4. 连接器
- 5. 润滑机构

2-5-2 自润式直线导轨特性

(1) **节省成本**：无需润滑管路系统与设备及减少油品成本。

表格2-5-1　以HG25规格为例

项目	集中润滑	E2 自润式滑块
润滑管路设备	$ XXX	无
润滑管路设计安装	$ XXX	无
润滑油成本	0.3 c.c. /小时 x 8小时/天 x 280天/年 x 5年 = 3360 cc x 每cc成本= $ XXX	10 cc (五年一万公里) x 每cc成本 = $ XX
换油成本	3~5小时/次 x 3~5次/年 x 5年 x 每次成本 = $ XXX	无
废油处理成本	3~5次/年 x 5年 x 每次成本 =$ XXX	无

(2) **清洁环保**：无油品外漏污染与强制润滑时油品外溅之虞，适合对清洁度要求较高的环境保护使用。
(3) **维护容易且长期使用**： 对正常使用者而言，在一般寿命内几乎不需任何维护工作。
(4) **使用安装灵活**：滑块任意摆向均能正常润滑，无安装方向限制。
(5) **拆装方便**：卡式油箱设计，可以在机台上轻易拆换，进一步延长寿命。
(6) **可选用相应的润滑油**：可拆换式油箱可依据直线导轨使用环境的不同装填适当的润滑油。
(7) **特殊环境使用**：如粉尘环境、暴露在恶劣天气环境和用水环境等，配合滑块封入油脂(grease)使用可达到更佳的润滑效果。

2-5-3 应用范围

(1) 自动化设备
(2) 产业机械：塑胶、印刷、造纸、纺织、食品、木工等等。
(3) 电子机械：半导体机械、机械手臂、X-Y平台、量测设备。
(4) 其他：医疗设备、搬运输送机械、建筑设备。

2-5-4 选用注记

(1) 自润式直线导轨选用于规格后加注/E2

例如：HGW25CC2R1600ZAPII + ZZ / E2

2-5-5 性能测试

(1) 轻负荷寿命试验

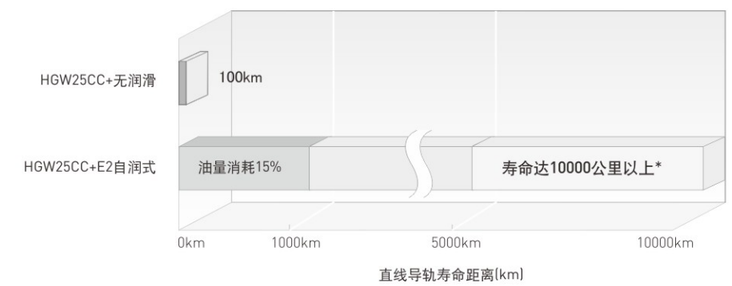

*寿命里程数依各产品规格适用之油箱容量而不同

表格2-5-2　试验条件

规格	HGW25CC
速率	60m / min
行程	1500mm
荷重	500kgf

(2)润滑油之特性

可拆换式油箱于出厂时已经装入黏度等级为ISO VG680的润滑油，此润滑油是以合成碳氢(PAO)为基础油的全合成润滑油，具有如下的特性:

- 与基础油为矿物油、合成碳氢、酯油的油脂(grease)相容。
- 合成基础油，高温氧化安定性佳。
- 高黏度指数，在极高或极低温的操作环境下均有卓越的性能。
- 低流体牵引系数，可减低动力消耗。
- 抗腐蚀及防锈。

※相同黏度等级的润滑油亦可加入可拆换式油箱，但必须注意润滑油的相容性。

2-5-6 使用温度范围

本产品的使用温度为-10℃至60℃，需超出此范围请与AKD联系。

2-5-7 E2型式自润式直线导轨尺寸表

(1) HG 系列

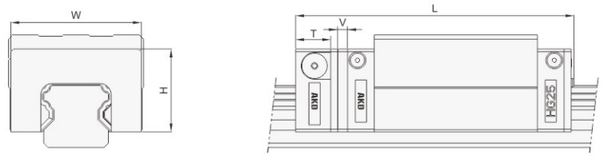

型号	E2 自润模组尺寸							
	W	H	T	V	L			
					SS	ZZ	DD	KK
HG15C	32.4	19.5	12.5	3.0	75.4 (75.6)	82.5 (82.7)	82.0 (82.2)	89.1 (89.3)
HG20C	43.0	24.4	13.5	3.5	93.5 (94.4)	97.5 (98.5)	98.5 (99.4)	102.5 (103.5)
HG20H					108.2 (109.1)	112.2 (113.2)	113.2 (114.1)	117.2 (118.2)
HG25C	46.4	29.5	13.5	3.5	100.0 (100.5)	104.0 (105.0)	105.0 (105.5)	109.0 (110.0)
HG25H					120.6 (121.1)	124.6 (125.6)	125.6 (126.1)	129.6 (130.6)
HG30C	58.0	35.0	13.5	3.5	112.9 (113.9)	120.4 (121.4)	120.3 (121.3)	127.8 (126.8)
HG30H					135.9 (136.9)	143.4 (144.4	143.3 (144.3)	150.8 (149.8)
HG35C	68.0	38.5	13.5	3.5	127.9 (128.9)	135.4 (136.4	135.3 (136.3)	142.8 (143.8)
HG35H					153.7 (154.7)	161.2 (162.2)	161.1 (162.1)	168.6 (169.6)
HG45C	82.0	49.0	16.0	4.5	157.2 (157.2)	166.5 (166.5)	167.2 (167.2)	176.5 (176.5)
HG45H					189.0 (189.0)	198.3 (198.3)	199.0 (199.0)	208.3 (208.3)
HG55C	97.0	55.5	16.0	4.5	183.9 (183.9)	193.6 (193.6)	194.3 (194.3)	204.0 (204.0)
HG55H					222.0 (222.0)	231.7 (231.7)	232.4 (232.4)	242.1 (242.1)
HG65C	121.0	69.0	16.0	4.5	219.2 (219.2)	224.7 (224.7	228.2 (228.2)	233.7 (233.7)
HG65H					278.6 (278.6)	284.1 (284.1)	287.6 (287.6)	293.1 (293.1)

注：( )为滑块最大长度，包含螺丝、刮油片唇部等。

(2) EG 系列

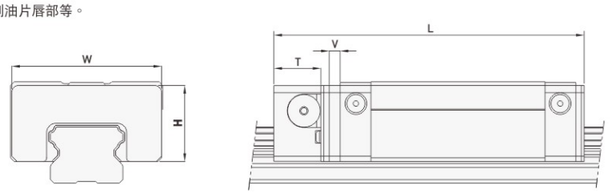

型号	E2 自润模组尺寸							
	W	H	T	V	L			
					SS	ZZ	DD	KK
EG15S	33.3	18.7	11.5	3.0	54.6 (55.8)	56.2 (58.4)	58.6 (59.8)	60.2 (62.4)
EG15C					71.3 (72.5)	72.9 (75.1)	75.3 (76.5)	76.9 (79.1)
EG20S	41.3	20.9	13.0	3.0	66.0 (68.0)	67.6 (70.6)	70.0 (72.0)	71.6 (74.6)
EG20C					85.1 (87.1)	86.7 (89.7)	89.1 (91.1)	90.7 (93.7)
EG25S	47.3	24.9	13.0	3.0	75.1 (77.1)	77.1 (80.1)	79.1 (81.1)	81.1 (84.1)
EG25C					98.6 (100.6)	100.6 (103.6)	102.6 (104.6)	104.6 (107.6)
EG30S	59.3	31.0	13.0	3.0	85.5 (87.5)	87.5 (90.5)	89.5 (91.5)	91.5 (94.5)
EG30C					114.1 (116.1)	116.1 (119.1)	118.1 (120.1)	120.1 (123.1)
EG35S	68.0	33.5	13.0	3.0	91.0 (93.0)	94.0 (97.0)	95.0 (97.0)	98.0 (101.0)
EG35C					124.0 (126.0)	127.0 (130.0)	128.0 (130.0)	131.0 (134.0)

注：( )为滑块最大长度，包含螺丝、刮油片唇部等。

(3) RG 系列

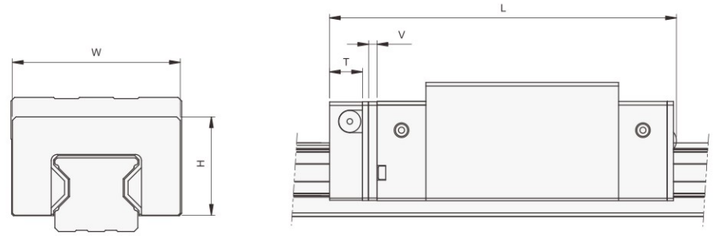

型号	E2 自润模组尺寸							
	W	H	T	V	L			
					SS	ZZ	DD	KK
RG15C	33.0	19.2	12.5	3.5	84.0 (85.2)	86.0 (88.2)	88.4 (89.6)	90.4 (92.6)
RG20C	43.4	24.2	12.5	3.5	102 (103.2)	104.0 (106.2)	106.4 (107.6)	108.4 (110.6)
RG20H					122 (123.2)	124.0 (126.2)	126.4 (127.6)	128.4 (130.6)
RG25C	46.8	29.2	13.5	3.5	114.9 (116.7)	116.9 (119.9)	119.3 (121.1)	121.3 (124.3)
RG25H					131.4 (133.2)	133.4 (136.4)	135.8 (137.6)	137.8 (140.8)
RG30C	58.8	34.9	13.5	3.5	126.8 (128.6)	129.8 (132.8)	131.6 (133.4)	134.6 (137.6)
RG30H					148.8 (150.6)	151.8 (154.8)	153.6 (155.4)	156.6 (159.6)
RG35C	68.8	40.3	13.5	3.5	141 (143.7)	144.0 (148.0)	146.0 (148.7)	149.0 (153.0)
RG35H					168.5 (171.2)	171.5 (175.5)	173.5 (176.2)	176.5 (180.5)
RG45C	83.8	50.2	16.0	4.5	173.7 (175.3)	176.7 (180.7)	180.9 (182.5)	183.9 (187.9)
RG45H					207.5 (209.1)	210.5 (214.5)	214.7 (216.3)	217.7 (221.7)
RG55C	97.6	58.4	16.0	4.5	204.2 (205.8)	207.2 (211.2)	211.4 (213)	214.4 (218.4)
RG55H					252.5 (254.1)	255.5 (259.5)	259.7 (261.3)	262.7 (266.7)
RG65C	121.7	76.1	16.0	4.5	252.5 (254.5)	255.5 (260.5)	261.3 (263.3)	264.3 (269.3)
RG65H					315.5 (317.5)	318.5 (323.5)	324.3 (326.3)	327.3 (332.3)

注：( )为滑块最大长度，包含螺丝、刮油片唇部等。

结构和功能 Structure and Function

滚动直线导轨钳制器由钳制器主体，执行元件、钳制元件、接触元件等组成，是与滚动直线导轨和直线光轴配套使用的高性能功能部件。具有固定工作台、精密定位、防止振动和提高刚性的功能。

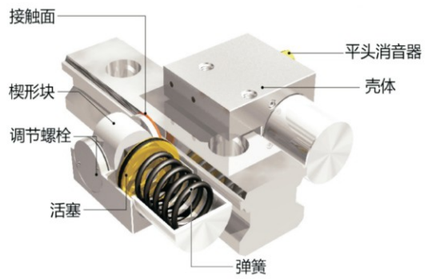

术语解释 Explanation of Terms

常开型钳制器
未供气时处于松开状态的钳制器。

常闭型钳制器
未供气时处于夹紧状态的钳制器。

带刹车钳制器。
接触元件为刹车片的钳制器。

保持力
抵抗滑块轴向运动的作用力。
保持力因导轨与钳制机构的静摩擦系数而异。
(样本中的额定保持力是静摩擦系数为0.1时的计算值。)



最低使用压力
钳制器正常使用所需的最低压力。

最高使用压力
钳制器正常使用允许的最高压力。

安装垫板
使钳制器高度与直线导轨高度一致的垫板。

空气消耗量
钳制器动作1个周期所需的空气量。

反应时间
- 常开型钳制器反应时间
  当系统发出开始供气的信号后，到开始向钳制器供气的时间。
- 常闭型钳制器反应时间
  当系统发出停止供气的信号后，到停止向钳制器供气的时间。

响应时间
- 常开型钳制器响应时间
  从开始向钳制器供气，到夹紧直线导轨的时间。
- 常闭型钳制器响应时间
  从停止向钳制器供气后，到夹紧直线导轨的时间。

增压连接
在弹簧保持力的基础上增加气压所产生的保持力，从而增大保持力的连接方法。

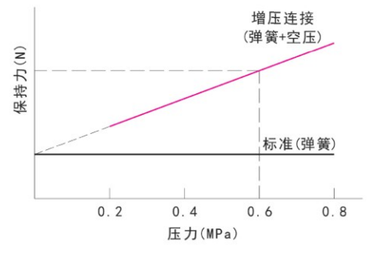

型号表示方式 Ordering Method

EZS 25 R H 04

系列代号：
EZ气压常开型
EZS气压常闭型

尺寸规格代号：
20、25、30、35、45、55、65

配套的导轨和光轴类型：
R 直线滚柱导轨
G 直线光轴导轨
默认：滚珠直线导轨

配套的导轨品牌：
H 上银导轨
P 银泰导轨
*可配市面上主流导轨品牌

"04"表示0.4MPa打开
无则表示0.55MPa打开

增压连接 Pressure Boost Connection

连接方法
1. 拆除消音器。
2. 装上管接头、气管和电磁阀。
3. 开始供气。
4. 启动电磁阀，确认钳制器的开闭状况。



安装方法 Installation Method

1. 钳制器是在导轨和滑块安装好后安装,建议安装在两个滑块之间;
2. 将解除钳制状态下的钳制器安装在直线导轨上，确认钳制器可在钳制机构与导轨不接触的状态下移动;
3. 用手旋紧安装钳制器的内六角螺钉，将钳制器暂时预紧固定在滑台上;
4. 在导轨上进行钳制动作，重复钳制和松开10次以上;
5. 在钳制器钳制导轨的状态下，利用力矩板手按规定的力矩拧紧螺栓，解除钳制器的钳制状态，确认钳制器的钳制结构与导轨不接触（来回推动滑台，与固定钳制器前对比摩擦力是否变重，变重则松开螺栓重新调整钳制器）；
6. 最后检查气管连接部分是否泄漏。

注意问题 Attention Issues

1. 常闭型钳制器出厂时钳制机构之间有垫块，除了安装时，请勿取出垫块;
2. 为避免偏载所有导轨上均需安装钳制器;
3. 安装过滤度为25μm以下的空气滤清器;
4. 气管外径推荐使用中Φ6mm以上，外径越小，反应时间越长;
5. 尽可能缩短气管长度，气管长度越长，反应时间越长;
6. 钳制器与工作台连接的安装通孔要求+0.5mm，与制器接触面处的孔口倒角为C0.3mm;
7. 钳制器建议配套使用响应时间短的常闭型电磁阀，连接方法见右图。

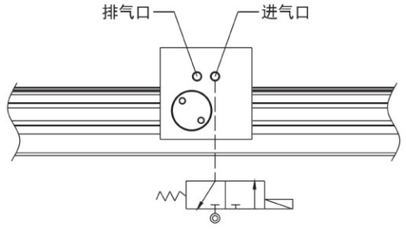

特点 Features

通过楔形块扩力原理，利用气压实现钳制
结构小巧，保持力强大
设计新颖，避免钳紧时产生刚性冲击
安装方便，与工作台直接连接，无需更改工作台尺寸
精密定位，适用于运动轴的气动夹紧

	响应时间	工作压力	使用温度
气压常开型	≤0.06S	0.2～0.8MPa	0°C～70°C

注：表中保持力对应的气压为0.6MPa；保持力在使用压力范围内与压力成正比。

EZ系列滚珠直线导轨用钳制器

规格代号	额定保持力（N）	耗气量（l/周期）
EZ15	650	0.011
EZ20	1000	0.019
EZ25	1200	0.021
EZ30	1750	0.031
EZ35	2000	0.031
EZ45	2250	0.041
EZ55	2250	0.041

EZ系列滚柱直线导轨用钳制器

规格代号	额定保持力（N）	耗气量（l/周期）
EZ25R	1200	0.02
EZ30R	1750	0.028
EZ35R	2000	0.03
EZ45R	2250	0.04
EZ55R	2250	0.04
EZ65R	2250	0.07

尺寸表 Dimensional Chart

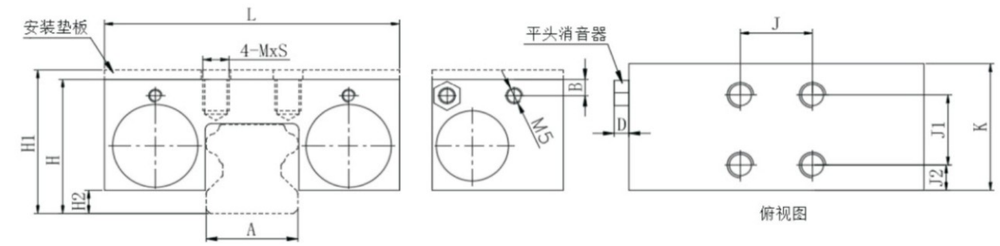

单位:mm

型号	H	H1	H2	L	M	S	A	B	D	J	J1	J2	K
EZ15	24	28	2.5	60	M4	5	15	4	4.5	15	15	16.5	42
EZ20	30	-	4	67	M5	5	20	4.55	4.5	20	20	8	39
EZ25	36	40	6	74	M6	7	23	4	4.5	20	20	10	37
EZ30	42	45	7	90	M8	10	28	5.5	4.5	22	22	8	41
EZ35	48	55	7	100	M8	12	34	7.5	4.5	24	24	8.5	41
EZ45	60	70	13	120	M8	12	45	12	4.5	26	26	11	49
EZ55	70	80	18.5	128	M10	15	53	15.5	4.5	30	30	9.5	49

H1为钳制器与四方形滑块配套使用加装安装垫板后的高度

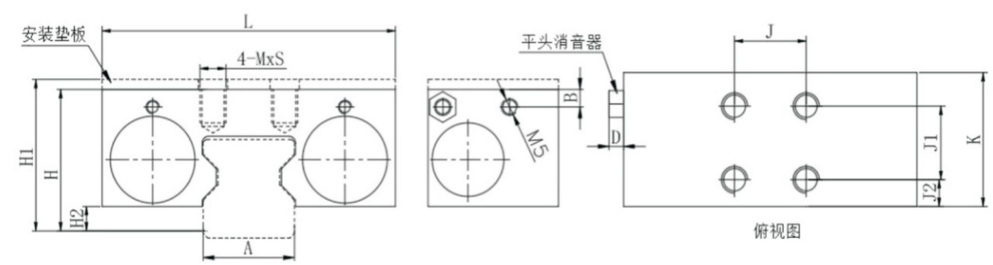

单位:mm

型号	H	H1	H2	L	M	S	A	B	D	J	J1	J2	K
EZ25R-H	36	40	4.5	74	M6	7	23	6.5	4.5	20	20	7	37
EZ30R-H	42	45	5	90	M8	9	28	7.25	4.5	22	22	10	41
EZ35R-H	48	55	5	100	M8	11	34	10	4.5	24	24	8.5	41
EZ45R-H	60	70	8	120	M8	12	45	16	4.5	26	26	11	49
EZ55R-H	70	80	10	128	M10	12	53	19	4.5	30	30	9.5	49
EZ65R-H	90	90	13	138	M10	15	63	25.5	4.5	30	30	9.5	49

H1为钳制器与四方形滑块配套使用加装安装垫板后的高度

特点 Features

通过弹簧储能作用于楔形块实现钳制
利用气压解除钳制（按打开压力不同，分标准系列和低压系列）
安装方便，与工作台直接连接，无需更改工作台尺寸
高定位精度，适用手固定加工中心工作台


EZS系列滚珠直线导轨用钳制器


EZS系列滚柱直线导轨用钳制器

标准系列

	打开压力	增压连接	响应时间	使用温度
气压常闭型	0.55～0.8MPa	0.2～0.8MPa	≤0.06S	0°C～70°C

规格代号	额定保持力（N） 标准连接/增压连接	耗气量（l/周期） 标准连接/增压连接
EZS15	400/1050	0.011/0.035
EZS20	600/1300	0.019/0.063
EZS25 EZS25R	750/1500	0.021/0.068
EZS30 EZS30R	1050/2600	0.031/0.121
EZS35 EZS35R	1250/2800	0.031/0.129
EZS45 EZS45R	1450/3300	0. 041/0.175
EZS55 EZS55R	1450/3300	0.041/0.175
EZS65R	1450/3300	0.041/0.175

当使用压力小于0.55MPa时，请使用低压系列

低压系列

	打开压力	增压连接	响应时间	使用温度
气压常闭型	0.4～0.8MPa	0.2～0.8MPa	≤0.06S	0°C～70°C

规格代号	额定保持力（N） 标准连接/增压连接	耗气量（l/周期） 标准连接/增压连接
EZS15-04	300/650	0.008/0.025
EZS20-04	500/1200	0.014/0.045
EZS25-04 EZS25R-04	650/1300	0.015/0.049
EZS30-04 EZS30R-04	850/1700	0.022/0.086
EZS35-04 EZS35R-04	1100/1900	0.022/0.092
EZS45-04 EZS45R-04	1350/2000	0. 029/0.125
EZS55-04 EZS55R-04	1350/2000	0.029/0.125
EZS65R-04	1350/2000	0.029/0.125

尺寸表 Dimensional Chart

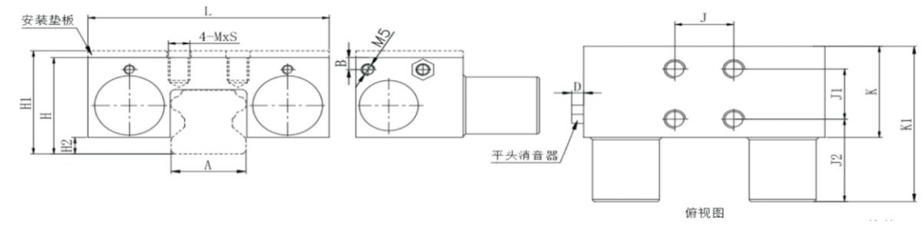

单位:mm

型号	H	H1	H2	L	M	S	A	B	D	J	J1	J2	K	K1
EZS15 EZS15-04	24	28	2.5	60	M4	5	15	12.5	4.5	15	15	37.5	42	63
EZS20 EZS20-04	30	-	4	67	M5	5	20	4.55	4.5	20	20	30	39	61
EZS25 EZS25-04	36	40	6	74	M6	7	23	7	4.5	20	20	32	37	59
EZS30 EZS30-04	42	45	7	90	M8	10	28	5.5	4.5	22	22	36	41	69
EZS35 EZS35-04	48	55	7	100	M8	12	34	9.5	4.5	24	24	36.5	41	69
EZS45 EZS45-04	60	70	13	120	M8	12	45	14.5	4.5	26	26	44	49	82
EZS55 EZS55-04	70	80	18.5	128	M10	15	53	18.5	4.5	30	30	42.5	49	82

H1为钳制器与四方形滑块配套使用加装安装垫板后的高度

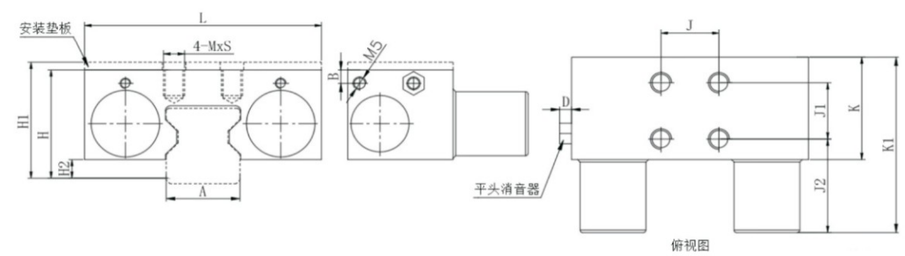

单位:mm

型号	H	H1	H2	L	M	S	A	B	D	J	J1	J2	K	K1
EZS25R-H EZS25R-H-04	36	40	4.5	74	M6	7	23	6	4.5	20	20	29	37	59
EZS30R-H EZS30R-H-04	42	45	5	90	M8	9	28	6	4.5	22	22	38	41	69
EZS35R-H EZS35R-H-04	48	55	5	100	M8	11	34	13.2	4.5	24	24	36.5	41	69
EZS45R-H EZS45R-H-04	60	70	8	120	M8	12	45	16	4.5	26	26	44	49	82
EZS55R-H EZS55R-H-04	70	80	10	128	M10	12	53	19	5.5	30	30	42.5	49	82
EZS65R-H EZS65R-H-04	90	90	13	138	M10	15	63	25.5	5.5	30	30	42.5	49	82

H1为钳制器与四方形滑块配套使用加装安装垫板后的高度

特点 Features

通过楔形块扩力原理，利用气压实现钳制
结构小巧，保持力强大
设计新颖，避免钳紧时产生刚性冲击
安装方便，与工作台直接连接，无需更改工作台尺寸
精密定位，适用于运动轴的气动夹紧

	响应时间	工作压力	使用温度
气压常开型	≤0.06S	0.2～0.8MPa	0°C～70°C

注：表中保持力对应的气压为0.6MPa；保持力在使用压力范围内与压力成正比。

EZ-G系直线光轴用常开钳制器

规格代号	额定保持力（N）	耗气量（l/周期）
EZ12G	650	0.019
EZ16G	650	0.021
EZ20G	1000	0.019
EZ25G	1200	0.021
EZ30G	1750	0.031
EZ32G	1850	0.031
EZ40G	1850	0.041



EZS-G系直线光轴用常闭钳制器

规格代号	额定保持力（N）	耗气量（l/周期）
EZS12G	350	0.019
EZS16G	400	0.021
EZS20G	600	0.019
EZS25G	750	0.021
EZS30G	1050	0.031
EZS32G	1650	0.041

尺寸表 Dimensional Chart

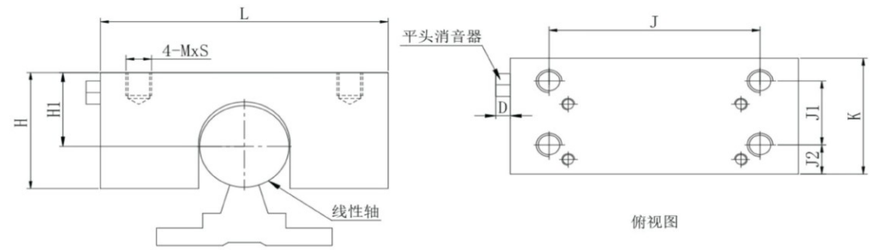

单位:mm

型号	H	H1	L	M	S	D	J	J1	J2	K
EZ12G	27.5	17.5	56	M5	6	4.5	15	15	11	37
EZ16G	32	20	60	M5	6	4.5	15	15	12.5	37
EZ20G	38	23	67	M8	10	4.5	45	18	13	39
EZ25G	43	27	77	M10	12	4.5	60	20	13.5	42
EZ30G	48.5	33	92	M10	12	4.5	68	25	14	48.5
EZ32G	62	44.5	120	M10	15	4.5	90	26	14	49
EZ40G	62	44.5	120	M10	15	4.5	90	26	14	49

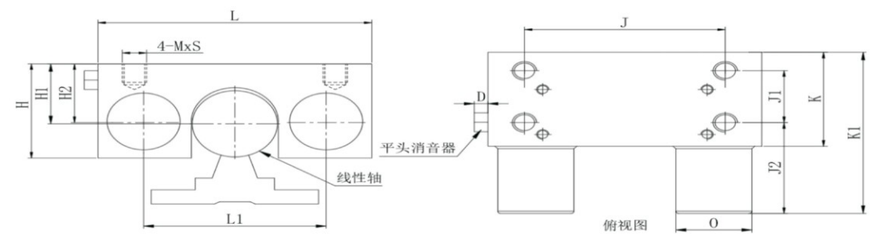

单位:mm

型号	H	H1	H2	L	L1	M	S	O	D	J	J1	J2	K	K1
EZS12G	27.5	17.5	18	56	34	M5	6	16	4.5	15	15	32	37	58
EZS16G	32	20	22	60	38	M8	6	16	4.5	15	15	33.5	37	58
EZS20G	38	23	25	67	44	M10	10	20	4.5	45	18	35	39	61
EZS25G	43	27	29	77	51	M10	12	22	4.5	60	20	35.5	42	64
EZS30G	48.5	33	34	92	61	M10	12	25	4.5	68	25	42	48.5	76.5
EZS32G	62	44.5	45	120	78	M10	15	30	4.5	90	26	47	49	82
EZS40G	62	44.5	45	120	78	M10	15	30	4.5	90	26	47	49	82

特点 Features

低成本
设计紧凑
安装简单

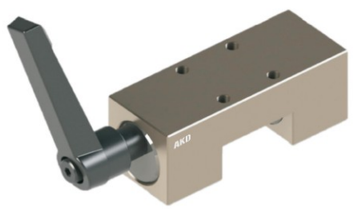

EZ-SD系直线导轨用手动型钳制器

规格代号	额定保持力（N）
EZ15-SD	1200
EZ20-SD	1200
EZ25-SD	1200
EZ30-SD	2000
EZ35-SD	2000
EZ45-SD	2000



EZG-SD系光轴导轨用手动型钳制器

规格代号	额定保持力（N）
EZ12G-SD	1200
EZ16G-SD	1200
EZ20G-SD	1200
EZ25G-SD	2000
EZ30G-SD	2000
EZ40G-SD	2000

尺寸表 Dimensional Chart

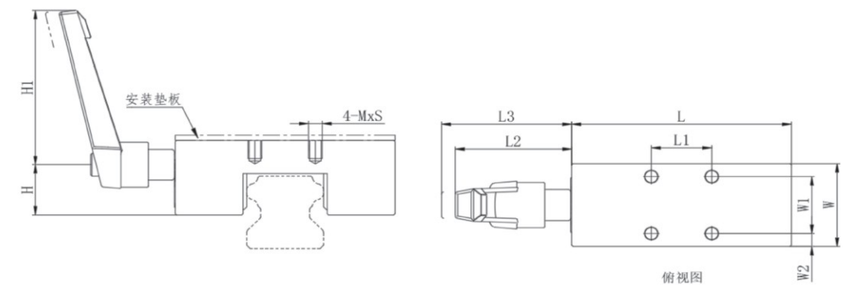

单位:mm

型号	H	H1	M	S	L	L1	L2	L3	W	W1	W2
EZ15-SD	13	50	M4	5	47	17	33.5	35.5	24	17	3.5
EZ20-SD	14.25	50	M5	6	60	15	33.5	35.5	24	15	4.5
EZ25-SD	16.25	50	M6	7	70	20	33.5	35.5	30	20	5
EZ30-SD	20	63	M6	7	90	22	44.5	46.5	39	22	8.5
EZ35-SD	22	63	M8	10	100	24	44.5	46.5	39	24	7.5
EZ45-SD	30.5	63	M10	13	120	26	44.5	46.5	44	26	9

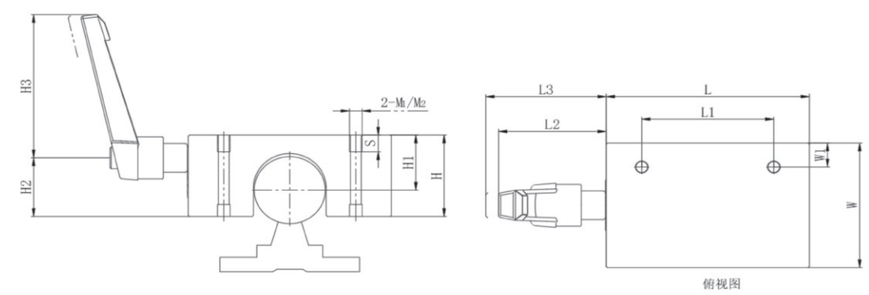

单位:mm

型号	H	H1	H2	H3	M1	M2	S	L	L1	L2	L3	W	W1
EZ12G-SD	24	18	16	45	M5	M4	10	43	32	33.5	33.5	32	4.5
EZ16G-SD	29	22	19	45	M6	M5	12	53	40	33.5	33.5	38	5.5
EZ20G-SD	32	25	21.5	63	M6	M6	14	60	45	33.5	33.5	44	6.5
EZ25G-SD	38	30	25	63	M10	M8	16	78	60	44.5	46.5	52	9
EZ30G-SD	43	35	28.5	78	M10	M8	16	87	68	44.5	46.5	58	10
EZ40G-SD	53	45	24.5	92	M12	M10	20	108	86	44.5	46.5	68	11